ISSN: 1726-3638

經濟部
Ministry of Economic Affairs

車輛油耗指南

114年測試合格銷售車型

省一點能源　多一點資源
你我一份心　**能源免擔心**

經濟部能源署 編
中華民國115年4月

車輛油耗指南

經濟部能源署 編
中華民國 115 年 4 月

廣告

行政院
Executive Yuan

每一個領域都有妳的位置

消除對婦女一切形式歧視

消除性別歧視是國際社會潮流。
我國透過立法保障婦女在各領域的基本權益，
讓婦女在社會上能夠平等參與、共治共決，
獲得平等發展的機會，擁有屬於自己的位置。
CEDAW上路，需要你我共同協力來成就性別平等的友善社會。

簡稱 CEDAW

政府正推動《消除對婦女一切形式歧視公約》

更多資訊請上行政院性別平等處
http://www.gec.ey.gov.tw

我國已於101年1月1日實施「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」，致力於各項法規及行政措施之檢討與改進，在政治、社會、經濟、就業、文化、教育、健康、法律、家庭、人身安全等各個領域，保障婦女獲得平等的發展機會，建立性別平權的幸福國度。

目　錄

頁次

一、114 年國內銷售車型省油車輛排名 1
(一)、省油車輛—整體排名前二十名 2
(二)、省油車輛—各車輛總排氣量等級前三名 8
二、車輛省油要訣 13
(一)、選購車輛之考慮 13
(二)、開車前之行程計畫 13
(三)、省油駕駛方法 13
(四)、適當的保養工作 14
(五)、能源效率影響因素說明 14
三、小客車(轎式、旅行式)合格車型能源效率測試資料表 16
(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列) 16
以歐盟測試程序(NEDC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表 16
三陽 16
中華 16
中華名爵 16
日產 17
本田 17
納智捷 17
國瑞 17
裕隆名爵 18
福特六和 18
以歐盟測試程序(WLTC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表 20
(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列) 21
以歐盟測試程序(NEDC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表 21
ALFA ROMEO 21
ASTON MARTIN 21
Audi 21

AUDI 23
BMW 24
CITROEN 26
FORD 26
HONDA 26
HYUNDAI 26
INFINITI 26
JAGUAR 27
KIA 27
LAMBORGHINI 27
LAND ROVER 27
LEXUS 28
MAZDA 28
Mercedes-AMG 29
MERCEDES-BENZ 29
MINI 31
NISSAN 31
OPEL 31
PEUGEOT 32
PORSCHE 32
ROLLS-ROYCE 34
SKODA 34
SUBARU 35
SUZUKI 36
TOYOTA 36
VOLKSWAGEN 36
VOLVO 38
以歐盟測試程序(WLTC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表 39
ALFA ROMEO 39
ASTON MARTIN 39
BENTLEY 39
BMW 39
DALLARA 40

FERRARI 40
FORD 40
KIA 40
LAMBORGHINI 40
LOTUS 40
MASERATI 41
McLaren 41
Mercedes-AMG 41
MINI 41
MITSUBISHI 41
PORSCHE 42
ROLLS-ROYCE 42
SUBARU 43
TOYOTA 43

四、機車合格車型能源效率測試資料表 44
(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列) 44
以機車燃料消耗量試驗方法測試合格車型能源效率測試資料表 44
三陽 44
山葉 46
台鈴 47
光陽 47
宏佳騰 50
哈特佛 50
摩特動力 50
(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列) 52
以機車燃料消耗量試驗方法測試合格車型能源效率測試資料表 52
APRILIA 52
BENELLI 52
BMW 52
DARK WARRIOR 53
DUCATI 53
FANTIC 53
GPX 53
HARLEY-DAVIDSON 53

HONDA 54
HUSQVARNA 56
INDIAN 56
KAWASAKI 57
K-SPEED 57
KTM 58
LAMBRETTA 58
MOTO GUZZI 58
MOTO MORINI 58
MV AGUSTA 58
PIAGGIO 58
ROYAL ALLOY 59
ROYAL ENFIELD 59
SUZUKI 59
TRIUMPH 60
YAMAHA 61

五、小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)合格車型能源效率測試資料表 63
(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列) 63
以歐盟測試程序(NEDC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表 63
三陽 63
中華 63
日產 64
本田 64
納智捷 64
國瑞 65
福特六和 65
以歐盟測試程序(WLTC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表 66
(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列) 67
以歐盟測試程序(NEDC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表 67
Audi 67

BMW 67
CITROEN 67
FORD 67
HYUNDAI 67
INEOS 68
Jeep 68
KIA 68
LAND ROVER 68
LEXUS 69
MERCEDES-BENZ 69
SUBARU 69
SUZUKI 70
TOYOTA 70
VOLKSWAGEN 70
以歐盟測試程序(WLTC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表 ... 72
INEOS 72
VOLKSWAGEN 72
六、小貨車(總重量超過二千五百公斤並在三千五百公斤以下)合格車型能源效率測試資料表 73
(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列) 73
以歐盟測試程序(NEDC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表 73
三陽 73
中華 73
國瑞 73
以歐盟測試程序(WLTC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表 75
臺灣東風小康 75
(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列) 76
以歐盟測試程序(NEDC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表 76
TOYOTA 76
VOLKSWAGEN 76

以歐盟測試程序(WLTC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表.... 77
FORD 77
HYUNDAI 77
INEOS 77
KIA 77
VOLKSWAGEN 77
七、國內銷售之複合動力車與柴油車資訊一覽表 78
八、國內銷售之插電式複合動力車(PHEV)資訊一覽表 95
九、國內電動車輛能源效率標示資訊一覽表 99
附錄 113
車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法 113
電動車輛能源效率標示格式 136
能源效率測試資料閱讀說明 141
能源效率標示等級說明 150
台灣地區各縣市小客車數量分布圖 156
台灣地區各縣市機車數量分布圖 157
台灣地區各縣市小貨車數量分布圖 158

一、114 年國內銷售車型省油車輛排名

省油車輛排名整體說明：

- 本排名表格中所計算之「每年燃料花費」，係以汽車每年行駛 15,000 公里、機車每年行駛 4,500 公里，每公升汽油 29.16 元、柴油 26.38 元(汽柴油金額係依據民國 114 年台灣中油公司市售 95 汽油與柴油整年定價分別取平均值)為計算基準。
- 汽車省油車輛整體排名，係以歐盟 1999/100/EC 指令及其後續指令規定之測試程序(包含 NEDC 行車型態或 WLTC 行車型態，以下簡稱歐盟測試程序)之測試結果進行比較；機車省油車輛整體排名，係依「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」之附件「機車燃料消耗量試驗方法」測試結果進行比較。
- 車輛業者若引用本署「車輛油耗指南」所公布之各項測試數值時，應充分將下列資訊明確告知消費者：「車輛油耗指南登錄之能源效率測試值，為排除外界天候及路況的影響，均在控制溫度及溼度的實驗室中(如附圖)，由專業人員於車體動力計上依規定行車型態行駛測得。且測試過程中，車燈、車上空調系統及音響等可能影響能效測試結果之附屬設備皆不啟動，以客觀呈現各車型能源效率測試值。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油於道路上行駛的公里數，應低於本指南所登錄之能源效率測試值。」

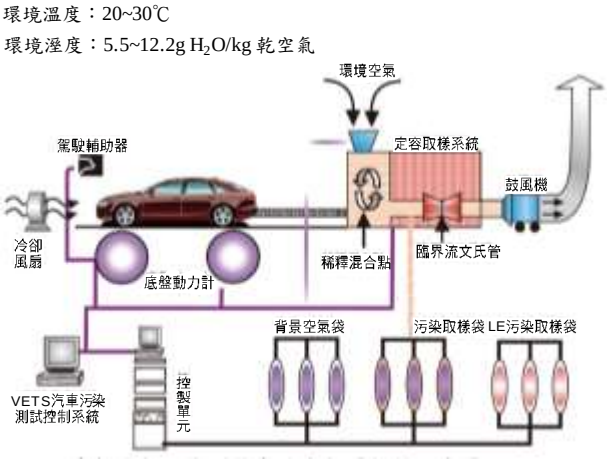

車輛能源效率及污染測試實驗室相關設備示意圖

(一)、省油車輛—整體排名前二十名

1. 小客車(轎式、旅行式)

以歐盟測試程序測試排名

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
本田	FIT A522H1502	A1	5D	1,498	1,320	26.9	16,260	汽油	台灣本田
LEXUS	LBX HYBRID	CVT	5D	1,490	1,404	26.4	16,568	汽油	和泰汽車
TOYOTA	CAMRY HYBRID	CVT	4D	2,487	1,678	25.3	17,289	汽油	和泰汽車
國瑞	COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXEBR	CVT	4D	1,798	1,462	25.3	17,289	汽油	國瑞汽車
國瑞	COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR	CVT	4D	1,798	1,467	25.3	17,289	汽油	國瑞汽車
LEXUS	UX300h HYBRID	CVT	5D	1,987	1,613	24.6	17,780	汽油	和泰汽車
SUZUKI	SWIFT GLX	CVT	5D	1,197	1,044	24.5	17,853	汽油	金鈴汽車
SUZUKI	SWIFT GLX 59.6kW	CVT	5D	1,197	1,041	24.5	17,853	汽油	金鈴汽車
TOYOTA	RAV4 2WD HYBRID	CVT	5D	2,487	1,731	24.0	18,225	汽油	和泰汽車
HONDA	CIVIC TOP-E	A1	5D	1,993	1,594	23.7	18,456	汽油	本田公司
本田	HR-V B526H1501	A1	5D	1,498	1,468	23.5	18,613	汽油	台灣本田
本田	HR-V B526H1502	A1	5D	1,498	1,474	23.5	18,613	汽油	台灣本田
國瑞	COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXEBR	CVT	5D	1,798	1,506	23.5	18,613	汽油	國瑞汽車
國瑞	COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXGBR	CVT	5D	1,798	1,480	23.5	18,613	汽油	國瑞汽車
國瑞	COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXNBR	CVT	5D	1,798	1,481	23.5	18,613	汽油	國瑞汽車
國瑞	COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXXBR	CVT	4D	1,798	1,490	23.5	18,613	汽油	國瑞汽車
國瑞	COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXLBR	CVT	5D	1,798	1,508	23.1	18,935	汽油	國瑞汽車
國瑞	COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXMBR	CVT	5D	1,798	1,491	23.1	18,935	汽油	國瑞汽車
TOYOTA	CROWN HYBRID	CVT	4D	2,487	1,807	22.4	19,527	汽油	和泰汽車
SUZUKI	IGNIS GLX	CVT	5D	1,197	1,005	22.1	19,792	汽油	金鈴汽車
NISSAN	KICKS e-POWER	A1	5D	1,198	1,461	22.0	19,882	汽油	裕隆汽車

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
PEUGEOT	2008 HYBRID	A6	5D	1,199	1,432	21.5	20,344	汽油	寶嘉聯合
LEXUS	ES300h HYBRID	CVT	4D	2,487	1,783	21.3	20,535	汽油	和泰汽車
VOLKSWAGEN	GOLF 230 eTSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,402	21.3	20,535	汽油	台灣福斯
ALFA ROMEO	JUNIOR IBRIDA Q2	A6	5D	1,199	1,445	21.2	20,632	汽油	寶嘉聯合
PEUGEOT	408 HYBRID	A6	5D	1,199	1,607	21.0	20,829	汽油	寶嘉聯合
FORD	TOURNEO CONNECT	A7	5D	1,968	1,845	20.9	18,933	柴油	福特六和
三陽	TUCSON NX4H-J	A6	5D	1,598	1,774	20.6	21,233	汽油	三陽工業
三陽	TUCSON NX4H-G	A6	5D	1,598	1,738	20.5	21,337	汽油	三陽工業
三陽	TUCSON NX4H-H	A6	5D	1,598	1,740	20.5	21,337	汽油	三陽工業
LEXUS	RX350h HYBRID	CVT	5D	2,487	2,028	20.4	21,441	汽油	和泰汽車

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 機車

以機車燃料消耗量試驗方法測試排名

廠　牌	車　型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	申請單位
HONDA	SUPER CUB	M4	4	109.5	96.5	1,360	立林重車
HONDA	SUPER CUB	M4	4	109.5	87.0	1,508	晟大貿易
HONDA	DAX125	M4	4	123.0	77.2	1,700	斐季企業
HONDA	Monkey 125	M5	4	123.9	75.1	1,747	世強重機
HONDA	DAX125 ST125	M4	4	124.0	73.9	1,776	晟大貿易
HONDA	DAX125	M4	4	123.9	72.1	1,820	順隆重型
DARK WARRIOR	BOSOZOKU #1	M4	4	123.0	69.4	1,891	元氣轉速
HONDA	CT125	M4	4	124.0	66.7	1,967	斐季企業
摩特動力	i SAVR KD-125CBAH	CVT	4	124.6	65.6	2,000	摩特動力
三陽	迪爵 DUKE FU12T1	CVT	4	124.9	63.9	2,054	三陽工業
YAMAHA	PG-1	M4	4	114.0	63.8	2,057	金利欣
YAMAHA	PG-1	M4	4	114.0	63.2	2,076	桃鈴國際
三陽	DUKE 迪爵 FU12T3	CVT	4	124.9	62.4	2,103	三陽工業
三陽	DUKE 迪爵 FU12V4	CVT	4	124.9	62.4	2,103	三陽工業
YAMAHA	PG-1	M4	4	114.0	62.1	2,113	晟大貿易
三陽	迪爵 DUKE FU12T2	CVT	4	124.9	62.1	2,113	三陽工業
三陽	迪爵 DUKE FU12V3	CVT	4	124.9	62.1	2,113	三陽工業
HONDA	CT125	M4	4	123.9	61.8	2,123	世強重機
三陽	CLBCU FYA12D3	CVT	4	124.9	61.8	2,123	三陽工業
三陽	CLBCU FYA12D4	CVT	4	124.9	61.8	2,123	三陽工業
光陽	奔騰 K1 SZ25BA	CVT	4	124.6	61.8	2,123	光陽工業
光陽	奔騰 K1 SZ25BB	CVT	4	124.6	61.8	2,123	光陽工業
光陽	奔騰 K1 SZ25BC	CVT	4	124.6	61.8	2,123	光陽工業
光陽	Genie SA23AA	CVT	4	114.3	61.6	2,130	光陽工業
光陽	NICE 115 SN23AC	CVT	4	114.3	61.6	2,130	光陽工業
光陽	新豪邁 SZ25AE	CVT	4	124.6	61.5	2,134	光陽工業
光陽	新豪邁 SZ25AG	CVT	4	124.6	61.5	2,134	光陽工業
光陽	Yogurt SZ25EA	CVT	4	124.6	61.4	2,137	光陽工業
光陽	Yogurt SZ25EB	CVT	4	124.6	61.4	2,137	光陽工業
光陽	Yogurt SZ25EC	CVT	4	124.6	61.4	2,137	光陽工業
光陽	Yogurt SZ25ED	CVT	4	124.6	61.4	2,137	光陽工業
光陽	大地名流 SJ25TU	CVT	4	124.6	61.3	2,141	光陽工業
光陽	大地名流 SJ25TV	CVT	4	124.6	61.3	2,141	光陽工業

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

廠　牌	車　　型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	申　請單　位
光陽	新豪邁 SZ25AK	CVT	4	124.6	61.3	2,141	光陽工業
光陽	新豪邁 SZ25AL	CVT	4	124.6	61.3	2,141	光陽工業
三陽	Fiddle LT FM11W9	CVT	4	115.6	61.1	2,148	三陽工業
三陽	Fiddle LT FM11WA	CVT	4	115.6	61.1	2,148	三陽工業

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)以歐盟測試程序測試排名

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
三陽	TUCSON NX4H-C	A6	5D	1,598	1,766	21.1	20,730	汽油	三陽工業
三陽	TUCSON NX4H-F	A6	5D	1,598	1,772	21.0	20,829	汽油	三陽工業
三陽	TUCSON NX4H-A	A6	5D	1,598	1,754	20.9	20,928	汽油	三陽工業
三陽	TUCSON NX4H-D	A6	5D	1,598	1,728	20.8	21,029	汽油	三陽工業
三陽	TUCSON NX4H-E	A6	5D	1,598	1,739	20.8	21,029	汽油	三陽工業
福特六和	TERRITORY CX743-4U	A2	5D	1,498	1,823	20.2	21,653	汽油	福特六和
福特六和	TERRITORY CX743-5U	A2	5D	1,498	1,827	20.2	21,653	汽油	福特六和
CITROEN	BERLINGO VAN (XL)	A8	5D	1,499	1,641	20.0	19,785	柴油	寶嘉聯合
SUBARU	FORESTER 2.5i-S Hybrid AWD CVT	CVT	5D	2,498	1,853	19.0	23,021	汽油	台灣速霸陸
TOYOTA	SIENNA HYBRID	CVT	5D	2,487	2,195	18.7	23,390	汽油	和泰汽車
TOYOTA	SIENNA HYBRID	CVT	5D	2,487	2,254	17.7	24,712	汽油	和泰汽車
VOLKSWAGEN	MULTIVAN L 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,252	16.8	23,554	柴油	台灣福斯
VOLKSWAGEN	CADDY CARGO 1.5 TSI	A7	4D	1,498	1,529	16.3	26,834	汽油	台灣福斯
LEXUS	LM350h HYBRID	CVT	5D	2,487	2,458	16.2	27,000	汽油	和泰汽車
MERCEDES-BENZ	GLE 300 d 4MATIC Coupe	A9	5D	1,993	2,449	16.0	24,731	柴油	台灣賓士
日產	X-TRAIL T33 FVAC	CVT	5D	1,497	1,702	16.0	27,338	汽油	裕隆汽車
日產	X-TRAIL T33 FVBC	CVT	5D	1,497	1,701	16.0	27,338	汽油	裕隆汽車
日產	X-TRAIL T33 FVCC	CVT	5D	1,497	1,716	16.0	27,338	汽油	裕隆汽車
MERCEDES-BENZ	Vito Tourer	A9	4D	1,950	2,483	15.9	24,887	柴油	台灣賓士
福特六和	KUGA CX482-SA	A8	5D	1,496	1,598	15.9	27,509	汽油	福特六和
VOLKSWAGEN	KOMBI L HR 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,313	15.8	25,044	柴油	台灣福斯
MERCEDES-BENZ	V220 d	A9	5D	1,950	2,471	15.6	25,365	柴油	台灣賓士
三陽	TUCSON NX4G-F	A7	5D	1,598	1,621	15.6	28,038	汽油	三陽工業
MERCEDES-BENZ	V220 d	A9	5D	1,950	2,402	15.5	25,529	柴油	台灣賓士

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
MERCEDES-BENZ	V250 d	A9	5D	1,950	2,512	15.5	25,529	柴油	台灣賓士
TOYOTA	ALPHARD HYBRID	CVT	5D	2,487	2,416	15.5	28,219	汽油	和泰汽車
VOLKSWAGEN	CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,339	15.5	25,529	柴油	台灣福斯
三陽	TUCSON NX4G-H	A7	5D	1,598	1,666	15.4	28,403	汽油	三陽工業
MERCEDES-BENZ	V250 d	A9	5D	1,950	2,593	15.3	25,863	柴油	台灣賓士
三陽	TUCSON NX4G-D	A7	5D	1,598	1,666	15.2	28,776	汽油	三陽工業
三陽	TUCSON NX4G-E	A7	5D	1,598	1,641	15.2	28,776	汽油	三陽工業
國瑞	TOWN ACE S403LU-WQDFAA	A4	2D	1,496	1,301	15.2	28,776	汽油	國瑞汽車
國瑞	TOWN ACE S403LU-WQRFAA	A4	2D	1,496	1,272	15.2	28,776	汽油	國瑞汽車

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

(二)、省油車輛—各車輛總排氣量等級前三名

1. 小客車(轎式、旅行式)

以歐盟測試程序測試省油車各等級前三名之車型名單

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：1200 以下							(能效標準：14.1 公里/公升)		
SUZUKI	SWIFT GLX	CVT	5D	1,197	1,044	24.5	17,853	汽油	金鈴汽車
SUZUKI	SWIFT GLX 59.6kW	CVT	5D	1,197	1,041	24.5	17,853	汽油	金鈴汽車
SUZUKI	IGNIS GLX	CVT	5D	1,197	1,005	22.1	19,792	汽油	金鈴汽車
NISSAN	KICKS e-POWER	A1	5D	1,198	1,461	22.0	19,882	汽油	裕隆汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1200 至 1800							(能效標準：11.3 公里/公升)		
本田	FIT A522H1502	A1	5D	1,498	1,320	26.9	16,260	汽油	台灣本田
LEXUS	LBX HYBRID	CVT	5D	1,490	1,404	26.4	16,568	汽油	和泰汽車
國瑞	COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXEBR	CVT	4D	1,798	1,462	25.3	17,289	汽油	國瑞汽車
國瑞	COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR	CVT	4D	1,798	1,467	25.3	17,289	汽油	國瑞汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1800 至 2400							(能效標準：9.9 公里/公升)		
LEXUS	UX300h HYBRID	CVT	5D	1,987	1,613	24.6	17,780	汽油	和泰汽車
HONDA	CIVIC TOP-E	A1	5D	1,993	1,594	23.7	18,456	汽油	本田公司
FORD	TOURNEO CONNECT	A7	5D	1,968	1,845	20.9	18,933	柴油	福特六和
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 2400 至 3000							(能效標準：8.7 公里/公升)		
TOYOTA	CAMRY HYBRID	CVT	4D	2,487	1,678	25.3	17,289	汽油	和泰汽車
TOYOTA	RAV4 2WD HYBRID	CVT	5D	2,487	1,731	24.0	18,225	汽油	和泰汽車
TOYOTA	CROWN HYBRID	CVT	4D	2,487	1,807	22.4	19,527	汽油	和泰汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3000 至 3600							(能效標準：8.0 公里/公升)		
LEXUS	LS500h HYBRID	CVT	4D	3,456	2,393	14.2	30,803	汽油	和泰汽車
MAZDA	CX-60 AWD	A8	5D	3,283	2,040	13.9	31,468	汽油	台灣馬自達
MAZDA	CX-90 AWD-P	A8	5D	3,283	2,316	12.3	35,561	汽油	台灣馬自達
MAZDA	CX-90 AWD-R	A8	5D	3,283	2,228	12.3	35,561	汽油	台灣馬自達
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3600 至 4200							(能效標準：7.4 公里/公升)		
MERCEDES-BENZ	S 580 4MATIC	A9	4D	3,982	2,320	10.0	43,740	汽油	台灣賓士
PORSCHE	718 BOXSTER GTS 4.0	A7	2D	3,995	1,550	10.0	43,740	汽油	台灣保時捷
PORSCHE	718 CAYMAN GTS 4.0	A7	2D	3,995	1,556	9.8	44,633	汽油	台灣保時捷
MERCEDES-BENZ	S 580 MAYBACH	A9	4D	3,982	2,479	9.3	47,032	汽油	台灣賓士

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 4200 至 5400							(能效標準：6.3 公里/公升)		
LEXUS	LC500	A10	2D	4,969	2,080	8.0	54,675	汽油	和泰汽車
FORD	MUSTANG FC	M6	2D	5,038	1,944	7.8	56,077	汽油	福特六和
FORD	MUSTANG GT	M6	2D	5,038	1,913	7.4	59,108	汽油	福特六和
LEXUS	LC500	A10	2D	4,969	2,131	7.4	59,108	汽油	和泰汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 5400							(能效標準：5.7 公里/公升)		
FERRARI	12CILINDRI	A8	2D	6,496	1,913	6.9	63,391	汽油	臺灣蒙地拿
FERRARI	12CILINDRI SPIDER	A8	2D	6,496	1,983	6.9	63,391	汽油	臺灣蒙地拿
ROLLS-ROYCE	GHOST EXTENDED	A8	4D	6,749	2,810	6.8	64,324	汽油	盛惟公司
ROLLS-ROYCE	GHOST	A8	4D	6,749	2,752	6.6	66,273	汽油	盛惟公司

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 機車

以機車燃料消耗量試驗方法測試省油車各等級前三名之車型名單

廠　牌	車　型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	申　請　單　位
車輛總排氣量等級(立方公分)：50 以下						(能效標準：48.2 公里/公升)	
HONDA	SUPER CUB 50	M4	4	49.0	50.7	2,588	捷摩特
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 50 至 100						(能效標準：40.6 公里/公升)	
無車型資料							
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 100 至 150						(能效標準：38.0 公里/公升)	
HONDA	SUPER CUB	M4	4	109.5	96.5	1,360	立林重車
HONDA	SUPER CUB	M4	4	109.5	87.0	1,508	晟大貿易
HONDA	DAX125	M4	4	123.0	77.2	1,700	斐季企業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 150 至 250						(能效標準：28.0 公里/公升)	
HONDA	CB200X	M5	4	184.4	56.1	2,339	摩托之星
YAMAHA	R15	M6	4	155.1	55.6	2,360	摩托之星
YAMAHA	R15	M6	4	155.1	55.3	2,373	摩托之星
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 250 至 500						(能效標準：21.1 公里/公升)	
ROYAL ENFIELD	HUNTER 350	M5	4	349.0	44.9	2,922	桃鈴國際
ROYAL ENFIELD	CLASSIC 350	M5	4	349.0	43.0	3,052	香港商旭星
ROYAL ENFIELD	BULLET 350	M5	4	349.0	41.5	3,162	香港商旭星
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 500 至 750						(能效標準：16.6 公里/公升)	
FANTIC	CABALLERO 700	M6	4	689.0	28.7	4,572	安東貿易
HONDA	FORZA750	A6	4	745.0	27.0	4,860	本田公司
HONDA	X-ADV	A6	4	745.0	27.0	4,860	本田公司
HONDA	NC750X	A6	4	745.0	26.2	5,008	本田公司
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 750 至 1000						(能效標準：15.8 公里/公升)	
TRIUMPH	BONNEVILLE T100	M5	4	900.0	24.1	5,445	安東貿易
TRIUMPH	SPEED TWIN 900	M5	4	900.0	24.1	5,445	安東貿易
BMW	F 800 GS	M6	4	895.0	22.4	5,858	汎德公司
SUZUKI	GSX800T GSX-8T	M6	4	776.0	22.3	5,884	台鈴工業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1000 至 1250						(能效標準：14.7 公里/公升)	
TRIUMPH	BONNEVILLE BOBBER	M6	4	1,200.0	21.7	6,047	安東貿易
TRIUMPH	BONNEVILLE T120	M6	4	1,200.0	21.6	6,075	安東貿易
TRIUMPH	BOBBER TFC	M6	4	1,200.0	21.4	6,132	安東貿易
TRIUMPH	SCRAMBLER 1200	M6	4	1,200.0	21.4	6,132	安東貿易

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

廠　牌	車　　型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	申　請單　位
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1250 至 1500						(能效標準：13.1 公里/公升)	
HARLEY-DAVIDSON	RH1250S	M6	4	1,252.0	20.2	6,496	英屬維京
BMW	R 1300 GS	M6	4	1,300.0	19.6	6,695	汎德公司
BMW	R 1300 R	M6	4	1,300.0	19.4	6,764	汎德公司
HARLEY-DAVIDSON	RH1250S	M6	4	1,252.0	19.4	6,764	英屬維京
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1500						(能效標準：12.8 公里/公升)	
HARLEY-DAVIDSON	FXLRST	M6	4	1,923.0	18.8	6,980	英屬維京
HONDA	GOLDWING	M6	4	1,833.0	18.7	7,017	本田公司
HARLEY-DAVIDSON	FXLRS	M6	4	1,923.0	18.4	7,132	英屬維京

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)

以歐盟測試程序測試省油車各等級前三名之車型名單

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
車輛總排氣量等級(立方公分)：1200 以下							(能效標準：9.5 公里/公升)		
無車型資料									
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1200 至 1800							(能效標準：8.6 公里/公升)		
三陽	TUCSON NX4H-C	A6	5D	1,598	1,766	21.1	20,730	汽油	三陽工業
三陽	TUCSON NX4H-F	A6	5D	1,598	1,772	21.0	20,829	汽油	三陽工業
三陽	TUCSON NX4H-A	A6	5D	1,598	1,754	20.9	20,928	汽油	三陽工業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1800 至 2400							(能效標準：7.7 公里/公升)		
VOLKSWAGEN	MULTIVAN L 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,252	16.8	23,554	柴油	台灣福斯
MERCEDES-BENZ	GLE 300 d 4MATIC Coupe	A9	5D	1,993	2,449	16.0	24,731	柴油	台灣賓士
MERCEDES-BENZ	Vito Tourer	A9	4D	1,950	2,483	15.9	24,887	柴油	台灣賓士
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 2400 至 3000							(能效標準：7.5 公里/公升)		
SUBARU	FORESTER 2.5i-S Hybrid AWD CVT	CVT	5D	2,498	1,853	19.0	23,021	汽油	台灣速霸陸
TOYOTA	SIENNA HYBRID	CVT	5D	2,487	2,195	18.7	23,390	汽油	和泰汽車
TOYOTA	SIENNA HYBRID	CVT	5D	2,487	2,254	17.7	24,712	汽油	和泰汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3000 至 3600							(能效標準：6.6 公里/公升)		
無車型資料									
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3600 至 4200							(能效標準：6.1 公里/公升)		
MERCEDES-BENZ	Maybach GLS 600	A9	5D	3,982	2,946	7.3	59,918	汽油	台灣賓士
Audi	RSQ8 quattro HATCHBACK	A8	4D	3,996	2,532	6.9	63,391	汽油	台灣福斯
MERCEDES-BENZ	AMG G 63	A9	5D	3,982	2,723	6.9	63,391	汽油	台灣賓士
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 4200 至 5400							(能效標準：5.8 公里/公升)		
BMW	X6 M60I XDRIVE	A8	5D	4,395	2,456	8.5	51,459	汽油	汎德公司
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	A8	5D	4,395	2,705	8.3	52,699	汽油	台灣捷豹
LAND ROVER	RANGE ROVER	A8	5D	4,395	2,814	8.2	53,341	汽油	台灣捷豹
LAND ROVER	RANGE ROVER LWB	A8	5D	4,395	2,916	8.2	53,341	汽油	台灣捷豹
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 5400							(能效標準：5.3 公里/公升)		
無車型資料									

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

二、車輛省油要訣

(一)、選購車輛之考慮

1. 參考經濟部能源署定期公布之「車輛油耗指南」能源效率測試資料表，選購能源效率較佳之車輛。
2. 依使用用途，選購適當排氣量車輛。
3. 選購車輛車身或車內裝飾顏色較淡之車輛，並於符合車輛安全法規前提下選貼適當的隔熱紙，可減少吸收熱量，減輕冷氣負荷。
4. 選購風阻係數較低之車輛。
5. 複合動力車輛(Hybrid vehicle)與使用柴油引擎車輛較同等級使用汽油引擎車輛能源效率高出 30%以上。

(二)、開車前之行程計畫

1. 瞭解至目的地必經道路之狀況，選擇適當的路線，以免浪費時間增加延誤。
2. 儘量利用非尖峰時間外出，以免尖峰時間道路擁塞發生延誤。
3. 隨時收聽交通專業電台路況報導，瞭解當時交通狀況，才能採取必要措施改行順暢道路。
4. 儘量使用大眾運輸系統，或採共乘制；近程可採步行或騎乘自行車。

(三)、省油駕駛方法

1. 儘量減少車輛不必要的負載以減輕重量，降低引擎負荷提高車輛能源效率。
2. 輪胎壓力保持在原廠建議範圍內，可降低磨擦阻力，減少不必要的輪胎磨耗。
3. 加油時避免油料濺出，油箱蓋應鎖緊才可減少油料蒸發、耗損，並保持油料清潔。
4. 冷車啟動後無須於空檔加油門進行暖車，以緩步行駛可加速達到引擎正常工作溫度。
5. 起步應平穩加速，行駛途中儘量保持等速。
6. 配合行車速度與載重，使用適當的檔位，勿使引擎超過負荷。

7. 與前車保持安全距離，避免緊急煞車。
8. 轉彎要柔和、平穩，要減速時，應儘量利用引擎煞車。
9. 準備停車時除特殊緊急狀況外，應提早減速，勿突然煞車。
10. 在行駛途中遇狀況需較長時間停車時，應將引擎熄火避免怠速空轉。
11. 適當的使用車上空調系統可節省能源。
12. 車輛行駛途中應確認手煞車是否釋放。

(四)、適當的保養工作

1. 清潔、調整或換新空氣濾清器以期能充分供氣於汽缸內，並保持機器清潔。
2. 定期維護燃油系統(化油器、噴射泵或點火裝置等)，隨時注意清潔或換新，以提高燃燒效率。
3. 隨時檢查冷卻系統節溫器，使其保持正常溫度。
4. 選用適當粘度的潤滑油，減少引擎內部磨擦。
5. 選擇適當燃料油，燃料不當極易造成機件損壞，也耗油料。
6. 注意排氣管是否油垢堵塞，而致馬力降低。
7. 煞車系統並依原廠規格調整可減少煞車來令片磨耗，並降低行車阻力。

(五)、能源效率影響因素說明

1. 負 載 影 響：依研究結果顯示，汽油小客車每增加 100 kg負載，約降低其能源效率 1~5%，相當於每年多花費 437~2,187 元油費。(註 1、2)

2. 冷 氣 影 響：依研究結果顯示，汽油小客車行駛時使用空調系統與否，會對其車輛能源效率造成最高達20%的顯著影響，相當於每年增加 8,748 元油費的支出。(註 1、2)

3. 車 速 影 響：依研究結果顯示，汽油小客車在定速 110kph 行駛時較定速 90kph 行駛約降低能源效率達 20%。(註 3)

依研究結果顯示，市區以定速 40-50kph、高速以定速 80-90kph 行駛最省油。(註 3)

4. 車身顏色影響：依研究結果顯示，在高溫曝曬的情況下，不同顏色之小客車車身表面溫度差異最高可達 20℃。(一般而言，淺色系車輛較深色系車輛冷氣負荷較為減輕。)

5. 輪胎壓力影響：依研究結果顯示，汽油小客車隨時維持原廠建議之輪胎壓力可避免能源效率降低最多達 3%，相當於每年節省約 1,312 元油費。(註 1、3)

6. 排氣量影響：依本指南能源效率測試資料分析，排氣量較小的車型能源效率高於排氣量較大之車型，以汽油小客車為例，排氣量1,800~2,400c.c.等級車型之測試結果(歐盟NEDC行車型態或WLTC行車型態)，能源效率測試值介於9.9~24.6公里/公升，排氣量3,000~3,600c.c.等級車型之測試結果，能源效率測試值介於8.7~14.2公里/公升。

7. 風阻係數影響：依研究結果顯示，貨車加裝導風板可有效降低風阻係數至少 20%以上，約可提升車輛行駛時能源效率達 6%以上，相當於每年節省 2,624 元油費。(註 2)

註 1：係以小客車每年行駛 15,000 公里每公升汽油售價 29.16 元及每公升汽油平均行駛 10 公里為計算基準。

註 2：https://auto.itri.org.tw 我國車輛耗能研究網站。

註 3：https://www.fueleconomy.gov 美國政府車輛節能網站。

詳細之車輛省油要訣請參考本署出版之「車輛省能要訣手冊」，或由我國車輛耗能研究網站，網址 https://auto.itri.org.tw 下載。

三、小客車(轎式、旅行式)合格車型能源效率測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

以歐盟測試程序(NEDC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
三陽											
CUSTIN KUG-A	A8	5D	1,497	1,777	11.3	12.2	17.3	15.0	三陽工業	3 級	FT
CUSTIN KUG-B	A8	5D	1,497	1,842	11.3	12.2	17.3	15.0	三陽工業	3 級	FT
CUSTIN KUG-C	A8	5D	1,497	1,767	11.3	12.2	17.3	15.0	三陽工業	3 級	FT
TUCSON NX4G-J	A7	5D	1,598	1,629	11.3	13.0	17.6	15.6	三陽工業	3 級	FT
TUCSON NX4G-K	A7	5D	1,598	1,666	11.3	12.7	17.5	15.4	三陽工業	3 級	FT
TUCSON NX4H-G	A6	5D	1,598	1,738	11.3	52.2	15.2	20.5	三陽工業	1 級	FT
TUCSON NX4H-H	A6	5D	1,598	1,740	11.3	46.5	15.5	20.5	三陽工業	1 級	FT
TUCSON NX4H-J	A6	5D	1,598	1,774	11.3	52.6	15.3	20.6	三陽工業	1 級	FT
VENUE QXG-E	CVT	5D	1,598	1,307	11.3	14.1	19.6	17.1	三陽工業	2 級	F
VENUE QXG-F	CVT	5D	1,598	1,312	11.3	14.1	19.6	17.1	三陽工業	2 級	F
CUSTIN KUG-D	A8	5D	1,975	1,862	9.9	10.4	16.2	13.4	三陽工業	3 級	FT
CUSTIN KUG-E	A8	5D	1,975	1,890	9.9	10.4	16.7	13.6	三陽工業	3 級	FT
MUFASA NU2G-A	A6	5D	1,999	1,532	9.9	11.3	17.9	14.8	三陽工業	3 級	F
MUFASA NU2G-B	A6	5D	1,999	1,564	9.9	11.3	17.9	14.8	三陽工業	3 級	F
MUFASA NU2G-C	A6	5D	1,999	1,533	9.9	11.3	17.9	14.8	三陽工業	3 級	F
中華											
COLT PLUS CO163SA	CVT	5D	1,499	1,294	11.3	12.3	19.7	16.1	中華汽車	3 級	F
XFORCE RV15BA	CVT	5D	1,499	1,342	11.3	14.2	19.1	17.0	中華汽車	2 級	F
OUTLANDER RE241HB5A	CVT	5D	2,359	1,585	9.9	10.5	15.7	13.3	中華汽車	4 級	F
OUTLANDER RE241HB7A	CVT	5D	2,359	1,604	9.9	10.5	15.7	13.3	中華汽車	4 級	F
OUTLANDER RE241HB7DA	CVT	5D	2,359	1,646	9.9	10.5	15.6	13.3	中華汽車	4 級	F
中華名爵											
MG HS HS152BA	A7	5D	1,490	1,662	11.3	11.0	15.6	13.5	中華汽車	4 級	FT
MG ZS ZS15BA	CVT	5D	1,498	1,418	11.3	11.9	18.5	15.3	中華汽車	3 級	F
MG HS HS20BA	A6	5D	1,995	1,823	9.9	7.9	12.0	10.1	中華汽車	5 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
日產											
X-TRAIL T33 FVBB	CVT	5D	1,497	1,715	11.3	13.6	17.9	16.0	裕隆汽車	3 級	FT
X-TRAIL T33 FVCB	CVT	5D	1,497	1,729	11.3	13.6	17.9	16.0	裕隆汽車	3 級	FT
KICKS P15 GV	CVT	5D	1,598	1,297	11.3	12.7	18.9	16.0	裕隆汽車	3 級	F
SENTRA B18 GS	CVT	4D	1,598	1,391	11.3	13.5	21.7	17.7	裕隆汽車	2 級	F
本田											
FIT A522H1502	A1	5D	1,498	1,320	11.3	39.6	22.7	26.9	台灣本田	1 級	F
FIT A522N1501	CVT	5D	1,498	1,205	11.3	14.3	21.2	17.9	台灣本田	2 級	F
HR-V B523N1501	CVT	5D	1,498	1,362	11.3	14.1	19.4	17.0	台灣本田	2 級	F
HR-V B523N1502	CVT	5D	1,498	1,368	11.3	14.1	19.4	17.0	台灣本田	2 級	F
HR-V B526H1501	A1	5D	1,498	1,468	11.3	26.2	22.1	23.5	台灣本田	1 級	F
HR-V B526H1502	A1	5D	1,498	1,474	11.3	26.2	22.1	23.5	台灣本田	1 級	F
HR-V B526N1501	CVT	5D	1,498	1,361	11.3	13.9	18.1	16.3	台灣本田	3 級	F
納智捷											
LUXGEN URX L71HPAAMC	A6	5D	1,798	1,748	11.3	8.8	14.8	11.9	裕隆汽車	5 級	FT
LUXGEN URX L71HPVAMC	A6	5D	1,798	1,815	11.3	8.2	14.5	11.3	裕隆汽車	5 級	FT
國瑞											
VIOS NSP151L-FEXRKR	CVT	4D	1,496	1,186	11.3	13.6	20.6	17.3	國瑞汽車	2 級	F
VIOS NSP151L-FEXVKR	CVT	4D	1,496	1,190	11.3	13.6	20.7	17.3	國瑞汽車	2 級	F
YARIS CROSS NGC200L-RHXHKR	CVT	5D	1,496	1,235	11.3	14.9	19.5	17.5	國瑞汽車	2 級	F
YARIS CROSS NGC200L-RHXLKR	CVT	5D	1,496	1,226	11.3	14.6	19.7	17.5	國瑞汽車	2 級	F
YARIS CROSS NGC200L-RHXMKR	CVT	5D	1,496	1,230	11.3	14.9	19.5	17.5	國瑞汽車	2 級	F
COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXEBR	CVT	5D	1,798	1,506	11.3	32.0	20.4	23.5	國瑞汽車	1 級	F
COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXGBR	CVT	5D	1,798	1,480	11.3	32.0	20.4	23.5	國瑞汽車	1 級	F
COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXLBR	CVT	5D	1,798	1,508	11.3	25.7	21.9	23.1	國瑞汽車	1 級	F

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXMBR	CVT	5D	1,798	1,491	11.3	25.7	21.9	23.1	國瑞汽車	1 級	F
COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXNBR	CVT	5D	1,798	1,481	11.3	32.0	20.4	23.5	國瑞汽車	1 級	F
COROLLA CROSS ZSG10L-EHXGKR	CVT	5D	1,798	1,431	11.3	11.2	17.1	14.3	國瑞汽車	4 級	F
COROLLA CROSS ZSG10L-EHXMKR	CVT	5D	1,798	1,445	11.3	11.4	16.6	14.2	國瑞汽車	4 級	F
COROLLA CROSS ZSG10L-EHXNKR	CVT	5D	1,798	1,422	11.3	11.2	17.1	14.3	國瑞汽車	4 級	F
COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXEBR	CVT	4D	1,798	1,462	11.3	27.3	24.3	25.3	國瑞汽車	1 級	F
COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR	CVT	4D	1,798	1,467	11.3	27.3	24.3	25.3	國瑞汽車	1 級	F
COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXXBR	CVT	4D	1,798	1,490	11.3	24.3	23.1	23.5	國瑞汽車	1 級	F
COROLLA ZRE218L-GEXDKR	CVT	4D	1,798	1,371	11.3	11.4	19.9	15.7	國瑞汽車	3 級	F
COROLLA ZRE218L-GEXEKR	CVT	4D	1,798	1,381	11.3	11.6	19.4	15.6	國瑞汽車	3 級	F
COROLLA MZEA12L-GEXXBR	CVT	4D	1,987	1,472	9.9	12.6	20.2	16.5	國瑞汽車	2 級	F
裕隆名爵											
MG G50 PLUS G50PLUS15BA	A7	5D	1,490	1,730	11.3	11.2	15.6	13.6	裕隆汽車	4 級	FT
福特六和											
TERRITORY CX743-6U	A7	5D	1,490	1,704	11.3	10.5	15.6	13.2	福特六和	4 級	FT
TERRITORY CX743-7U	A7	5D	1,490	1,716	11.3	10.5	15.6	13.2	福特六和	4 級	FT
KUGA CX482-HM	A8	5D	1,496	1,639	11.3	10.5	17.4	14.0	福特六和	4 級	FT
FOCUS ACTIVE C519-3Z	A8	5D	1,497	1,494	11.3	13.5	19.5	16.8	福特六和	2 級	FT
FOCUS C519-NZ	A8	5D	1,497	1,409	11.3	12.9	21.1	17.1	福特六和	2 級	FT
FOCUS C519-RZ	A8	5D	1,497	1,475	11.3	12.2	19.9	16.2	福特六和	3 級	FT
FOCUS WAGON ACTIVE C519-KZ	A8	5D	1,497	1,519	11.3	13.0	18.9	16.1	福特六和	3 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
FOCUS WAGON ACTIVE C519-LZ	A8	5D	1,497	1,530	11.3	13.0	18.9	16.1	福特六和	3 級	FT
FOCUS WAGON C519-AZ	A8	5D	1,497	1,488	11.3	13.3	19.2	16.5	福特六和	3 級	FT
FOCUS WAGON C519-BZ	A8	5D	1,497	1,519	11.3	12.5	17.8	15.4	福特六和	3 級	FT
FOCUS WAGON C519-CZ	A8	5D	1,497	1,517	11.3	12.5	17.8	15.4	福特六和	3 級	FT
TERRITORY CX743-3U	A2	5D	1,498	1,797	11.3	38.1	15.3	19.6	福特六和	1 級	FT
TERRITORY CX743-8U	A2	5D	1,498	1,815	11.3	33.5	16.2	20.0	福特六和	1 級	FT
TERRITORY CX743-9U	A2	5D	1,498	1,825	11.3	33.5	16.2	20.0	福特六和	1 級	FT
KUGA CX482-7M	A8	5D	1,995	1,767	9.9	8.7	14.9	11.8	福特六和	4 級	4T
KUGA CX482-TA	A8	5D	1,999	1,764	9.9	8.9	15.1	12.0	福特六和	4 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

以歐盟測試程序(WLTC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、低速能效、中速能效、中高速能效、高速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	低速能效	中速能效	中高速能效	高速能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
無車型資料													

(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)

以歐盟測試程序(NEDC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
ALFA ROMEO											
JUNIOR IBRIDA Q2	A6	5D	1,199	1,445	14.1	23.3	20.2	21.2	寶嘉聯合	1 級	FT
ASTON MARTIN											
DBX707	A9	5D	3,982	2,403	7.4	5.5	9.4	7.4	永三汽車	5 級	4T
Audi											
A1 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,259	14.1	16.5	22.8	20.0	台灣福斯	2 級	FT
A1 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,292	14.1	16.2	22.8	19.8	台灣福斯	2 級	FT
A3 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,436	11.3	15.5	23.1	19.6	台灣福斯	1 級	FT
A3 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,446	11.3	15.0	18.9	17.2	台灣福斯	2 級	FT
A3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,459	11.3	15.2	21.5	18.6	台灣福斯	2 級	FT
A3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,478	11.3	14.7	18.5	16.9	台灣福斯	2 級	FT
Q2 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,449	11.3	14.3	17.3	16.1	台灣福斯	3 級	FT
Q3 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,611	11.3	13.6	19.8	17.0	台灣福斯	2 級	FT
Q3 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,636	11.3	13.3	18.5	16.2	台灣福斯	3 級	FT
Q3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,616	11.3	12.4	19.9	16.3	台灣福斯	3 級	FT
Q3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,631	11.3	13.4	18.5	16.2	台灣福斯	3 級	FT
A3 SPORTBACK 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,600	9.9	11.1	17.0	14.2	台灣福斯	3 級	4T
A4 AVANT 45 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,752	9.9	9.9	15.7	12.9	台灣福斯	4 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
A5 35 TFSI	A7	4D	1,984	1,843	9.9	9.4	16.9	13.1	台灣福斯	4 級	FT
A5 40 TFSI	A7	4D	1,984	1,848	9.9	10.1	18.2	14.0	台灣福斯	3 級	FT
A5 AVANT 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,861	9.9	10.1	18.0	13.9	台灣福斯	3 級	FT
A5 AVANT 40 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,867	9.9	9.9	17.7	13.7	台灣福斯	3 級	FT
A5 SPORTBACK 45 TFSI quattro	A7	4D	1,984	1,772	9.9	9.8	16.1	13.0	台灣福斯	4 級	4T
A6 AVANT 45 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,898	9.9	10.1	16.1	13.2	台灣福斯	4 級	4T
A6 AVANT TFSI 150kW HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,972	9.9	9.0	14.8	11.9	台灣福斯	4 級	FT
A6 TFSI 150kW	A7	4D	1,984	1,910	9.9	8.7	14.1	11.5	台灣福斯	4 級	FT
A7 45 TFSI quattro	A7	4D	1,984	1,921	9.9	9.7	15.3	12.6	台灣福斯	4 級	4T
Q3 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,748	9.9	11.6	17.1	14.5	台灣福斯	3 級	4T
Q3 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,782	9.9	10.7	15.5	13.3	台灣福斯	4 級	4T
Q3 SPORTBACK 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,767	9.9	10.9	15.9	13.6	台灣福斯	3 級	4T
Q5 40 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,996	9.9	13.2	12.3	12.6	台灣福斯	4 級	FT
Q5 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,903	9.9	11.0	16.1	13.7	台灣福斯	3 級	4T
Q5 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	2,074	9.9	11.7	12.0	11.9	台灣福斯	4 級	4T
Q5 SPORTBACK 40 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,988	9.9	13.0	13.1	13.1	台灣福斯	4 級	FT
Q5 SPORTBACK 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,926	9.9	11.0	15.6	13.5	台灣福斯	3 級	4T
Q5 SPORTBACK 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	2,066	9.9	13.9	12.9	13.3	台灣福斯	4 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
Q7 45 TFSI quattro HATCHBACK	A8	4D	1,984	2,167	9.9	8.2	12.6	10.5	台灣福斯	5 級	4T
RS3 quattro HATCHBACK	A7	4D	2,480	1,731	8.7	7.5	12.5	10.0	台灣福斯	5 級	4T
RS3 SPORTBACK quattro HATCHBACK	A7	4D	2,480	1,720	8.7	7.4	12.7	10.0	台灣福斯	5 級	4T
RS3 SPORTBACK quattro HATCHBACK	A7	4D	2,480	1,722	8.7	8.0	13.8	10.9	台灣福斯	4 級	4T
A7 55 TFSI quattro	A7	4D	2,995	2,002	8.7	8.7	15.0	11.9	台灣福斯	3 級	4T
A7 55 TFSI quattro	A7	4D	2,995	2,008	8.7	8.6	14.8	11.7	台灣福斯	3 級	4T
A8 55 TFSI quattro	A8	4D	2,995	2,138	8.7	7.5	13.7	10.5	台灣福斯	4 級	4T
A8 55 TFSI quattro	A8	4D	2,995	2,149	8.7	7.4	13.5	10.4	台灣福斯	4 級	4T
A8 L 55 TFSI quattro	A8	4D	2,995	2,217	8.7	7.4	13.6	10.4	台灣福斯	4 級	4T
A8 L 55 TFSI quattro	A8	4D	2,995	2,229	8.7	7.3	13.1	10.1	台灣福斯	4 級	4T
Q7 55 TFSI quattro HATCHBACK	A8	4D	2,995	2,336	8.7	6.5	12.2	9.2	台灣福斯	5 級	4T
Q8 55 TFSI quattro HATCHBACK	A8	4D	2,995	2,271	8.7	7.9	12.5	10.3	台灣福斯	4 級	4T
S5 AVANT quattro HATCHBACK	A7	4D	2,995	2,122	8.7	14.9	13.8	14.2	台灣福斯	2 級	4T
S5 quattro	A7	4D	2,995	2,106	8.7	12.0	13.7	13.0	台灣福斯	3 級	4T
SQ5 quattro HATCHBACK	A7	4D	2,995	2,219	8.7	9.6	11.6	10.8	台灣福斯	4 級	4T
SQ5 SPORTBACK quattro HATCHBACK	A7	4D	2,995	2,198	8.7	9.7	12.3	11.2	台灣福斯	4 級	4T
RS6 AVANT PERFORMANCE quattro HATCHBACK	A8	4D	3,996	2,316	7.4	5.2	9.9	7.4	台灣福斯	5 級	4T
RS7 PERFORMANCE quattro	A8	4D	3,996	2,304	7.4	6.0	10.9	8.4	台灣福斯	5 級	4T
SQ7 quattro HATCHBACK	A8	4D	3,996	2,439	7.4	5.8	11.1	8.3	台灣福斯	5 級	4T
AUDI											
Q2 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,431	11.3	14.2	21.5	18.1	台灣福斯	2 級	FT
A4 40 TFSI	A7	4D	1,984	1,617	9.9	11.9	19.1	15.6	台灣福斯	2 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
A4 AVANT 40 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,660	9.9	12.0	18.2	15.3	台灣福斯	2 級	FT
A5 SPORTBACK 40 TFSI	A7	4D	1,984	1,664	9.9	12.1	17.3	14.9	台灣福斯	3 級	FT
A6 40 TFSI	A7	4D	1,984	1,766	9.9	10.2	16.3	13.4	台灣福斯	3 級	FT
A6 AVANT 40 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,814	9.9	10.1	16.2	13.3	台灣福斯	4 級	FT
Q5 45 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,952	9.9	9.7	14.7	12.4	台灣福斯	4 級	4T
Q5 SPORTBACK 45 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,937	9.9	9.7	14.4	12.2	台灣福斯	4 級	4T
S3 SPORTBACK quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,663	9.9	9.0	15.5	12.2	台灣福斯	4 級	4T
SQ2 quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,652	9.9	9.9	15.3	12.7	台灣福斯	4 級	4T
RSQ3 quattro HATCHBACK	A7	4D	2,480	1,881	8.7	7.9	12.4	10.3	台灣福斯	4 級	4T
RSQ3 SPORTBACK quattro HATCHBACK	A7	4D	2,480	1,884	8.7	7.8	12.2	10.1	台灣福斯	4 級	4T
RS4 AVANT quattro HATCHBACK	A8	4D	2,894	1,915	8.7	7.3	11.4	9.4	台灣福斯	5 級	4T
RS5 SPORTBACK quattro	A8	4D	2,894	1,915	8.7	7.2	12.6	9.8	台灣福斯	5 級	4T
Q7 45 TDI quattro HATCHBACK	A8	4D	2,967	2,370	8.7	9.1	15.9	12.5	台灣福斯	3 級	4TD
Q7 55 TFSI quattro HATCHBACK	A8	4D	2,995	2,319	8.7	7.4	12.2	9.8	台灣福斯	5 級	4T
Q8 55 TFSI quattro HATCHBACK	A8	4D	2,995	2,270	8.7	7.3	11.6	9.5	台灣福斯	5 級	4T
BMW											
120 HATCH	A7	5D	1,499	1,539	11.3	14.4	19.9	17.4	汎德公司	2 級	FT
218I ACTIVE TOURER	A7	5D	1,499	1,569	11.3	12.3	17.4	15.1	汎德公司	3 級	FT
220I ACTIVE TOURER	A7	5D	1,499	1,624	11.3	13.7	19.0	16.6	汎德公司	3 級	FT
X1 SDRIVE18I SAV	A7	5D	1,499	1,608	11.3	12.8	18.3	15.8	汎德公司	3 級	FT
X1 SDRIVE20I	A7	5D	1,499	1,681	11.3	13.2	17.9	15.8	汎德公司	3 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
X2 SDRIVE20I	A7	5D	1,499	1,709	11.3	13.6	17.7	15.9	汎德公司	3 級	FT
220I COUPE MX	A8	2D	1,998	1,619	9.9	12.1	16.8	14.7	汎德公司	3 級	RT
318I SEDAN MX	A8	4D	1,998	1,630	9.9	11.9	16.7	14.5	汎德公司	3 級	RT
320I SEDAN MX	A8	4D	1,998	1,642	9.9	11.9	16.7	14.5	汎德公司	3 級	RT
320I TOURING	A8	5D	1,998	1,741	9.9	11.9	16.0	14.2	汎德公司	3 級	RT
330I SEDAN MX	A8	4D	1,998	1,704	9.9	11.1	15.6	13.6	汎德公司	3 級	RT
330I TOURING	A8	5D	1,998	1,804	9.9	11.2	15.1	13.4	汎德公司	3 級	RT
420I COUPE	A8	2D	1,998	1,662	9.9	11.9	16.5	14.4	汎德公司	3 級	RT
420I GRAN COUPE	A8	5D	1,998	1,734	9.9	11.9	17.1	14.7	汎德公司	3 級	RT
430I CONVERTIBLE	A8	2D	1,998	1,850	9.9	11.5	15.5	13.7	汎德公司	3 級	RT
430I COUPE	A8	2D	1,998	1,711	9.9	11.8	16.2	14.2	汎德公司	3 級	RT
430I GRAN COUPE	A8	5D	1,998	1,809	9.9	11.5	16.3	14.1	汎德公司	3 級	RT
520I SEDAN	A8	4D	1,998	1,844	9.9	12.0	16.3	14.5	汎德公司	3 級	RT
530I SEDAN	A8	4D	1,998	1,887	9.9	10.4	15.6	13.2	汎德公司	4 級	RT
M135 XDRIVE HATCH	A7	5D	1,998	1,673	9.9	9.6	15.3	12.6	汎德公司	4 級	4T
X2 M35I XDRIVE	A7	5D	1,998	1,810	9.9	10.1	15.0	12.7	汎德公司	4 級	4T
Z4 SDRIVE20I	A8	2D	1,998	1,585	9.9	11.6	16.4	14.2	汎德公司	3 級	RT
M2 COUPE MX	A8	2D	2,993	1,821	8.7	7.4	12.4	9.9	汎德公司	5 級	RT
M2 COUPE MX	M6	2D	2,993	1,813	8.7	6.3	11.5	9.0	汎德公司	5 級	RT
M3 COMPETITION M XDRIVE SEDAN	A8	4D	2,993	1,882	8.7	7.2	12.0	9.6	汎德公司	5 級	4T
M3 COMPETITION M XDRIVE SEDAN	A8	4D	2,993	1,885	8.7	7.1	12.2	9.6	汎德公司	5 級	4T
M3 COMPETITION M XDRIVE TOURING	A8	5D	2,993	1,964	8.7	6.9	11.5	9.2	汎德公司	5 級	4T
M3 COMPETITION M XDRIVE TOURING	A8	5D	2,993	1,972	8.7	7.1	12.0	9.6	汎德公司	5 級	4T
M4 COMPETITION M XDRIVE CONVERTIBLE	A8	2D	2,993	2,031	8.7	6.9	11.5	9.2	汎德公司	5 級	4T
M4 COMPETITION M XDRIVE COUPE	A8	2D	2,993	1,875	8.7	6.6	12.6	9.5	汎德公司	5 級	4T
M4 CS COUPE	A8	2D	2,993	1,846	8.7	7.0	12.2	9.6	汎德公司	5 級	4T
735I SEDAN	A8	4D	2,998	2,165	8.7	9.9	14.4	12.3	汎德公司	3 級	RT
740I SEDAN	A8	4D	2,998	2,247	8.7	9.7	14.5	12.3	汎德公司	3 級	RT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
M240I XDRIVE COUPE MX	A8	2D	2,998	1,797	8.7	8.6	13.5	11.1	汎德公司	4 級	4T
M340I XDRIVE SEDAN MX	A8	4D	2,998	1,882	8.7	9.2	14.3	11.9	汎德公司	3 級	4T
M340I XDRIVE SEDAN MX	A8	4D	2,998	1,884	8.7	8.8	14.1	11.6	汎德公司	3 級	4T
M340I XDRIVE TOURING	A8	5D	2,998	1,955	8.7	8.8	13.8	11.4	汎德公司	4 級	4T
M440I XDRIVE COUPE	A8	2D	2,998	1,871	8.7	9.6	14.6	12.3	汎德公司	3 級	4T
Z4 M40I	A8	2D	2,998	1,678	8.7	7.5	14.9	10.9	汎德公司	4 級	RT
CITROEN											
C4	A8	5D	1,199	1,381	14.1	14.5	20.3	17.7	寶嘉聯合	3 級	FT
BERLINGO (M)	A8	5D	1,499	1,700	11.3	17.7	21.4	19.9	寶嘉聯合	1 級	FTD
BERLINGO (XL)	A8	5D	1,499	1,764	11.3	16.0	22.8	19.7	寶嘉聯合	1 級	FTD
C5 AIRCROSS	A8	5D	1,598	1,625	11.3	11.6	17.0	14.5	寶嘉聯合	4 級	FT
FORD											
TOURNEO CONNECT	A7	5D	1,968	1,845	9.9	17.5	23.5	20.9	福特六和	1 級	FTD
TOURNEO CONNECT	A7	5D	1,968	1,854	9.9	15.5	20.8	18.5	福特六和	1 級	FTD
MUSTANG	A10	2D	2,261	1,818	9.9	7.9	13.2	10.5	福特六和	5 級	RT
HONDA											
CIVIC TOP-E	A1	5D	1,993	1,594	9.9	27.9	21.7	23.7	本田公司	1 級	F
HYUNDAI											
Santa Fe-A	A6	5D	1,598	1,999	11.3	18.9	18.1	18.4	三陽工業	2 級	FT
Santa Fe-B	A6	5D	1,598	2,032	11.3	16.3	18.6	17.7	三陽工業	2 級	FT
Santa Fe-C	A6	5D	1,598	2,068	11.3	16.3	18.6	17.7	三陽工業	2 級	FT
Santa Fe-D	A6	5D	1,598	2,142	11.3	13.0	19.8	16.6	三陽工業	3 級	4T
Santa Fe-E	A6	5D	1,598	2,125	11.3	13.0	19.8	16.6	三陽工業	3 級	4T
Santa Fe-F	A6	5D	1,598	2,101	11.3	13.0	19.8	16.6	三陽工業	3 級	4T
Santa Fe-G	A6	5D	1,598	2,152	11.3	16.8	17.2	17.1	三陽工業	2 級	4T
INFINITI											
QX50 AWD	CVT	5D	1,997	2,001	9.9	9.1	12.6	11.0	裕隆汽車	5 級	4T
QX50 FWD	CVT	5D	1,997	1,901	9.9	10.0	14.0	12.2	裕隆汽車	4 級	FT
QX50 FWD	CVT	5D	1,997	1,946	9.9	10.5	13.7	12.3	裕隆汽車	4 級	FT
QX55 AWD	CVT	5D	1,997	1,989	9.9	9.3	13.0	11.3	裕隆汽車	5 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
QX55 FWD	CVT	5D	1,997	1,925	9.9	10.3	14.2	12.5	裕隆汽車	4 級	FT
QX60 AWD	A9	5D	1,997	2,218	9.9	9.4	12.6	11.2	裕隆汽車	5 級	4T
QX60 AWD	A9	5D	3,498	2,229	8.0	7.7	12.3	10.0	裕隆汽車	4 級	4
JAGUAR											
E-PACE 183kW	A9	5D	1,997	2,027	9.9	8.2	13.0	10.7	台灣捷豹	5 級	4T
F-PACE 184kW	A8	5D	1,997	2,046	9.9	9.9	13.6	11.9	台灣捷豹	4 級	4T
KIA											
STONIC PE M1.0B	A7	5D	998	1,307	14.1	16.3	22.7	19.9	台灣森那美	2 級	FT
STONIC PE M1.0C	A7	5D	998	1,314	14.1	16.3	22.7	19.9	台灣森那美	2 級	FT
STONIC PE M1.0G	A7	5D	998	1,330	14.1	17.4	21.9	20.0	台灣森那美	2 級	FT
PICANTO PE2 A	A5	5D	1,197	1,084	14.1	15.0	20.5	18.0	台灣森那美	3 級	F
PICANTO PE2 B	A5	5D	1,197	1,100	14.1	15.0	20.5	18.0	台灣森那美	3 級	F
PICANTO PE2 GT	A5	5D	1,197	1,140	14.1	15.0	20.5	18.0	台灣森那美	3 級	F
CEED SW PE M1.5B	A7	5D	1,482	1,514	11.3	15.8	21.6	19.1	台灣森那美	1 級	FT
SORENTO PE 2WD 6P HEV	A6	5D	1,598	1,978	11.3	18.5	20.0	19.4	台灣森那美	1 級	FT
SORENTO PE 2WD 7P HEV	A6	5D	1,598	1,989	11.3	16.8	18.2	17.7	台灣森那美	2 級	FT
SORENTO PE AWD 6P HEV	A6	5D	1,598	2,106	11.3	16.5	17.6	17.2	台灣森那美	2 級	4T
SORENTO PE AWD 7P HEV	A6	5D	1,598	2,046	11.3	15.6	17.9	16.9	台灣森那美	2 級	4T
SORENTO PE 2WD 7P	A8	5D	2,151	1,942	9.9	14.1	21.0	17.8	台灣森那美	1 級	FTD
SORENTO PE AWD 7P	A8	5D	2,151	2,023	9.9	12.3	17.7	15.3	台灣森那美	2 級	4TD
LAMBORGHINI											
URUS PERFORMANTE	A8	5D	3,996	2,250	7.4	6.1	10.1	8.1	嘉鎷興業	5 級	4T
URUS S	A8	5D	3,996	2,297	7.4	6.1	10.1	8.1	嘉鎷興業	5 級	4T
LAND ROVER											
DISCOVERY SPORT 4WD 147kW	A9	5D	1,997	2,127	9.9	8.8	13.8	11.4	台灣捷豹	5 級	4T
DISCOVERY SPORT 4WD 183kW	A9	5D	1,997	2,162	9.9	8.3	13.8	11.1	台灣捷豹	5 級	4T
RANGE ROVER EVOQUE 4WD 183kW	A9	5D	1,997	2,047	9.9	8.5	14.7	11.6	台灣捷豹	4 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
RANGE ROVER VELAR	A8	5D	1,997	2,073	9.9	10.0	13.3	11.9	台灣捷豹	4 級	4T
LEXUS											
LBX HYBRID	CVT	5D	1,490	1,404	11.3	28.4	25.4	26.4	和泰汽車	1 級	F
ES200	CVT	4D	1,987	1,706	9.9	12.9	18.0	15.7	和泰汽車	2 級	F
NX200	CVT	5D	1,987	1,706	9.9	12.2	19.0	15.8	和泰汽車	2 級	F
UX300h HYBRID	CVT	5D	1,987	1,613	9.9	42.5	19.8	24.6	和泰汽車	1 級	F
NX350	A8	5D	2,393	1,913	9.9	8.2	13.5	10.9	和泰汽車	5 級	4T
NX350 OVERTRAIL	A8	5D	2,393	1,874	9.9	8.3	13.7	11.1	和泰汽車	5 級	4T
RX350	A8	5D	2,393	1,957	9.9	9.1	14.4	11.9	和泰汽車	4 級	FT
RX350 4WD	A8	5D	2,393	2,080	9.9	8.3	13.2	10.9	和泰汽車	5 級	4T
RX500h HYBRID	A6	5D	2,393	2,224	9.9	13.6	15.2	14.6	和泰汽車	3 級	4T
ES250	A8	4D	2,487	1,757	8.7	10.8	16.4	13.8	和泰汽車	2 級	F
ES300h HYBRID	CVT	4D	2,487	1,783	8.7	59.0	15.5	21.3	和泰汽車	1 級	F
NX350h HYBRID	CVT	5D	2,487	1,831	8.7	18.1	20.2	19.4	和泰汽車	1 級	F
NX350h HYBRID	CVT	5D	2,487	1,876	8.7	18.3	20.6	19.7	和泰汽車	1 級	F
RX350h 4WD HYBRID	CVT	5D	2,487	2,139	8.7	15.7	18.8	17.5	和泰汽車	1 級	4
RX350h HYBRID	CVT	5D	2,487	2,028	8.7	18.9	21.4	20.4	和泰汽車	1 級	F
IS300h HYBRID	CVT	4D	2,494	1,836	8.7	17.1	18.6	18.0	和泰汽車	1 級	R
LS500h HYBRID	CVT	4D	3,456	2,393	8.0	11.8	16.1	14.2	和泰汽車	1 級	R
LC500	A10	2D	4,969	2,080	6.3	5.2	11.8	8.0	和泰汽車	4 級	R
LC500	A10	2D	4,969	2,131	6.3	4.8	11.0	7.4	和泰汽車	5 級	R
MAZDA											
MAZDA2	A6	5D	1,496	1,158	11.3	13.6	21.8	17.9	台灣馬自達	2 級	F
CX-3	A6	5D	1,998	1,374	9.9	11.8	18.3	15.3	台灣馬自達	2 級	F
CX-30	A6	5D	1,998	1,474	9.9	11.4	18.5	15.0	台灣馬自達	3 級	F
CX-5 2WD-P	A6	5D	1,998	1,662	9.9	11.0	16.5	14.0	台灣馬自達	3 級	F
Mazda3-P	A6	4D	1,998	1,473	9.9	11.3	19.4	15.3	台灣馬自達	2 級	F
Mazda3-P	A6	5D	1,998	1,468	9.9	11.5	18.8	15.2	台灣馬自達	2 級	F
MX-5	M6	2D	1,998	1,165	9.9	11.4	17.9	14.8	台灣馬自達	3 級	R
MX-5 RF	A6	2D	1,998	1,239	9.9	11.2	16.9	14.3	台灣馬自達	3 級	R
CX-5 AWD-P	A6	5D	2,488	1,798	8.7	8.5	14.5	11.5	台灣馬自達	4 級	4T
CX-60 2WD-P	A8	5D	2,488	1,817	8.7	9.9	16.3	13.1	台灣馬自達	3 級	R

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
CX-60 AWD	A8	5D	2,488	1,898	8.7	9.0	14.9	12.0	台灣馬自達	3 級	4
CX-60 AWD	A8	5D	3,283	2,040	8.0	10.5	17.2	13.9	台灣馬自達	1 級	4T
CX-90 AWD-P	A8	5D	3,283	2,316	8.0	9.4	14.9	12.3	台灣馬自達	2 級	4T
CX-90 AWD-R	A8	5D	3,283	2,228	8.0	9.4	14.9	12.3	台灣馬自達	2 級	4T
Mercedes-AMG											
AMG GT 43	A9	3D	1,991	1,872	9.9	7.4	12.4	9.9	台灣賓士	5 級	RT
AMG SL 43	A9	2D	1,991	1,890	9.9	8.2	13.5	10.9	台灣賓士	5 級	RT
AMG SL 43	A9	2D	1,991	1,903	9.9	8.0	13.1	10.6	台灣賓士	5 級	RT
AMG GT 43 4MATIC+	A9	5D	2,999	2,152	8.7	8.3	12.8	10.6	台灣賓士	4 級	4T
MERCEDES-BENZ											
A 180	A7	4D	1,332	1,510	11.3	12.7	21.4	17.1	台灣賓士	2 級	FT
A 180	A7	5D	1,332	1,504	11.3	12.6	20.8	16.8	台灣賓士	2 級	FT
B 180	A7	5D	1,332	1,587	11.3	11.8	20.5	16.2	台灣賓士	3 級	FT
CLA 200	A7	4D	1,332	1,566	11.3	12.3	21.3	16.8	台灣賓士	2 級	FT
CLA 200	A7	5D	1,332	1,591	11.3	12.5	19.9	16.3	台灣賓士	3 級	FT
GLA 180	A7	5D	1,332	1,610	11.3	12.3	19.2	15.9	台灣賓士	3 級	FT
GLA 200	A7	5D	1,332	1,657	11.3	12.0	18.7	15.5	台灣賓士	3 級	FT
GLB 180	A7	5D	1,332	1,697	11.3	11.7	17.3	14.7	台灣賓士	3 級	FT
GLB 200	A7	5D	1,332	1,789	11.3	11.5	16.9	14.4	台灣賓士	4 級	FT
C 180	A9	4D	1,496	1,742	11.3	11.2	18.7	15.0	台灣賓士	3 級	RT
C 180	A9	4D	1,496	1,747	11.3	12.1	19.3	15.8	台灣賓士	3 級	RT
C 180	A9	4D	1,496	1,760	11.3	11.6	18.3	15.1	台灣賓士	3 級	RT
C 200	A9	4D	1,496	1,773	11.3	11.7	19.0	15.5	台灣賓士	3 級	RT
C 200	A9	4D	1,496	1,776	11.3	12.1	18.6	15.5	台灣賓士	3 級	RT
C 200	A9	4D	1,496	1,793	11.3	11.7	17.9	15.0	台灣賓士	3 級	RT
C 200	A9	5D	1,496	1,807	11.3	12.1	18.4	15.4	台灣賓士	3 級	RT
AMG A 35 4MATIC	A8	5D	1,991	1,679	9.9	9.3	15.7	12.5	台灣賓士	4 級	4T
AMG A 45 S 4MATIC+	A8	5D	1,991	1,753	9.9	8.0	13.7	10.8	台灣賓士	5 級	4T
AMG C 43 4MATIC	A9	4D	1,991	1,937	9.9	8.1	12.5	10.4	台灣賓士	5 級	4T
AMG C 43 4MATIC	A9	5D	1,991	1,991	9.9	7.7	12.7	10.2	台灣賓士	5 級	4T
AMG CLA 35 4MATIC	A8	4D	1,991	1,733	9.9	9.0	15.6	12.3	台灣賓士	4 級	4T
AMG CLA 35 4MATIC	A8	5D	1,991	1,748	9.9	9.2	15.6	12.4	台灣賓士	4 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
AMG CLA 45 S 4MATIC+	A8	4D	1,991	1,772	9.9	7.9	13.8	10.8	台灣賓士	5 級	4T
AMG GLA 35 4MATIC	A8	5D	1,991	1,821	9.9	9.8	14.8	12.5	台灣賓士	4 級	4T
AMG GLB 35 4MATIC	A8	5D	1,991	1,931	9.9	9.0	14.5	11.8	台灣賓士	4 級	4T
AMG GLC 43 4MATIC	A9	5D	1,991	2,101	9.9	7.9	12.3	10.2	台灣賓士	5 級	4T
AMG GLC 43 4MATIC	A9	5D	1,991	2,101	9.9	8.0	13.0	10.5	台灣賓士	5 級	4T
AMG GLC 43 4MATIC Coupe	A9	5D	1,991	2,101	9.9	8.1	12.6	10.5	台灣賓士	5 級	4T
AMG GLC 43 4MATIC Coupe	A9	5D	1,991	2,102	9.9	7.8	12.2	10.1	台灣賓士	5 級	4T
GLE 300 d 4MATIC	A9	5D	1,993	2,495	9.9	12.7	18.6	15.9	台灣賓士	2 級	4TD
C 300	A9	4D	1,999	1,820	9.9	9.5	16.8	13.1	台灣賓士	4 級	RT
C 300	A9	4D	1,999	1,822	9.9	11.2	18.4	14.9	台灣賓士	3 級	RT
C 300	A9	4D	1,999	1,851	9.9	10.8	17.6	14.3	台灣賓士	3 級	RT
C 300	A9	5D	1,999	1,871	9.9	10.6	17.4	14.1	台灣賓士	3 級	RT
CLE 200	A9	2D	1,999	1,827	9.9	10.8	19.4	15.0	台灣賓士	3 級	RT
CLE 200	A9	2D	1,999	1,840	9.9	11.4	18.4	15.0	台灣賓士	3 級	RT
CLE 200 Cabriolet	A9	2D	1,999	1,978	9.9	10.3	16.8	13.7	台灣賓士	3 級	RT
CLE 200 Cabriolet	A9	2D	1,999	1,983	9.9	10.7	17.1	14.0	台灣賓士	3 級	RT
CLE 300 4MATIC	A9	2D	1,999	1,934	9.9	9.9	17.1	13.5	台灣賓士	3 級	4T
CLE 300 4MATIC	A9	2D	1,999	1,943	9.9	9.6	17.5	13.4	台灣賓士	3 級	4T
E 200	A9	4D	1,999	1,875	9.9	11.5	18.7	15.2	台灣賓士	2 級	RT
E 200	A9	4D	1,999	1,928	9.9	11.7	18.9	15.3	台灣賓士	2 級	RT
E 200	A9	5D	1,999	1,949	9.9	11.6	18.2	15.1	台灣賓士	3 級	RT
E 200	A9	5D	1,999	1,953	9.9	10.9	18.5	14.8	台灣賓士	3 級	RT
E 300	A9	4D	1,999	1,942	9.9	10.3	16.4	13.5	台灣賓士	3 級	RT
E 300	A9	4D	1,999	1,944	9.9	10.2	17.3	13.7	台灣賓士	3 級	RT
GLC 200 4MATIC	A9	5D	1,999	1,977	9.9	11.3	16.2	14.0	台灣賓士	3 級	4T
GLC 200 4MATIC Coupe	A9	5D	1,999	1,963	9.9	11.0	17.3	14.3	台灣賓士	3 級	4T
GLC 200 4MATIC Coupe	A9	5D	1,999	1,967	9.9	11.6	18.6	15.2	台灣賓士	2 級	4T
GLC 300 4MATIC	A9	5D	1,999	1,981	9.9	10.6	15.2	13.1	台灣賓士	4 級	4T
GLC 300 4MATIC	A9	5D	1,999	2,018	9.9	10.4	16.2	13.4	台灣賓士	3 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
GLC 300 4MATIC Coupe	A9	5D	1,999	1,987	9.9	10.6	16.3	13.6	台灣賓士	3 級	4T
GLC 300 4MATIC Coupe	A9	5D	1,999	2,024	9.9	11.2	16.4	14.0	台灣賓士	3 級	4T
S 350 d	A9	4D	2,989	2,227	8.7	12.5	21.9	17.2	台灣賓士	1 級	RTD
S 350 d (SWB)	A9	4D	2,989	2,123	8.7	12.1	21.2	16.6	台灣賓士	1 級	RTD
AMG CLE 53 4MATIC	A9	2D	2,999	2,091	8.7	7.7	13.6	10.6	台灣賓士	4 級	4T
AMG CLE 53 4MATIC Cabriolet	A9	2D	2,999	2,193	8.7	7.5	12.5	10.0	台灣賓士	5 級	4T
GLE 450 4MATIC	A9	5D	2,999	2,382	8.7	8.2	13.4	10.9	台灣賓士	4 級	4T
S 450 4MATIC	A9	4D	2,999	2,255	8.7	7.8	14.1	10.9	台灣賓士	4 級	4T
S 580 4MATIC	A9	4D	3,982	2,320	7.4	7.2	13.0	10.0	台灣賓士	4 級	4T
S 580 MAYBACH	A9	4D	3,982	2,479	7.4	6.5	12.4	9.3	台灣賓士	4 級	4T
MINI											
MINI COOPER C	A7	3D	1,499	1,379	11.3	13.0	19.1	16.3	汎德公司	3 級	FT
MINI COOPER C 5-DOORS	A7	5D	1,499	1,438	11.3	13.0	19.8	16.6	汎德公司	3 級	FT
MINI COUNTRYMAN C	A7	5D	1,499	1,687	11.3	11.7	17.7	14.9	汎德公司	3 級	FT
MINI COOPER S	A7	3D	1,998	1,414	9.9	11.3	18.7	15.1	汎德公司	3 級	FT
MINI COOPER S 5-DOORS	A7	5D	1,998	1,467	9.9	11.6	19.4	15.5	汎德公司	2 級	FT
MINI COUNTRYMAN S ALL4	A7	5D	1,998	1,791	9.9	10.9	16.5	13.9	汎德公司	3 級	4T
MINI JCW COUNTRYMAN ALL4	A7	5D	1,998	1,815	9.9	9.4	14.2	11.9	汎德公司	4 級	4T
NISSAN											
KICKS e-POWER	A1	5D	1,198	1,461	14.1	22.9	21.5	22.0	裕隆汽車	1 級	F
X-TRAIL e-POWER	A1	5D	1,497	1,989	11.3	18.8	16.9	17.5	裕隆汽車	2 級	4T
OPEL											
ASTRA	A8	5D	1,199	1,443	14.1	13.5	18.8	16.5	歐吉汽車	3 級	FT
ASTRA	A8	5D	1,199	1,471	14.1	14.1	19.4	17.1	歐吉汽車	3 級	FT
GRANDLAND	A8	5D	1,199	1,531	14.1	14.3	18.8	16.8	歐吉汽車	3 級	FT
GRANDLAND	A8	5D	1,199	1,540	14.1	13.4	18.5	16.2	歐吉汽車	4 級	FT
MOKKA ELEGANCE	A8	5D	1,199	1,336	14.1	14.4	19.0	17.0	歐吉汽車	3 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
COMBO LIFE	A8	5D	1,499	1,747	11.3	17.6	21.3	19.8	歐吉汽車	1 級	FTD
PEUGEOT											
2008 (96kW)	A8	5D	1,199	1,350	14.1	14.6	18.9	17.0	寶嘉聯合	3 級	FT
2008 HYBRID	A6	5D	1,199	1,432	14.1	22.5	21.0	21.5	寶嘉聯合	1 級	FT
3008 HYBRID	A6	5D	1,199	1,755	14.1	21.9	19.4	20.2	寶嘉聯合	2 級	FT
408 HYBRID	A6	5D	1,199	1,607	14.1	24.4	19.5	21.0	寶嘉聯合	1 級	FT
5008 HYBRID	A6	5D	1,199	1,855	14.1	23.2	18.6	20.0	寶嘉聯合	2 級	FT
5008 BLUEHDi	A8	5D	1,499	1,692	11.3	17.5	21.2	19.7	寶嘉聯合	1 級	FTD
3008	A8	5D	1,598	1,568	11.3	12.6	17.8	15.5	寶嘉聯合	3 級	FT
5008	A8	5D	1,598	1,651	11.3	11.9	17.1	14.7	寶嘉聯合	3 級	FT
PORSCHE											
MACAN	A7	5D	1,984	1,980	9.9	8.5	12.0	10.4	台灣保時捷	5 級	4T
MACAN	A7	5D	1,984	1,999	9.9	8.2	11.8	10.2	台灣保時捷	5 級	4T
MACAN T	A7	5D	1,984	1,970	9.9	8.4	11.6	10.1	台灣保時捷	5 級	4T
MACAN T	A7	5D	1,984	2,009	9.9	8.4	11.4	10.1	台灣保時捷	5 級	4T
718 BOXSTER	A7	2D	1,988	1,520	9.9	8.8	15.9	12.2	台灣保時捷	4 級	RT
718 CAYMAN	A7	2D	1,988	1,519	9.9	8.6	14.9	11.7	台灣保時捷	4 級	RT
718 BOXSTER S	A7	2D	2,497	1,536	8.7	7.5	14.2	10.7	台灣保時捷	4 級	RT
718 CAYMAN S	A7	2D	2,497	1,525	8.7	7.7	14.8	11.0	台灣保時捷	4 級	RT
MACAN GTS	A7	5D	2,894	2,082	8.7	7.3	10.9	9.3	台灣保時捷	5 級	4T
MACAN GTS	A7	5D	2,894	2,111	8.7	7.0	10.7	9.0	台灣保時捷	5 級	4T
MACAN S	A7	5D	2,894	2,067	8.7	7.6	11.0	9.4	台灣保時捷	5 級	4T
PANAMERA	A8	4D	2,894	2,096	8.7	7.9	13.5	10.7	台灣保時捷	4 級	RT
PANAMERA	A8	4D	2,894	2,107	8.7	7.8	12.8	10.4	台灣保時捷	4 級	RT
PANAMERA 4	A8	4D	2,894	2,075	8.7	7.3	11.8	9.6	台灣保時捷	5 級	4T
PANAMERA 4	A8	4D	2,894	2,129	8.7	7.0	11.4	9.2	台灣保時捷	5 級	4T
911 CARRERA	A8	2D	2,981	1,637	8.7	6.9	13.6	10.0	台灣保時捷	5 級	RT
911 CARRERA	A8	2D	2,981	1,654	8.7	7.2	12.2	9.7	台灣保時捷	5 級	RT
911 CARRERA	A8	2D	2,981	1,672	8.7	6.9	13.2	9.9	台灣保時捷	5 級	RT
911 CARRERA 4	A8	2D	2,981	1,679	8.7	7.2	12.4	9.8	台灣保時捷	5 級	4T
911 CARRERA 4S	A8	2D	2,981	1,680	8.7	6.7	11.5	9.1	台灣保時捷	5 級	4T
911 CARRERA GTS	A8	2D	2,981	1,661	8.7	7.1	12.1	9.6	台灣保時捷	5 級	RT
911 CARRERA S	A8	2D	2,981	1,630	8.7	7.5	12.8	10.2	台灣保時捷	4 級	RT
911 CARRERA S	A8	2D	2,981	1,680	8.7	6.4	13.0	9.4	台灣保時捷	5 級	RT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
911 CARRERA S CABRIOLET	A8	2D	2,981	1,716	8.7	6.2	11.8	8.9	台灣保時捷	5 級	RT
911 CARRERA T	A8	2D	2,981	1,641	8.7	6.2	12.1	9.0	台灣保時捷	5 級	RT
911 CARRERA T	M6	2D	2,981	1,620	8.7	6.2	13.3	9.4	台灣保時捷	5 級	RT
911 CARRERA T	M6	2D	2,981	1,648	8.7	6.2	13.1	9.3	台灣保時捷	5 級	RT
911 DAKAR	A8	2D	2,981	1,725	8.7	6.7	11.6	9.2	台灣保時捷	5 級	4T
911 TARGA 4 GTS	A8	2D	2,981	1,792	8.7	6.7	11.9	9.3	台灣保時捷	5 級	4T
911 TARGA 4S	A8	2D	2,981	1,766	8.7	6.7	11.5	9.1	台灣保時捷	5 級	4T
CAYENNE	A8	5D	2,995	2,198	8.7	7.4	11.5	9.6	台灣保時捷	5 級	4T
CAYENNE	A8	5D	2,995	2,226	8.7	7.6	11.5	9.7	台灣保時捷	5 級	4T
CAYENNE COUPE	A8	5D	2,995	2,210	8.7	7.4	10.9	9.3	台灣保時捷	5 級	4T
CAYENNE COUPE	A8	5D	2,995	2,254	8.7	7.3	11.2	9.4	台灣保時捷	5 級	4T
911 CARRERA 4 GTS	A8	2D	3,591	1,778	8.0	6.1	12.0	8.9	台灣保時捷	5 級	4T
911 CARRERA 4 GTS CABRIOLET	A8	2D	3,591	1,855	8.0	6.1	12.8	9.1	台灣保時捷	5 級	4T
911 CARRERA GTS	A8	2D	3,591	1,757	8.0	6.4	13.3	9.5	台灣保時捷	5 級	RT
911 CARRERA GTS	A8	2D	3,591	1,763	8.0	6.4	12.4	9.2	台灣保時捷	5 級	RT
911 CARRERA GTS CABRIOLET	A8	2D	3,591	1,809	8.0	6.3	12.7	9.2	台灣保時捷	5 級	RT
911 TARGA 4 GTS	A8	2D	3,591	1,853	8.0	6.0	12.4	9.0	台灣保時捷	5 級	4T
911 TARGA 4 GTS	A8	2D	3,591	1,878	8.0	5.7	12.4	8.7	台灣保時捷	5 級	4T
911 TURBO	A8	2D	3,745	1,765	7.4	5.4	10.5	7.9	台灣保時捷	5 級	4T
911 TURBO 50 YEARS	A8	2D	3,745	1,768	7.4	5.2	10.0	7.5	台灣保時捷	5 級	4T
911 TURBO S	A8	2D	3,745	1,749	7.4	5.4	9.9	7.6	台灣保時捷	5 級	4T
911 TURBO S CABRIOLET	A8	2D	3,745	1,825	7.4	5.2	9.9	7.5	台灣保時捷	5 級	4T
718 BOXSTER GTS 4.0	A7	2D	3,995	1,550	7.4	7.2	12.8	10.0	台灣保時捷	4 級	R
718 CAYMAN GTS 4.0	A7	2D	3,995	1,556	7.4	7.0	12.6	9.8	台灣保時捷	4 級	R
718 CAYMAN GT4 RS	A7	2D	3,996	1,585	7.4	5.7	10.1	7.9	台灣保時捷	5 級	R
718 SPYDER RS	A7	2D	3,996	1,556	7.4	5.6	10.1	7.8	台灣保時捷	5 級	R
CAYENNE GTS COUPE	A8	5D	3,996	2,374	7.4	5.7	10.5	8.0	台灣保時捷	5 級	4T
CAYENNE GTS COUPE	A8	5D	3,996	2,382	7.4	6.0	10.7	8.3	台灣保時捷	5 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
CAYENNE S	A8	5D	3,996	2,313	7.4	6.0	10.7	8.3	台灣保時捷	5 級	4T
CAYENNE S	A8	5D	3,996	2,454	7.4	5.9	10.5	8.1	台灣保時捷	5 級	4T
CAYENNE S COUPE	A8	5D	3,996	2,314	7.4	6.2	11.0	8.6	台灣保時捷	5 級	4T
PANAMERA GTS	A8	4D	3,996	2,228	7.4	5.9	10.9	8.3	台灣保時捷	5 級	4T
ROLLS-ROYCE											
CULLINAN BLACK BADGE	A8	5D	6,749	2,868	5.7	4.3	8.5	6.2	盛惟公司	5 級	4T
SKODA											
FABIA 1.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,255	14.1	16.1	21.4	19.1	台灣福斯	2 級	FT
KAMIQ 1.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,337	14.1	15.4	20.6	18.3	台灣福斯	2 級	FT
OCTAVIA COMBI 1.0 TSI eTEC HATCHBACK	A7	4D	999	1,460	14.1	15.0	21.7	18.6	台灣福斯	2 級	FT
SCALA 1.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,326	14.1	15.3	20.5	18.2	台灣福斯	2 級	FT
FABIA 1.5 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,305	11.3	15.3	21.4	18.6	台灣福斯	2 級	FT
KAMIQ 1.5 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,368	11.3	15.4	21.5	18.8	台灣福斯	1 級	FT
KAROQ 1.5 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,475	11.3	14.1	19.2	17.0	台灣福斯	2 級	FT
KAROQ 1.5 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,500	11.3	14.8	23.6	19.4	台灣福斯	1 級	FT
KODIAQ 1.5 TSI eTEC HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,816	11.3	14.7	18.5	16.8	台灣福斯	2 級	FT
OCTAVIA 1.5 TSI eTEC	A7	4D	1,498	1,481	11.3	14.8	21.8	18.6	台灣福斯	2 級	FT
OCTAVIA 1.5 TSI eTEC 85	A7	4D	1,498	1,458	11.3	16.0	22.3	19.5	台灣福斯	1 級	FT
OCTAVIA COMBI 1.5 TSI eTEC 85 HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,483	11.3	14.3	21.7	18.2	台灣福斯	2 級	FT
OCTAVIA COMBI 1.5 TSI eTEC HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,500	11.3	15.4	21.0	18.5	台灣福斯	2 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
OCTAVIA COMBI 1.5 TSI eTEC HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,501	11.3	14.8	21.6	18.5	台灣福斯	2 級	FT
SCALA 1.5 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,358	11.3	14.9	21.7	18.6	台灣福斯	2 級	FT
SUPERB 1.5 TSI eTEC	A7	4D	1,498	1,652	11.3	15.1	21.5	18.6	台灣福斯	2 級	FT
SUPERB COMBI 1.5 TSI eTEC HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,678	11.3	15.1	20.7	18.2	台灣福斯	2 級	FT
SUPERB COMBI 1.5 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,585	11.3	13.6	17.3	15.7	台灣福斯	3 級	FT
KODIAQ 2.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,957	9.9	9.7	15.2	12.6	台灣福斯	4 級	4T
KODIAQ RS 2.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,982	9.9	9.1	13.9	11.6	台灣福斯	4 級	4T
OCTAVIA COMBI 2.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,650	9.9	10.3	16.4	13.4	台灣福斯	3 級	4T
OCTAVIA COMBI RS 2.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,625	9.9	10.8	18.2	14.5	台灣福斯	3 級	FT
OCTAVIA COMBI RS 2.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,628	9.9	10.4	17.0	13.8	台灣福斯	3 級	FT
OCTAVIA RS 2.0 TSI	A7	4D	1,984	1,581	9.9	9.3	17.2	13.0	台灣福斯	4 級	FT
SUPERB 2.0 TSI	A7	4D	1,984	1,725	9.9	10.1	18.0	14.0	台灣福斯	3 級	FT
SUPERB 2.0 TSI 4WD	A7	4D	1,984	1,840	9.9	9.9	15.3	12.8	台灣福斯	4 級	4T
SUPERB COMBI 2.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,773	9.9	10.1	16.8	13.5	台灣福斯	3 級	FT
SUPERB COMBI 2.0 TSI HATCHBACK 4WD	A7	4D	1,984	1,883	9.9	9.7	15.6	12.8	台灣福斯	4 級	4T
SUBARU											
CROSSTREK 2.0i-S EyeSight AWD CVT	CVT	5D	1,995	1,613	9.9	10.8	17.4	14.2	台灣速霸陸	3 級	4
WRX GT-S Wagon 2.4 EyeSight AWD CVT	CVT	5D	2,387	1,730	9.9	7.8	15.0	11.2	台灣速霸陸	5 級	4T
WRX HIGH 4D 2.4 EyeSight AWD CVT	CVT	4D	2,387	1,686	9.9	7.9	14.3	11.0	台灣速霸陸	5 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
WRX tS 4D 2.4 EyeSight AWD CVT	CVT	4D	2,387	1,708	9.9	7.9	14.3	11.0	台灣速霸陸	5 級	4T
WRX tS Wagon 2.4 EyeSight AWD CVT	CVT	5D	2,387	1,748	9.9	7.8	15.0	11.2	台灣速霸陸	5 級	4T
SUZUKI											
IGNIS GLX	CVT	5D	1,197	1,005	14.1	20.8	23.0	22.1	金鈴汽車	1 級	F
SWIFT GLX	CVT	5D	1,197	1,044	14.1	22.8	25.5	24.5	金鈴汽車	1 級	F
SWIFT GLX 59.6kW	CVT	5D	1,197	1,041	14.1	22.7	25.6	24.5	金鈴汽車	1 級	F
S-CROSS 2WD	A6	5D	1,373	1,338	11.3	16.4	21.0	19.0	金鈴汽車	1 級	FT
S-CROSS ALLGRIP	A6	5D	1,373	1,421	11.3	15.6	19.2	17.7	金鈴汽車	2 級	4T
SX4 GLX 2WD	A6	5D	1,373	1,339	11.3	16.1	22.0	19.4	金鈴汽車	1 級	FT
SX4 GLX ALLGRIP	A6	5D	1,373	1,427	11.3	14.6	19.6	17.4	金鈴汽車	2 級	4T
VITARA S	A6	5D	1,373	1,306	11.3	16.1	21.7	19.3	金鈴汽車	1 級	FT
VITARA S	A6	5D	1,373	1,315	11.3	16.2	21.2	19.0	金鈴汽車	1 級	FT
VITARA S ALLGRIP	A6	5D	1,373	1,389	11.3	15.4	19.8	17.9	金鈴汽車	2 級	4T
VITARA S ALLGRIP	A6	5D	1,373	1,405	11.3	15.5	19.7	17.9	金鈴汽車	2 級	4T
JIMNY GLX	A4	3D	1,462	1,209	11.3	12.3	16.3	14.5	金鈴汽車	4 級	4
TOYOTA											
CAMRY	CVT	4D	1,987	1,602	9.9	12.7	19.6	16.3	和泰汽車	2 級	F
COROLLA SPORT	CVT	5D	1,987	1,474	9.9	13.2	18.7	16.2	和泰汽車	2 級	F
CROWN HYBRID	A6	4D	2,393	2,031	9.9	14.9	16.0	15.6	和泰汽車	2 級	4T
CAMRY HYBRID	CVT	4D	2,487	1,678	8.7	25.9	24.9	25.3	和泰汽車	1 級	F
CROWN HYBRID	CVT	4D	2,487	1,807	8.7	21.3	23.1	22.4	和泰汽車	1 級	F
RAV4 2WD HYBRID	CVT	5D	2,487	1,731	8.7	25.7	23.0	24.0	和泰汽車	1 級	F
RAV4 4WD HYBRID	CVT	5D	2,487	1,801	8.7	22.7	19.1	20.3	和泰汽車	1 級	4
Supra	A8	2D	2,998	1,619	8.7	9.7	15.7	12.8	和泰汽車	3 級	RT
Supra	M6	2D	2,998	1,604	8.7	8.7	14.2	11.6	和泰汽車	3 級	RT
VOLKSWAGEN											
POLO 230 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,269	14.1	15.3	21.0	18.5	台灣福斯	2 級	FT
T-CROSS 230 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,339	14.1	15.6	20.7	18.5	台灣福斯	2 級	FT
T-CROSS 230 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,387	14.1	15.4	20.0	18.0	台灣福斯	3 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
GOLF 230 eTSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,402	11.3	16.3	26.0	21.3	台灣福斯	1 級	FT
GOLF 280 eTSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,444	11.3	15.4	20.4	18.2	台灣福斯	2 級	FT
GOLF VARIANT 280 eTSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,514	11.3	15.5	20.8	18.4	台灣福斯	2 級	FT
TIGUAN 280 eTSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,687	11.3	14.0	17.6	16.0	台灣福斯	3 級	FT
TIGUAN 280 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,640	11.3	13.3	18.1	16.0	台灣福斯	3 級	FT
TOURAN 280 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,661	11.3	13.6	18.8	16.5	台灣福斯	3 級	FT
TOURAN 280 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,700	11.3	13.1	17.3	15.5	台灣福斯	3 級	FT
T-ROC 280 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,431	11.3	14.9	19.6	17.6	台灣福斯	2 級	FT
T-ROC 280 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,445	11.3	14.0	20.0	17.3	台灣福斯	2 級	FT
CADDY MAXI 2.0 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,968	1,871	9.9	15.8	20.3	18.4	台灣福斯	1 級	FTD
CADDY MAXI 2.0 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,968	1,888	9.9	17.2	22.6	20.2	台灣福斯	1 級	FTD
GOLF GTI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,554	9.9	10.1	16.5	13.4	台灣福斯	3 級	FT
GOLF R HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,635	9.9	9.3	14.1	11.8	台灣福斯	4 級	4T
GOLF VARIANT R HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,729	9.9	9.6	14.7	12.3	台灣福斯	4 級	4T
PASSAT VARIANT 330 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,736	9.9	10.6	17.3	14.0	台灣福斯	3 級	FT
PASSAT VARIANT 430 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,869	9.9	8.8	15.4	12.1	台灣福斯	4 級	4T
POLO GTI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,437	9.9	12.1	19.2	15.8	台灣福斯	2 級	FT
TIGUAN 330 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,811	9.9	10.0	15.3	12.8	台灣福斯	4 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
TIGUAN 380 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,863	9.9	9.4	14.5	12.1	台灣福斯	4 級	4T
TIGUAN 430 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,857	9.9	9.2	14.0	11.8	台灣福斯	4 級	4T
TIGUAN ALLSPACE 330 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,897	9.9	10.8	15.6	13.4	台灣福斯	3 級	4T
TIGUAN ALLSPACE 380 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,969	9.9	9.2	14.8	12.1	台灣福斯	4 級	4T
T-ROC 330 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,627	9.9	11.1	16.6	14.1	台灣福斯	3 級	4T
T-ROC 330 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,628	9.9	10.9	15.6	13.4	台灣福斯	3 級	4T
T-ROC R HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,672	9.9	9.4	15.0	12.3	台灣福斯	4 級	4T
T-ROC R HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,679	9.9	9.3	15.1	12.3	台灣福斯	4 級	4T
VOLVO											
V60 B4	A7	5D	1,969	1,833	9.9	11.5	18.1	15.0	國際富豪	3 級	FT
XC40 B3	A7	5D	1,969	1,749	9.9	11.9	17.2	14.8	國際富豪	3 級	FT
XC40 B4	A7	5D	1,969	1,781	9.9	11.2	17.1	14.4	國際富豪	3 級	FT
XC60 B5 AWD	A8	5D	1,969	1,982	9.9	9.9	14.3	12.3	國際富豪	4 級	4T
XC60 B5 AWD	A8	5D	1,969	2,023	9.9	9.8	15.0	12.5	國際富豪	4 級	4T
XC90 B5 AWD	A8	5D	1,969	2,211	9.9	9.5	13.9	11.9	國際富豪	4 級	4T
XC90 B5 AWD	A8	5D	1,969	2,218	9.9	9.6	13.8	11.9	國際富豪	4 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

以歐盟測試程序(WLTC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、低速能效、中速能效、中高速能效、高速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	低速能效	中速能效	中高速能效	高速能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
ALFA ROMEO													
GIULIA INTENSA (AWD)	A8	4D	1,995	1,823	9.9	7.9	11.5	13.6	12.2	11.6	寶嘉聯合	4級	4T
GIULIA SPRINT(AWD)	A8	4D	1,995	1,788	9.9	8.1	11.7	14.1	12.6	11.9	寶嘉聯合	4級	4T
STELVIO INTENSA (AWD)	A8	5D	1,995	1,955	9.9	8.0	11.5	13.5	11.5	11.4	寶嘉聯合	5級	4T
STELVIO SPRINT(AWD)	A8	5D	1,995	1,943	9.9	7.5	10.8	12.5	10.6	10.6	寶嘉聯合	5級	4T
GIULIA QUADRIFOGLIO (RWD)	A8	4D	2,891	1,876	8.7	6.4	9.7	11.7	11.4	10.0	寶嘉聯合	5級	RT
ASTON MARTIN													
DB12	A8	2D	3,982	1,980	7.4	5.0	8.6	10.6	10.0	8.7	永三汽車	5級	RT
DB12 VOLANTE	A8	2D	3,982	2,063	7.4	4.8	8.5	10.0	9.7	8.4	永三汽車	5級	RT
VANTAGE	A8	2D	3,982	1,855	7.4	5.4	9.2	10.6	10.3	9.1	永三汽車	4級	RT
VANTAGE ROADSTER	A8	2D	3,982	1,966	7.4	4.4	8.4	10.1	9.4	8.1	永三汽車	5級	RT
VANTAGE S	A8	2D	3,982	1,866	7.4	5.2	9.3	10.9	10.5	9.1	永三汽車	4級	RT
VANQUISH	A8	2D	5,204	2,069	6.3	3.8	7.1	9.0	9.0	7.3	永三汽車	5級	RT
BENTLEY													
BENTAYGA EWB	A8	5D	3,996	2,722	7.4	4.9	7.5	9.0	8.3	7.6	永三汽車	5級	4T
BENTAYGA V8	A8	5D	3,996	2,670	7.4	5.2	7.5	9.0	7.6	7.5	永三汽車	5級	4T
BMW													
220 GRAN COUPE	A7	4D	1,499	1,643	11.3	12.0	17.8	20.8	16.4	17.0	汎德公司	2級	FT
430I XDRIVE CONVERTIBLE	A8	2D	1,998	1,959	9.9	9.5	12.2	14.0	12.0	12.2	汎德公司	4級	4T
520I TOURING	A8	5D	1,998	1,982	9.9	11.3	14.1	15.8	13.4	13.9	汎德公司	3級	RT
M235 XDRIVE GRAN COUPE	A7	4D	1,998	1,760	9.9	9.4	12.8	14.6	12.5	12.6	汎德公司	4級	4T
M2 CS COUPE MX	A8	2D	2,993	1,850	8.7	7.3	10.7	12.3	11.1	10.6	汎德公司	4級	RT
M3 CS TOURING	A8	5D	2,993	1,995	8.7	6.5	9.8	11.3	10.1	9.6	汎德公司	5級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、低速能效、中速能效、中高速能效、高速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	低速能效	中速能效	中高速能效	高速能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
DALLARA													
STRADALE	A6	2D	2,261	1,125	9.9	6.6	10.8	13.1	12.1	10.9	嘉碼興業	5 級	RT
STRADALE	M6	2D	2,261	1,119	9.9	6.8	11.5	13.7	12.5	11.4	嘉碼興業	5 級	RT
FERRARI													
ROMA SPIDER	A8	2D	3,855	1,900	7.4	5.4	9.6	10.8	9.6	9.0	臺灣蒙地拿	4 級	RT
12CILINDRI	A8	2D	6,496	1,913	5.7	4.0	6.8	8.1	8.1	6.9	臺灣蒙地拿	5 級	R
12CILINDRI SPIDER	A8	2D	6,496	1,983	5.7	3.8	6.7	8.2	8.5	6.9	臺灣蒙地拿	5 級	R
812 COMPETIZIONE A	A7	2D	6,496	1,904	5.7	3.9	6.8	7.6	7.2	6.5	臺灣蒙地拿	5 級	R
DAYTONA SP3	A7	2D	6,496	1,774	5.7	3.8	6.7	7.6	7.5	6.5	臺灣蒙地拿	5 級	R
PUROSANGUE	A8	5D	6,496	2,402	5.7	3.3	5.8	7.0	6.9	5.9	臺灣蒙地拿	5 級	4
FORD													
FOCUS ST	M6	5D	2,261	1,604	9.9	8.2	12.9	15.0	13.2	12.6	福特六和	4 級	FT
FOCUS ST WAGON	A7	5D	2,261	1,685	9.9	7.5	11.9	14.3	13.7	12.2	福特六和	4 級	FT
MUSTANG FC	M6	2D	5,038	1,944	6.3	4.8	7.5	9.0	9.2	7.8	福特六和	4 級	R
MUSTANG GT	M6	2D	5,038	1,913	6.3	4.0	7.2	9.1	9.2	7.4	福特六和	5 級	R
KIA													
SPORTAGE NQ5 A2 2WD	A7	5D	1,598	1,701	11.3	11.3	14.9	16.3	12.9	13.9	台灣森那美	4 級	FT
SPORTAGE NQ5 B1 2WD	A7	5D	1,598	1,726	11.3	11.3	14.9	16.3	12.9	13.9	台灣森那美	4 級	FT
SPORTAGE NQ5 X1 2WD	A7	5D	1,598	1,736	11.3	11.3	14.9	16.3	12.9	13.9	台灣森那美	4 級	FT
SPORTAGE NQ5 X2 4WD	A7	5D	1,598	1,814	11.3	10.2	13.5	15.7	12.2	13.0	台灣森那美	4 級	4T
LAMBORGHINI													
HURACAN STERRATO	A7	2D	5,204	1,821	6.3	4.3	7.1	7.8	7.2	6.7	嘉碼興業	5 級	4
HURACAN TECNICA	A7	2D	5,204	1,755	6.3	4.5	7.2	8.7	8.1	7.3	嘉碼興業	5 級	R
LOTUS													
EMIRA	A8	2D	1,991	1,596	9.9	6.7	10.9	13.0	12.0	10.9	嘉碼興業	5 級	RT
EMIRA TURBO SE	A8	2D	1,991	1,596	9.9	6.7	10.9	13.0	12.0	10.9	嘉碼興業	5 級	RT
EMIRA V6	M6	2D	3,456	1,644	8.0	5.9	8.8	10.3	9.5	8.9	嘉碼興業	5 級	RT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、低速能效、中速能效、中高速能效、高速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	低速能效	中速能效	中高速能效	高速能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
MASERATI													
GRECALE	A8	5D	1,995	2,126	9.9	8.5	11.5	12.6	10.5	10.9	臺灣蒙地拿	5級	4T
GRECALE GT HYBRID	A8	5D	1,995	2,126	9.9	8.5	11.5	12.6	10.5	10.9	臺灣蒙地拿	5級	4T
GRECALE MODENA HYBRID	A8	5D	1,995	2,148	9.9	7.9	11.6	12.5	10.3	10.7	臺灣蒙地拿	5級	4T
GRANCABRIO TROFEO	A8	2D	2,992	2,149	8.7	6.2	9.4	11.3	10.8	9.7	臺灣蒙地拿	5級	4T
GRANTURISMO MODENA	A8	2D	2,992	2,037	8.7	6.2	9.3	11.5	11.1	9.8	臺灣蒙地拿	5級	4T
GRANTURISMO TROFEO	A8	2D	2,992	2,039	8.7	6.1	9.3	11.5	11.1	9.8	臺灣蒙地拿	5級	4T
GRECALE TROFEO	A8	5D	2,992	2,257	8.7	6.2	9.2	10.9	9.8	9.3	臺灣蒙地拿	5級	4T
GT2STRADALE	A8	2D	2,992	1,790	8.7	5.0	8.4	10.5	10.6	8.8	臺灣蒙地拿	5級	RT
MC20	A8	2D	2,992	1,807	8.7	4.9	8.2	10.4	11.3	8.8	臺灣蒙地拿	5級	RT
MC20 CIELO	A8	2D	2,992	1,879	8.7	5.1	8.4	10.5	10.7	8.9	臺灣蒙地拿	5級	RT
McLaren													
750S Coupe	A7	2D	3,994	1,559	7.4	3.9	7.2	8.9	9.6	7.5	永三汽車	5級	RT
750S Spider	A7	2D	3,994	1,614	7.4	4.0	7.1	8.8	11.0	7.7	永三汽車	5級	RT
GTS	A7	2D	3,994	1,707	7.4	4.6	8.3	10.7	9.8	8.4	永三汽車	5級	RT
Mercedes-AMG													
Maybach SL 680	A9	2D	3,982	2,094	7.4	4.5	7.1	8.9	9.1	7.6	台灣賓士	5級	4T
MINI													
MINI COOPER CONVERTIBLE S	A7	2D	1,998	1,541	9.9	11.1	16.2	18.4	14.9	15.4	汎德公司	2級	FT
MINI JCW	A7	3D	1,998	1,495	9.9	10.4	15.4	17.6	16.3	15.3	汎德公司	2級	FT
MINI JCW CONVERTIBLE	A7	2D	1,998	1,571	9.9	10.3	14.8	16.9	15.8	14.9	汎德公司	3級	FT
MITSUBISHI													
ECLIPSE CROSS	CVT	4D	1,499	1,677	11.3	11.0	14.7	15.3	11.8	13.1	華菱汽車	4級	FT
ECLIPSE CROSS 4WD	CVT	4D	1,499	1,767	11.3	9.8	13.3	14.1	10.9	12.0	華菱汽車	5級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、低速能效、中速能效、中高速能效、高速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	低速能效	中速能效	中高速能效	高速能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
PORSCHE													
911 GT3	A7	2D	3,996	1,612	7.4	4.8	8.7	9.0	8.2	7.8	台灣保時捷	5 級	R
911 GT3	A7	2D	3,996	1,628	7.4	5.3	8.8	9.9	9.5	8.6	台灣保時捷	5 級	R
911 GT3	A7	2D	3,996	1,652	7.4	4.6	8.6	9.1	8.3	7.8	台灣保時捷	5 級	R
911 GT3	M6	2D	3,996	1,602	7.4	4.7	8.1	9.0	8.5	7.7	台灣保時捷	5 級	R
911 GT3 RS	A7	2D	3,996	1,606	7.4	4.9	8.5	8.9	8.3	7.8	台灣保時捷	5 級	R
911 GT3 RS	A7	2D	3,996	1,641	7.4	5.2	8.4	9.0	8.4	7.9	台灣保時捷	5 級	R
911 GT3 WITH TOURING PACKAGE	A7	2D	3,996	1,602	7.4	5.4	8.8	9.5	8.8	8.3	台灣保時捷	5 級	R
911 GT3 WITH TOURING PACKAGE	A7	2D	3,996	1,620	7.4	4.6	8.2	8.9	8.1	7.6	台灣保時捷	5 級	R
911 GT3 WITH TOURING PACKAGE	A7	2D	3,996	1,641	7.4	4.6	8.1	8.6	8.1	7.5	台灣保時捷	5 級	R
911 GT3 WITH TOURING PACKAGE	M6	2D	3,996	1,586	7.4	5.1	8.1	9.5	9.3	8.2	台灣保時捷	5 級	R
911 GT3 WITH TOURING PACKAGE	M6	2D	3,996	1,606	7.4	4.7	8.0	9.1	8.6	7.7	台灣保時捷	5 級	R
911 S/T	M6	2D	3,996	1,560	7.4	4.5	7.8	9.2	8.9	7.8	台灣保時捷	5 級	R
ROLLS-ROYCE													
BLACK BADGE CULLINAN	A8	5D	6,749	2,942	5.7	3.7	6.1	7.7	7.3	6.3	盛惟公司	5 級	4T
CULLINAN	A8	5D	6,749	2,953	5.7	3.8	6.2	7.8	7.5	6.4	盛惟公司	5 級	4T
CULLINAN	A8	5D	6,749	3,051	5.7	3.6	5.6	7.3	7.2	6.0	盛惟公司	5 級	4T
GHOST	A8	4D	6,749	2,752	5.7	3.8	6.1	7.7	8.2	6.6	盛惟公司	5 級	4T
GHOST EXTENDED	A8	4D	6,749	2,807	5.7	3.6	6.0	7.6	7.7	6.3	盛惟公司	5 級	4T
GHOST EXTENDED	A8	4D	6,749	2,810	5.7	3.9	6.4	8.1	8.3	6.8	盛惟公司	5 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、低速能效、中速能效、中高速能效、高速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	低速能效	中速能效	中高速能效	高速能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
SUBARU													
BRZ 2.4 EyeSight RWD 6AT	A6	2D	2,387	1,455	9.9	7.9	13.2	15.8	13.9	12.9	台灣速霸陸	4 級	R
BRZ 2.4 EyeSight RWD 6MT	M6	2D	2,387	1,433	9.9	8.2	12.6	13.5	12.9	12.1	台灣速霸陸	4 級	R
TOYOTA													
GR YARIS	A8	3D	1,618	1,439	11.3	7.8	12.3	14.8	13.2	12.3	和泰汽車	5 級	4T
GR YARIS	M6	3D	1,618	1,425	11.3	8.4	12.1	13.5	11.2	11.5	和泰汽車	5 級	4T
GR 86	A6	2D	2,387	1,442	9.9	7.7	13.5	15.7	13.8	12.9	和泰汽車	4 級	R
GR 86	M6	2D	2,387	1,424	9.9	8.5	13.6	15.5	13.5	13.0	和泰汽車	4 級	R

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

四、機車合格車型能源效率測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

以機車燃料消耗量試驗方法測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
三陽									
Fiddle LT FM11W7	CVT	4	115.6	38.0	53.1	69.2	58.5	三陽工業	1 級
Fiddle LT FM11W8	CVT	4	115.6	38.0	53.1	69.2	58.5	三陽工業	1 級
Fiddle LT FM11W9	CVT	4	115.6	38.0	56.3	70.3	61.1	三陽工業	1 級
Fiddle LT FM11WA	CVT	4	115.6	38.0	56.3	70.3	61.1	三陽工業	1 級
WOO HJ11U2	CVT	4	115.6	38.0	52.5	71.1	58.7	三陽工業	1 級
WOO HJ11U3	CVT	4	115.6	38.0	54.4	70.4	59.8	三陽工業	1 級
野狼 PA12MB	M5	4	124.0	38.0	39.6	58.7	45.5	三陽工業	4 級
野狼傳奇 PA12MA	M5	4	124.0	38.0	38.9	58.3	44.9	三陽工業	4 級
4MICA AL12W1	CVT	4	124.6	38.0	44.3	61.2	49.8	三陽工業	3 級
4MICA AL12W2	CVT	4	124.6	38.0	43.9	61.3	49.5	三陽工業	3 級
JET SL FK12WC	CVT	4	124.6	38.0	44.0	55.9	48.1	三陽工業	3 級
JET SL FK12WD	CVT	4	124.6	38.0	42.3	59.8	47.9	三陽工業	3 級
JET SL FK12WE	CVT	4	124.6	38.0	43.5	59.6	48.8	三陽工業	3 級
JET SL FKB12T1	CVT	4	124.6	38.0	42.6	59.8	48.1	三陽工業	3 級
JET SR FK12W1	CVT	4	124.6	38.0	40.5	56.9	45.8	三陽工業	4 級
JET SR FK12W2	CVT	4	124.6	38.0	40.5	56.9	45.8	三陽工業	4 級
VIVO FX12T5	CVT	4	124.6	38.0	52.7	72.1	59.1	三陽工業	1 級
VIVO FX12T6	CVT	4	124.6	38.0	52.9	72.0	59.2	三陽工業	1 級
VIVO FX12V7	CVT	4	124.6	38.0	52.7	72.1	59.1	三陽工業	1 級
VIVO FX12V8	CVT	4	124.6	38.0	52.9	72.0	59.2	三陽工業	1 級
Z1 attila FR12V7	CVT	4	124.6	38.0	42.9	60.7	48.6	三陽工業	3 級
Z1 attila FR12V9	CVT	4	124.6	38.0	42.9	60.7	48.6	三陽工業	3 級
迪爵 DUKE FC12TE	CVT	4	124.6	38.0	53.5	72.3	59.7	三陽工業	1 級
迪爵 DUKE FC12TF	CVT	4	124.6	38.0	51.4	71.8	58.0	三陽工業	1 級
迪爵 DUKE FC12VG	CVT	4	124.6	38.0	53.5	72.3	59.7	三陽工業	1 級
CLBCU FYA12D1	CVT	4	124.9	38.0	56.0	70.4	60.9	三陽工業	1 級
CLBCU FYA12D2	CVT	4	124.9	38.0	56.0	70.4	60.9	三陽工業	1 級
CLBCU FYA12D3	CVT	4	124.9	38.0	57.1	70.4	61.8	三陽工業	1 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
CLBCU FYA12D4	CVT	4	124.9	38.0	57.1	70.4	61.8	三陽工業	1 級
DUKE 迪爵 FU12T3	CVT	4	124.9	38.0	58.0	70.2	62.4	三陽工業	1 級
DUKE 迪爵 FU12V4	CVT	4	124.9	38.0	58.0	70.2	62.4	三陽工業	1 級
Fiddle FA12WA	CVT	4	124.9	38.0	52.4	68.2	57.7	三陽工業	1 級
Fiddle FA12WC	CVT	4	124.9	38.0	52.4	68.2	57.7	三陽工業	1 級
Fiddle FA12WD	CVT	4	124.9	38.0	52.8	68.9	58.2	三陽工業	1 級
Fiddle FAE12B1	CVT	4	124.9	38.0	54.9	70.4	60.2	三陽工業	1 級
Fiddle FAE12D1	CVT	4	124.9	38.0	54.9	70.4	60.2	三陽工業	1 級
KRNBT KR12W1	CVT	4	124.9	38.0	45.1	57.8	49.4	三陽工業	3 級
迪爵 DUKE FU12T1	CVT	4	124.9	38.0	58.7	73.6	63.9	三陽工業	1 級
迪爵 DUKE FU12T2	CVT	4	124.9	38.0	56.2	73.8	62.1	三陽工業	1 級
迪爵 DUKE FU12V3	CVT	4	124.9	38.0	56.2	73.8	62.1	三陽工業	1 級
4MICA AL15W6	CVT	4	149.6	38.0	42.1	55.8	46.7	三陽工業	3 級
4MICA AL15W7	CVT	4	149.6	38.0	42.1	55.8	46.7	三陽工業	3 級
4MICA AL15W1	CVT	4	150.1	28.0	35.3	49.6	39.9	三陽工業	2 級
4MICA AL15W2	CVT	4	150.1	28.0	35.8	48.2	39.9	三陽工業	2 級
4MICA AL15W3	CVT	4	150.1	28.0	35.8	49.3	40.2	三陽工業	2 級
Fiddle DX FA15WA	CVT	4	150.1	28.0	41.1	55.8	45.9	三陽工業	1 級
Fiddle DX FA15WB	CVT	4	150.1	28.0	41.1	55.8	45.9	三陽工業	1 級
Fiddle DX FA15WC	CVT	4	150.1	28.0	41.1	55.8	45.9	三陽工業	1 級
迪爵 DUKE FC15V1	CVT	4	150.1	28.0	37.3	53.9	42.5	三陽工業	1 級
DRGBT TBB16T2	CVT	4	158.0	28.0	39.6	52.2	43.8	三陽工業	1 級
DRGBT TBB16T3	CVT	4	158.0	28.0	39.6	52.2	43.8	三陽工業	1 級
DRGBT TBB16T4	CVT	4	158.0	28.0	38.7	55.2	44.0	三陽工業	1 級
DRGBT TBB16T5	CVT	4	158.0	28.0	38.7	55.2	44.0	三陽工業	1 級
Fiddle DX FAE16C1	CVT	4	158.0	28.0	41.0	57.4	46.3	三陽工業	1 級
Fiddle DX FAE16T1	CVT	4	158.0	28.0	41.0	57.4	46.3	三陽工業	1 級
JET SL FK16WA	CVT	4	158.0	28.0	38.3	55.6	43.8	三陽工業	1 級
JET SL+ FK16WB	CVT	4	158.0	28.0	40.7	57.0	45.9	三陽工業	1 級
JET SL+ FK16WC	CVT	4	158.0	28.0	41.0	56.3	46.0	三陽工業	1 級
JET SL+ FKB16T1	CVT	4	158.0	28.0	40.1	56.0	45.2	三陽工業	1 級
MMBCU TDA16T1	CVT	4	158.0	28.0	38.5	54.0	43.5	三陽工業	1 級
MMBCU TDA16T2	CVT	4	158.0	28.0	43.4	60.9	49.0	三陽工業	1 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
CRUiSYM LV30W4	CVT	4	278.3	21.1	23.5	37.2	27.5	三陽工業	2 級
JOYMAX Z+ LW30W3	CVT	4	278.3	21.1	24.7	37.7	28.7	三陽工業	2 級
ADXTG LUA40T1	CVT	4	399.0	21.1	21.7	35.1	25.6	三陽工業	3 級
MAXSYM GT LZ40W2	CVT	4	399.0	21.1	21.3	36.0	25.4	三陽工業	3 級
MAXSYM TL TL50W1	CVT	4	508.0	16.6	17.2	30.8	20.9	三陽工業	3 級
MAXSYM TL TL50W2	CVT	4	508.0	16.6	17.8	32.3	21.7	三陽工業	3 級
TTLBT TTA50T1	CVT	4	508.0	16.6	17.7	30.8	21.3	三陽工業	3 級
山葉									
AXIS Z LTS125CE	CVT	4	125.0	38.0	53.0	67.8	58.1	台灣山葉	1 級
AXIS Zii LTS125CD	CVT	4	125.0	38.0	51.8	65.5	56.5	台灣山葉	2 級
AXIS Zii LTS125CF	CVT	4	125.0	38.0	53.0	67.8	58.1	台灣山葉	1 級
BW'S GQX125A	CVT	4	125.0	38.0	43.9	55.0	47.8	台灣山葉	3 級
BW'S GQX125B	CVT	4	125.0	38.0	43.9	55.0	47.8	台灣山葉	3 級
CYGNUS GRYPHUS GQR125AA	CVT	4	125.0	38.0	43.0	56.8	47.6	台灣山葉	3 級
CYGNUS GRYPHUS GQR125CA	CVT	4	125.0	38.0	43.0	56.8	47.6	台灣山葉	3 級
CYGNUS GRYPHUS GQR125CD	CVT	4	125.0	38.0	43.0	56.8	47.6	台灣山葉	3 級
Cygnus X GQR125AB	CVT	4	125.0	38.0	41.4	51.1	44.8	台灣山葉	4 級
Cygnus X GQR125CB	CVT	4	125.0	38.0	40.1	52.2	44.2	台灣山葉	4 級
JOG 125 LSA125	CVT	4	125.0	38.0	53.2	65.5	57.6	台灣山葉	1 級
Limi LSC125M	CVT	4	125.0	38.0	53.7	66.3	58.1	台灣山葉	1 級
Limi LSC125MA	CVT	4	125.0	38.0	53.7	66.3	58.1	台灣山葉	1 級
RS NEO LSR125MA	CVT	4	125.0	38.0	53.3	66.5	57.9	台灣山葉	1 級
Vinoora LSF125	CVT	4	125.0	38.0	52.2	68.6	57.7	台灣山葉	1 級
Vinoora LSF125A	CVT	4	125.0	38.0	52.2	68.6	57.7	台灣山葉	1 級
Vinoora LSF125B	CVT	4	125.0	38.0	52.2	68.6	57.7	台灣山葉	1 級
Vinoora LSF125C	CVT	4	125.0	38.0	52.2	68.6	57.7	台灣山葉	1 級
Vinoora M LSF125Y	CVT	4	125.0	38.0	52.2	68.6	57.7	台灣山葉	1 級
Vinoora M LSF125YA	CVT	4	125.0	38.0	52.2	68.6	57.7	台灣山葉	1 級
Vinoora M LSF125YB	CVT	4	125.0	38.0	52.2	68.6	57.7	台灣山葉	1 級
AUGUR GQV155	CVT	4	155.0	28.0	39.4	52.8	43.9	台灣山葉	1 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
Cygnus XR GQR155	CVT	4	155.0	28.0	42.5	55.0	46.8	台灣山葉	1 級
Cygnus XR GQR155D	CVT	4	155.0	28.0	42.5	55.0	46.8	台灣山葉	1 級
FORCE GQZ155A	CVT	4	155.0	28.0	40.9	52.8	44.9	台灣山葉	1 級
FORCE GQZ155C	CVT	4	155.0	28.0	39.1	52.3	43.5	台灣山葉	1 級
MT-15 MTN155B	M6	4	155.0	28.0	46.3	67.9	53.1	台灣山葉	1 級
NMAX ABS GPD155B	CVT	4	155.0	28.0	43.3	57.6	48.1	台灣山葉	1 級
NMAX ABS GPD155DA	CVT	4	155.0	28.0	40.1	53.8	44.7	台灣山葉	1 級
R15 YZF155B	M6	4	155.0	28.0	44.9	67.4	51.8	台灣山葉	1 級
R15M YZF155DB	M6	4	155.0	28.0	44.9	67.4	51.8	台灣山葉	1 級
XMAX CZD300DB	CVT	4	292.0	21.1	28.3	46.3	33.5	台灣山葉	1 級
台鈴									
NEX GSR 125 UT125XDA	CVT	4	124.0	38.0	45.9	55.9	49.4	台鈴工業	3 級
NEX GSR 125 UT125XZ	CVT	4	124.0	38.0	42.1	54.3	46.2	台鈴工業	4 級
Saluto UC125	CVT	4	124.0	38.0	43.7	54.5	47.4	台鈴工業	3 級
Saluto UC125DA	CVT	4	124.0	38.0	48.1	58.9	51.9	台鈴工業	3 級
SUI SUZUKI URBAN ICON UQ125	CVT	4	124.0	38.0	42.4	55.4	46.8	台鈴工業	3 級
SUI SUZUKI URBAN ICON UQ125DA	CVT	4	124.0	38.0	47.2	58.2	51.1	台鈴工業	3 級
Swish UG125	CVT	4	124.0	38.0	42.8	54.5	46.8	台鈴工業	3 級
Swish UG125DA	CVT	4	124.0	38.0	45.9	57.9	50.0	台鈴工業	3 級
光陽									
NICE 100 SN20PD	CVT	4	101.7	38.0	44.4	64.2	50.6	光陽工業	3 級
iMANY SE22BT	CVT	4	111.7	38.0	39.7	55.6	44.8	光陽工業	4 級
iMANY SE22BU	CVT	4	111.7	38.0	39.7	55.6	44.8	光陽工業	4 級
MANY 110 SE22BP	CVT	4	111.7	38.0	40.6	56.5	45.7	光陽工業	4 級
MANY 110 SE22BR	CVT	4	111.7	38.0	40.6	56.5	45.7	光陽工業	4 級
MANY 110 SE22BS	CVT	4	111.7	38.0	40.6	56.5	45.7	光陽工業	4 級
Many MOTO SE22BX	CVT	4	111.7	38.0	39.7	55.6	44.8	光陽工業	4 級
Genie SA23AA	CVT	4	114.3	38.0	56.3	71.7	61.6	光陽工業	1 級
NICE 115 SN23AC	CVT	4	114.3	38.0	54.7	76.0	61.6	光陽工業	1 級
MANY 125 SE24CG	CVT	4	121.4	38.0	39.0	54.4	44.0	光陽工業	4 級
MANY 125 SE24CH	CVT	4	121.4	38.0	39.0	54.4	44.0	光陽工業	4 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
VJR 125 SE24AJ	CVT	4	121.4	38.0	37.0	53.8	42.3	光陽工業	4 級
VJR 125 SE24DC	CVT	4	121.4	38.0	36.9	54.1	42.2	光陽工業	4 級
VJR 125 SE24DD	CVT	4	121.4	38.0	36.9	54.1	42.2	光陽工業	4 級
DOLLAR HA25BA	CVT	4	124.6	38.0	46.2	65.1	52.3	光陽工業	2 級
GP 125 SJ25ZD	CVT	4	124.6	38.0	43.8	62.7	49.8	光陽工業	3 級
GP 125 SJ25ZG	CVT	4	124.6	38.0	43.7	66.8	50.7	光陽工業	3 級
GP 125 SJ25ZH	CVT	4	124.6	38.0	43.7	66.8	50.7	光陽工業	3 級
LIKE 125 SJ25XG	CVT	4	124.6	38.0	40.1	58.5	45.9	光陽工業	4 級
LIKE 125 SJ25XR	CVT	4	124.6	38.0	49.6	71.9	56.6	光陽工業	2 級
LIKE 125 SJ25XS	CVT	4	124.6	38.0	49.6	71.9	56.6	光陽工業	2 級
LIKE 125 SJ25XU	CVT	4	124.6	38.0	49.6	71.9	56.6	光陽工業	2 級
LIKE SJ25XJ	CVT	4	124.6	38.0	49.2	74.1	56.8	光陽工業	2 級
XSENSE 125 SJ25WD	CVT	4	124.6	38.0	39.4	57.7	45.1	光陽工業	4 級
Yogurt Slim SZ25EE	CVT	4	124.6	38.0	55.3	70.2	60.4	光陽工業	1 級
Yogurt Slim SZ25EF	CVT	4	124.6	38.0	55.3	70.2	60.4	光陽工業	1 級
Yogurt SZ25EA	CVT	4	124.6	38.0	54.7	75.1	61.4	光陽工業	1 級
Yogurt SZ25EB	CVT	4	124.6	38.0	54.7	75.1	61.4	光陽工業	1 級
Yogurt SZ25EC	CVT	4	124.6	38.0	54.7	75.1	61.4	光陽工業	1 級
Yogurt SZ25ED	CVT	4	124.6	38.0	54.7	75.1	61.4	光陽工業	1 級
大地名流 SJ25TU	CVT	4	124.6	38.0	54.1	76.7	61.3	光陽工業	1 級
大地名流 SJ25TV	CVT	4	124.6	38.0	54.1	76.7	61.3	光陽工業	1 級
名流 125 SJ25TF	CVT	4	124.6	38.0	48.8	66.1	54.5	光陽工業	2 級
名流 125 SJ25TG	CVT	4	124.6	38.0	48.8	66.1	54.5	光陽工業	2 級
奔騰 K1 SZ25BA	CVT	4	124.6	38.0	55.5	74.5	61.8	光陽工業	1 級
奔騰 K1 SZ25BB	CVT	4	124.6	38.0	55.5	74.5	61.8	光陽工業	1 級
奔騰 K1 SZ25BC	CVT	4	124.6	38.0	55.5	74.5	61.8	光陽工業	1 級
奔騰 K1 SZ25BD	CVT	4	124.6	38.0	53.5	75.8	60.7	光陽工業	1 級
金牌 125 SJ25QF	CVT	4	124.6	38.0	46.0	61.7	51.2	光陽工業	3 級
新豪邁 SZ25AE	CVT	4	124.6	38.0	55.1	74.6	61.5	光陽工業	1 級
新豪邁 SZ25AG	CVT	4	124.6	38.0	55.1	74.6	61.5	光陽工業	1 級
新豪邁 SZ25AK	CVT	4	124.6	38.0	55.0	73.9	61.3	光陽工業	1 級
新豪邁 SZ25AL	CVT	4	124.6	38.0	55.0	73.9	61.3	光陽工業	1 級
RACING S 125 SR25JG	CVT	4	124.8	38.0	36.5	54.5	42.0	光陽工業	4 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
RCS MOTO SR25JK	CVT	4	124.8	38.0	36.8	54.3	42.2	光陽工業	4 級
RTS SR25NA	CVT	4	124.8	38.0	38.0	53.2	42.9	光陽工業	4 級
RTS R SU27AA	CVT	4	134.2	38.0	41.0	59.5	46.8	光陽工業	3 級
RTS R SU27AB	CVT	4	134.2	38.0	41.0	59.5	46.8	光陽工業	3 級
G6 150 SR30GK	CVT	4	149.0	38.0	37.7	55.6	43.3	光陽工業	4 級
G6 150 SR30GL	CVT	4	149.0	38.0	37.7	55.6	43.3	光陽工業	4 級
勁多利 150 RT30EC	M5	4	149.4	38.0	38.8	56.1	44.3	光陽工業	4 級
LIKE 150 SJ30JC	CVT	4	149.6	38.0	36.9	53.5	42.1	光陽工業	4 級
名流 150 SJ30KC	CVT	4	149.6	38.0	41.6	65.5	48.7	光陽工業	3 級
名流 150 SJ30KD	CVT	4	149.6	38.0	41.6	65.5	48.7	光陽工業	3 級
超級金牌 150 SJ30GD	CVT	4	149.6	38.0	44.5	62.9	50.4	光陽工業	3 級
DOLLAR HA30BA	CVT	4	150.1	28.0	39.9	55.5	45.0	光陽工業	1 級
DOLLAR HA30BB	CVT	4	150.1	28.0	40.2	53.9	44.8	光陽工業	1 級
LIKE COLOMBO S 150 SR30LD	CVT	4	150.1	28.0	38.2	57.3	44.1	光陽工業	1 級
RCS MOTO SR30JM	CVT	4	150.1	28.0	34.5	53.3	40.2	光陽工業	2 級
RCS MOTO SR30JN	CVT	4	150.1	28.0	34.5	53.3	40.2	光陽工業	2 級
奔騰 K1 SJ30LA	CVT	4	150.1	28.0	38.0	56.6	43.7	光陽工業	1 級
奔騰 K1 SJ30LB	CVT	4	150.1	28.0	38.0	56.6	43.7	光陽工業	1 級
RTS R SA33AA	CVT	4	164.5	28.0	36.2	57.1	42.4	光陽工業	1 級
KRV MOTO 180 SA35AE	CVT	4	175.1	28.0	29.6	45.4	34.4	光陽工業	3 級
RomaGT SA35AN	CVT	4	175.1	28.0	29.9	49.0	35.5	光陽工業	3 級
X-TOWN ST SK50GA	CVT	4	246.3	28.0	26.3	41.8	30.9	光陽工業	4 級
GDINK CT SH60CB	CVT	4	270.6	21.1	23.2	36.5	27.2	光陽工業	3 級
DOWNTOWN GT SK64JA	CVT	4	320.6	21.1	22.6	34.5	26.3	光陽工業	3 級
DT X360 SK64DA	CVT	4	320.6	21.1	22.5	33.0	25.7	光陽工業	3 級
DTX CT SK64DD	CVT	4	320.6	21.1	21.3	34.5	25.1	光陽工業	3 級
XCITING X350 SK64MA	CVT	4	320.6	21.1	22.6	34.8	26.3	光陽工業	3 級
XCITING S 400 SK80DA	CVT	4	399.6	21.1	21.9	32.9	25.3	光陽工業	3 級
XCITING VS 400 SK80FA	CVT	4	399.6	21.1	19.7	30.2	22.9	光陽工業	4 級
AK550 Premium SBA1BA	CVT	4	550.4	16.6	18.7	28.9	21.8	光陽工業	3 級
AK Premium SBA1DA	CVT	4	574.2	16.6	18.3	28.6	21.4	光陽工業	3 級
AK Premium SBA1DB	CVT	4	574.2	16.6	18.3	28.6	21.4	光陽工業	3 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
宏佳騰									
coin 2 AS6225T ABS	CVT	4	124.9	38.0	44.3	56.5	48.5	宏佳騰	3 級
Dory 125 AS5225T ABS	CVT	4	124.9	38.0	48.4	59.2	52.2	宏佳騰	2 級
Dory 2F125 AS5225T	CVT	4	124.9	38.0	46.9	60.9	51.7	宏佳騰	3 級
Gather F125 AS5925T	CVT	4	124.9	38.0	38.6	50.2	42.5	宏佳騰	4 級
new coin2 AS6225T ABS	CVT	4	124.9	38.0	46.9	59.0	51.1	宏佳騰	3 級
My 150 AM0131T	M5	4	150.1	28.0	42.2	65.8	49.3	宏佳騰	1 級
My 150 AM0231T ABS	M5	4	150.1	28.0	43.6	65.6	50.4	宏佳騰	1 級
BRERA X AS6549T ABS	CVT	4	245.1	28.0	26.5	42.6	31.2	宏佳騰	4 級
STR 2 AS5849T ABS	CVT	4	245.1	28.0	26.9	39.8	30.9	宏佳騰	4 級
STR AS5849T ABS	CVT	4	245.1	28.0	27.5	40.8	31.6	宏佳騰	4 級
BRERA X AS6556T ABS	CVT	4	278.3	21.1	22.3	31.8	25.3	宏佳騰	3 級
BRERA X2 AS6556T ABS	CVT	4	278.3	21.1	21.8	33.0	25.2	宏佳騰	3 級
STR AS5856T ABS	CVT	4	278.3	21.1	22.8	33.6	26.1	宏佳騰	3 級
STR GT AS5856T ABS	CVT	4	278.3	21.1	22.0	32.7	25.3	宏佳騰	3 級
STR X AS5856T ABS	CVT	4	278.3	21.1	24.3	39.4	28.6	宏佳騰	2 級
3D-350R AS3869T	CVT	4	346.4	21.1	20.0	29.7	23.0	宏佳騰	4 級
哈特佛									
JULIO 125 SB01A	CVT	4	124.0	38.0	44.3	64.4	50.6	哈特佛	3 級
Cappucino 150 SA03A	CVT	4	149.0	38.0	36.8	53.4	42.0	哈特佛	4 級
Night Drift 150 SA11A	CVT	4	149.0	38.0	35.8	48.7	40.1	哈特佛	5 級
MINI 150 RB06A	M6	4	150.1	28.0	43.5	67.2	50.7	哈特佛	1 級
VR 220 DB01A	M6	4	223.0	28.0	35.6	59.8	42.5	哈特佛	1 級
VR 450 DA01A	M5	4	445.0	21.1	26.9	43.4	31.7	哈特佛	1 級
雲豹 UK450 RA01B3	M5	4	445.0	21.1	23.3	41.9	28.3	哈特佛	2 級
摩特動力									
J-BUBU J3-115CIAS	CVT	4	113.5	38.0	41.3	57.2	46.5	摩特動力	3 級
J-BUBU J3-115CIBS	CVT	4	113.5	38.0	37.4	52.0	42.1	摩特動力	4 級
BON JXC-125AIAS	CVT	4	124.6	38.0	43.4	52.8	46.7	摩特動力	3 級
BON JXC-125DIAS	CVT	4	124.6	38.0	43.4	52.8	46.7	摩特動力	3 級
i SAVR KD-125CBAH	CVT	4	124.6	38.0	59.7	77.1	65.6	摩特動力	1 級
ZAN JXD-125AIA	CVT	4	124.6	38.0	41.5	53.7	45.6	摩特動力	4 級
ZAN JXD-125CIA	CVT	4	124.6	38.0	41.5	53.7	45.6	摩特動力	4 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
J-BUBU J3-125AIAS	CVT	4	124.8	38.0	41.0	53.8	45.3	摩特動力	4 級
J-BUBU J3-125CIAS	CVT	4	124.8	38.0	41.0	53.8	45.3	摩特動力	4 級
NEW J-BUBU J3-125AIANS	CVT	4	124.8	38.0	41.5	55.0	46.0	摩特動力	4 級
NEW J-BUBU J3-125CIANS	CVT	4	124.8	38.0	41.5	55.0	46.0	摩特動力	4 級
Spring JD-125AIA	CVT	4	124.8	38.0	39.2	51.1	43.2	摩特動力	4 級
Spring JD-125AIB	CVT	4	124.8	38.0	37.8	52.5	42.6	摩特動力	4 級
Spring JD-125CIA	CVT	4	124.8	38.0	39.2	51.1	43.2	摩特動力	4 級
Spring JD-125CIB	CVT	4	124.8	38.0	37.8	52.5	42.6	摩特動力	4 級
TIG AJ-180AIA	CVT	4	169.5	28.0	34.1	47.6	38.4	摩特動力	2 級
TIGRA 250 AR-250AIA	CVT	4	250.2	21.1	21.7	34.5	25.5	摩特動力	3 級
TIGRA 250 ARL-250AIA	CVT	4	251.3	21.1	21.8	34.5	25.6	摩特動力	3 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)

以機車燃料消耗量試驗方法測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
APRILIA									
SR GT 200	CVT	4	174.0	28.0	33.8	48.4	38.4	摩托之星	2 級
RS 457	M6	4	457.0	21.1	19.5	38.9	24.3	摩托之星	4 級
RS 660	M6	4	659.0	16.6	15.1	34.3	19.5	摩托之星	4 級
RS 660 RS 660 EXTREMA	M6	4	659.0	16.6	16.3	33.9	20.6	摩托之星	3 級
TUONO 660	M6	4	659.0	16.6	15.5	34.3	19.8	摩托之星	3 級
RSV4	M6	4	1,099.0	14.7	11.3	26.1	14.7	摩托之星	5 級
BENELLI									
TNT 135	M5	4	134.7	38.0	44.5	61.5	50.0	斐季企業	3 級
LEONCINO 250	M6	4	249.0	28.0	27.1	42.1	31.6	斐季企業	4 級
502C	M6	4	500.0	21.1	18.3	37.9	23.1	斐季企業	4 級
BMW									
G 310 R	M6	4	313.0	21.1	23.8	48.0	29.8	汎德公司	2 級
F 750 GS	M6	4	853.0	15.8	17.2	36.6	21.8	汎德公司	2 級
F 800 GS	M6	4	895.0	15.8	17.6	37.9	22.4	汎德公司	2 級
F 900 GS	M6	4	895.0	15.8	17.3	36.0	21.9	汎德公司	2 級
F 900 R	M6	4	895.0	15.8	16.9	36.8	21.6	汎德公司	2 級
S 1000 R	M6	4	1,001.3	14.7	12.3	25.6	15.6	汎德公司	4 級
S 1000 RR	M6	4	1,001.3	14.7	12.5	24.0	15.4	汎德公司	4 級
R 12	M6	4	1,170.0	14.7	14.0	30.8	17.9	汎德公司	3 級
R 12 G/S	M6	4	1,170.0	14.7	13.9	30.4	17.8	汎德公司	3 級
R 12 NINET	M6	4	1,170.0	14.7	13.9	29.7	17.7	汎德公司	3 級
R 1250 GS ADVENTURE	M6	4	1,254.0	13.1	14.2	31.3	18.1	汎德公司	2 級
R 1250 RS	M6	4	1,254.0	13.1	14.8	32.1	18.9	汎德公司	2 級
R 1250 RT	M6	4	1,254.0	13.1	14.7	33.0	18.8	汎德公司	2 級
R 1300 GS	M6	4	1,300.0	13.1	15.1	34.9	19.6	汎德公司	1 級
R 1300 GS ADVENTURE	M6	4	1,300.0	13.1	14.8	35.2	19.2	汎德公司	1 級
R 1300 R	M6	4	1,300.0	13.1	14.8	36.4	19.4	汎德公司	1 級
R 1300 RT	M6	4	1,300.0	13.1	14.3	37.3	19.0	汎德公司	2 級
R 18	M6	4	1,802.0	12.8	13.2	32.3	17.3	汎德公司	2 級
R 18 CLASSIC	M6	4	1,802.0	12.8	12.9	31.6	16.9	汎德公司	2 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
R 18 ROCTANE	M6	4	1,802.0	12.8	13.2	33.5	17.4	汎德公司	2 級
DARK WARRIOR									
BOSOZOKU #1	M4	4	123.0	38.0	68.2	71.1	69.4	元氣轉速	1 級
DUCATI									
HYPERMOTARD 698 MONO	M6	4	659.0	16.6	15.9	33.1	20.0	碩文公司	3 級
SCRAMBLER	M6	4	803.0	15.8	15.5	32.2	19.6	碩文公司	3 級
SCRAMBLER FULL THROTTLE	M6	4	803.0	15.8	15.5	32.2	19.6	碩文公司	3 級
SCRAMBLER NIGHTSHIFT	M6	4	803.0	15.8	15.5	32.2	19.6	碩文公司	3 級
SCRAMBLER RIZOMA	M6	4	803.0	15.8	15.5	32.2	19.6	碩文公司	3 級
MULTISTRADA V2 S	M6	4	890.0	15.8	13.6	33.8	17.8	碩文公司	4 級
PANIGALE V2 S	M6	4	890.0	15.8	13.6	33.3	17.8	碩文公司	4 級
STREETFIGHTER V2 S	M6	4	890.0	15.8	14.0	33.8	18.3	碩文公司	4 級
DESERT X	M6	4	937.0	15.8	13.0	27.3	16.5	碩文公司	4 級
HYPERMOTARD 950	M6	4	937.0	15.8	13.3	28.0	16.8	碩文公司	4 級
MONSTER	M6	4	937.0	15.8	14.6	32.7	18.8	碩文公司	3 級
MONSTER SP	M6	4	937.0	15.8	14.6	32.7	18.8	碩文公司	3 級
MULTISTRADA V2 S	M6	4	937.0	15.8	13.7	30.4	17.6	碩文公司	4 級
SUPERSPORT S	M6	4	937.0	15.8	13.7	30.3	17.5	碩文公司	4 級
PANIGALE V2	M6	4	955.0	15.8	12.7	28.4	16.3	碩文公司	5 級
STREETFIGHTER V2	M6	4	955.0	15.8	12.1	32.0	16.1	碩文公司	5 級
PANIGALE V4	M6	4	1,103.0	14.7	12.6	35.5	17.0	碩文公司	4 級
PANIGALE V4 S	M6	4	1,103.0	14.7	11.9	33.8	16.0	碩文公司	4 級
STREETFIGHTER V4 S	M6	4	1,103.0	14.7	11.3	33.8	15.4	碩文公司	4 級
DIAVEL V4	M6	4	1,158.0	14.7	11.6	31.0	15.4	碩文公司	4 級
MULTISTRADA V4 S	M6	4	1,158.0	14.7	11.1	29.5	14.8	碩文公司	5 級
FANTIC									
CABALLERO 500	M6	4	463.0	21.1	19.5	40.1	24.6	安東貿易	3 級
CABALLERO 700	M6	4	689.0	16.6	22.8	46.7	28.7	安東貿易	1 級
GPX									
DZ3	CVT	4	278.2	21.1	21.9	34.0	25.6	桃鈴國際	3 級
HARLEY-DAVIDSON									
RH975	M6	4	975.0	15.8	14.0	32.6	18.1	英屬維京	4 級
RH975S	M6	4	975.0	15.8	14.6	32.9	18.8	英屬維京	3 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
RH975S	M6	4	975.0	15.8	14.2	32.5	18.3	英屬維京	4 級
RH1250S	M6	4	1,252.0	13.1	15.2	33.4	19.4	英屬維京	1 級
RH1250S	M6	4	1,252.0	13.1	15.3	39.1	20.2	英屬維京	1 級
FXST	M6	4	1,745.0	12.8	13.6	34.0	17.9	英屬維京	2 級
FLFBS	M6	4	1,868.0	12.8	13.1	32.5	17.2	英屬維京	2 級
FLHCS	M6	4	1,868.0	12.8	12.9	30.6	16.8	英屬維京	2 級
FLHRXS	M6	4	1,868.0	12.8	12.9	31.4	16.9	英屬維京	2 級
FLHTCUTG	M6	4	1,868.0	12.8	11.6	27.0	15.0	英屬維京	3 級
FLHTK	M6	4	1,868.0	12.8	12.4	29.7	16.2	英屬維京	3 級
FLHTP	M6	4	1,868.0	12.8	12.4	29.7	16.1	英屬維京	3 級
FLHXS	M6	4	1,868.0	12.8	12.6	30.8	16.5	英屬維京	3 級
FXBBS	M6	4	1,868.0	12.8	13.5	32.2	17.6	英屬維京	2 級
FLFB	M6	4	1,923.0	12.8	13.0	35.1	17.3	英屬維京	2 級
FLHC	M6	4	1,923.0	12.8	13.1	33.5	17.3	英屬維京	2 級
FLHX	M6	4	1,923.0	12.8	12.9	30.2	16.7	英屬維京	3 級
FLHXU	M6	4	1,923.0	12.8	12.9	31.3	16.8	英屬維京	2 級
FLSTFI	M6	4	1,923.0	12.8	13.1	34.0	17.4	英屬維京	2 級
FLTRX	M6	4	1,923.0	12.8	12.7	29.5	16.4	英屬維京	3 級
FXBB	M6	4	1,923.0	12.8	13.6	34.2	17.9	英屬維京	2 級
FXBR	M6	4	1,923.0	12.8	13.6	33.9	17.9	英屬維京	2 級
FXBR	M6	4	1,923.0	12.8	12.4	32.4	16.4	英屬維京	3 級
FXLRS	M6	4	1,923.0	12.8	14.1	33.5	18.4	英屬維京	2 級
FXLRST	M6	4	1,923.0	12.8	14.4	34.4	18.8	英屬維京	1 級
FXLRST	M6	4	1,923.0	12.8	13.4	32.2	17.5	英屬維京	2 級
FLHXSE	M6	4	1,977.0	12.8	12.8	29.9	16.6	英屬維京	3 級
FLTRXSE	M6	4	1,977.0	12.8	13.0	30.1	16.9	英屬維京	2 級
FLTRXSTSE	M6	4	1,977.0	12.8	12.3	31.9	16.3	英屬維京	3 級
HONDA									
SUPER CUB 50	M4	4	49.0	48.2	49.0	53.4	50.7	捷摩特	5 級
SUPER CUB	M4	4	109.5	38.0	95.0	98.8	96.5	立林重車	1 級
SUPER CUB	M4	4	109.5	38.0	84.6	90.8	87.0	晟大貿易	1 級
DAX125	M4	4	123.0	38.0	74.1	82.2	77.2	斐季企業	1 級
CT125	M4	4	123.9	38.0	56.9	71.0	61.8	世強重機	1 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
DAX125	M4	4	123.9	38.0	68.3	78.9	72.1	順隆重型	1 級
Monkey 125	M5	4	123.9	38.0	71.0	82.3	75.1	世強重機	1 級
CT125	M4	4	124.0	38.0	61.1	77.6	66.7	斐季企業	1 級
DAX125 ST125	M4	4	124.0	38.0	69.9	80.9	73.9	晟大貿易	1 級
CBR150R	M6	4	149.1	38.0	44.2	64.0	50.4	斐季企業	3 級
CB200X	M5	4	184.4	28.0	50.6	66.9	56.1	摩托之星	1 級
CBR250RR	M6	4	249.0	28.0	22.9	44.3	28.4	正龍重機	5 級
CB300R	M6	4	286.0	21.1	32.8	54.9	39.1	本田公司	1 級
CRF300 RALLY	M6	4	286.0	21.1	27.8	52.4	34.2	本田公司	1 級
CRF300L	M6	4	286.0	21.1	30.8	46.6	35.7	本田公司	1 級
ADV350	CVT	4	330.0	21.1	24.2	37.0	28.1	本田公司	2 級
ADV350 RoadSync	CVT	4	330.0	21.1	24.2	37.0	28.1	本田公司	2 級
FORZA350	CVT	4	330.0	21.1	25.5	39.3	29.6	本田公司	2 級
CB350RS	M5	4	348.3	21.1	33.9	52.5	39.5	摩托之星	1 級
H'ness CB350	M5	4	348.3	21.1	34.2	52.4	39.7	摩托之星	1 級
CBR500R	M6	4	471.0	21.1	25.7	50.1	31.9	本田公司	1 級
CL STREET	M6	4	471.0	21.1	23.9	46.3	29.6	本田公司	2 級
Rebel500	M6	4	471.0	21.1	23.4	46.6	29.2	本田公司	2 級
Rebel500 S	M6	4	471.0	21.1	23.7	47.7	29.7	本田公司	2 級
Rebel500S	M6	4	471.0	21.1	23.4	46.6	29.2	本田公司	2 級
CB650R E-Clutch	M6	4	649.0	16.6	16.3	34.5	20.7	本田公司	3 級
CBR650R	M6	4	649.0	16.6	15.9	33.9	20.2	本田公司	3 級
CBR650R E-Clutch	M6	4	649.0	16.6	16.4	35.7	20.9	本田公司	3 級
FORZA750	A6	4	745.0	16.6	22.4	38.9	27.0	本田公司	1 級
NC750X	A6	4	745.0	16.6	21.7	38.2	26.2	本田公司	1 級
X-ADV	A6	4	745.0	16.6	22.5	38.6	27.0	本田公司	1 級
CB750 Hornet	M6	4	755.0	15.8	17.6	36.4	22.1	本田公司	2 級
XL750 Transalp	M6	4	755.0	15.8	16.9	36.6	21.6	本田公司	2 級
CB1000R+	M6	4	998.0	15.8	13.6	26.9	16.9	本田公司	4 級
CB1000 Hornet SP	M6	4	1,000.0	15.8	13.0	27.1	16.4	本田公司	4 級
NT1100	A6	4	1,082.0	14.7	15.0	30.5	18.8	世強重機	3 級
NT1100	A6	4	1,082.0	14.7	15.5	32.3	19.5	正龍重機	2 級
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ES DCT	A6	4	1,084.0	14.7	15.7	31.2	19.6	本田公司	2 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
AFRICA TWIN ES	M6	4	1,084.0	14.7	16.2	35.9	20.8	本田公司	2 級
NT1100	A6	4	1,084.0	14.7	16.7	29.3	20.2	本田公司	2 級
Rebel 1100	M6	4	1,084.0	14.7	15.6	35.2	20.1	本田公司	2 級
Rebel 1100 DCT	A6	4	1,084.0	14.7	14.0	25.6	17.1	本田公司	4 級
Rebel 1100SE DCT	A6	4	1,084.0	14.7	13.4	24.5	16.3	本田公司	4 級
Rebel 1100T DCT	A6	4	1,084.0	14.7	13.9	25.2	16.9	本田公司	4 級
Rebel 1100T DCT	A6	4	1,084.0	14.7	13.1	23.6	16.0	本田公司	4 級
GOLDWING	M6	4	1,833.0	12.8	14.4	34.0	18.7	本田公司	1 級
GOLDWING DCT	A7	4	1,833.0	12.8	14.3	26.0	17.4	本田公司	2 級
GOLDWING TOUR	M6	4	1,833.0	12.8	14.2	31.7	18.3	本田公司	2 級
GOLDWING TOUR AIRBAG DCT	A7	4	1,833.0	12.8	14.2	25.8	17.3	本田公司	2 級
GOLDWING TOUR DCT	A7	4	1,833.0	12.8	11.1	25.7	14.4	本田公司	4 級
HUSQVARNA									
SVARTPILEN 250	M6	4	249.0	28.0	29.0	52.3	35.3	安東貿易	3 級
SVARTPILEN 401	M6	4	399.0	21.1	22.7	40.6	27.5	安東貿易	2 級
701 ENDURO	M6	4	693.0	16.6	17.8	31.8	21.6	安東貿易	3 級
701 SUPERMOTO	M6	4	693.0	16.6	17.9	33.3	22.0	安東貿易	2 級
801 SVARTPILEN	M6	4	799.0	15.8	15.4	33.6	19.6	安東貿易	3 級
901 NORDEN	M6	4	889.0	15.8	16.4	32.0	20.4	安東貿易	3 級
INDIAN									
SCOUT SIXTY BOBBER	M5	4	1,000.0	15.8	15.1	34.1	19.4	海德生	3 級
SCOUT SIXTY CLASSIC	M5	4	1,000.0	15.8	15.1	34.1	19.4	海德生	3 級
SPORT SCOUT SIXTY	M5	4	1,000.0	15.8	15.1	34.1	19.4	海德生	3 級
SCOUT BOBBER	M6	4	1,133.0	14.7	13.3	28.0	16.8	海德生	4 級
SCOUT ROGUE	M6	4	1,133.0	14.7	13.2	28.3	16.8	海德生	4 級
FTR 1200 S	M6	4	1,203.0	14.7	15.2	30.5	19.0	海德生	3 級
101 SCOUT	M6	4	1,250.0	14.7	13.1	29.0	16.8	海德生	4 級
SCOUT BOBBER	M6	4	1,250.0	14.7	13.3	29.1	17.0	海德生	4 級
SCOUT CLASSIC	M6	4	1,250.0	14.7	13.2	27.7	16.7	海德生	4 級
SPORT SCOUT	M6	4	1,250.0	14.7	13.1	29.0	16.8	海德生	4 級
SUPER SCOUT	M6	4	1,250.0	14.7	13.0	28.8	16.7	海德生	4 級
CHALLENGER	M6	4	1,834.0	12.8	11.6	23.4	14.6	海德生	4 級
CHALLENGER CHIEFTAIN	M6	4	1,834.0	12.8	11.6	23.4	14.6	海德生	4 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
CHIEF	M6	4	1,890.0	12.8	11.8	24.2	14.8	海德生	4 級
CHIEF LIMITED	M6	4	1,890.0	12.8	11.8	27.1	15.2	海德生	3 級
CHIEFTAIN	M6	4	1,890.0	12.8	13.2	29.5	17.0	海德生	2 級
CHIEFTAIN SPRINGFIELD	M6	4	1,890.0	12.8	13.0	28.6	16.6	海德生	3 級
SPORT CHIEF	M6	4	1,890.0	12.8	11.7	39.6	16.2	海德生	3 級
KAWASAKI									
MEGURO S1	M6	4	232.0	28.0	34.4	60.4	41.5	元氣轉速	2 級
KLX230	M6	4	233.0	28.0	31.1	56.2	37.9	桃鈴國際	3 級
KLX230	M6	4	233.0	28.0	32.0	53.0	38.0	捷摩特	3 級
ER400-F Z400	M6	4	399.0	21.1	20.7	40.5	25.7	光陽工業	3 級
EX400-L NINJA 400	M6	4	399.0	21.1	19.6	37.4	24.2	光陽工業	4 級
ZX400-S NINJA ZX-4RR	M6	4	399.0	21.1	17.8	33.3	21.9	光陽工業	4 級
EL450-B ELIMINATOR	M6	4	451.0	21.1	20.3	38.9	25.1	光陽工業	3 級
ER500-E Z500	M6	4	451.0	21.1	19.9	37.5	24.5	光陽工業	4 級
EX500-G NINJA 500	M6	4	451.0	21.1	19.9	37.4	24.5	光陽工業	4 級
EX500-J NINJA 500	M6	4	451.0	21.1	19.5	37.2	24.1	光陽工業	4 級
ZX636-J NINJA ZX-6R	M6	4	636.0	16.6	14.0	25.8	17.1	光陽工業	5 級
EN650-J VULCAN S	M6	4	649.0	16.6	16.1	30.2	19.8	光陽工業	3 級
ER650-M Z650RS	M6	4	649.0	16.6	16.9	36.5	21.6	光陽工業	3 級
ER650-R Z650RS	M6	4	649.0	16.6	17.5	36.3	22.1	光陽工業	2 級
ER650-S Z650	M6	4	649.0	16.6	17.2	36.4	21.8	光陽工業	3 級
EX650-S NINJA 650	M6	4	649.0	16.6	17.3	37.8	22.1	光陽工業	2 級
EJ800-C W800 CAFE	M5	4	773.0	15.8	14.2	34.6	18.6	光陽工業	3 級
EJ800-D W800	M5	4	773.0	15.8	14.4	35.6	18.9	光陽工業	3 級
EJ800-H W800 MEGURO	M5	4	773.0	15.8	14.5	35.6	19.0	光陽工業	3 級
ZR900-F Z900	M6	4	948.0	15.8	12.7	26.5	16.1	光陽工業	5 級
ZR900-K Z900RS	M6	4	948.0	15.8	13.2	29.5	16.9	光陽工業	4 級
ZR1000-K Z H2	M6	4	998.0	15.8	13.0	25.8	16.2	光陽工業	5 級
ZX1002-L NINJA ZX-10R	M6	4	998.0	15.8	13.1	24.3	16.1	光陽工業	5 級
ZX1002-R NINJA H2 SX SE	M6	4	998.0	15.8	13.5	29.6	17.2	光陽工業	4 級
ZX1002-K NINJA 1000SX	M6	4	1,043.0	14.7	13.8	23.7	16.6	光陽工業	4 級
K-SPEED									
TRAIL ONE	M4	4	114.0	38.0	49.0	70.7	55.9	元氣轉速	2 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
KTM									
250 ADVENTURE	M6	4	249.0	28.0	27.2	48.8	33.0	安東貿易	4 級
250 DUKE	M6	4	249.0	28.0	28.1	51.9	34.4	安東貿易	3 級
250 DUKE	M6	4	249.0	28.0	28.8	51.5	35.0	安東貿易	3 級
390 ADVENTURE	M6	4	373.0	21.1	25.1	45.6	30.6	安東貿易	1 級
390 DUKE	M6	4	373.0	21.1	25.6	47.1	31.4	安東貿易	1 級
RC 390	M6	4	373.0	21.1	23.4	45.3	29.0	安東貿易	2 級
690 ENDURO R	M6	4	693.0	16.6	17.3	31.8	21.2	安東貿易	3 級
690 SMC R	M6	4	693.0	16.6	18.0	33.2	22.0	安東貿易	2 級
890 ADVENTURE	M6	4	889.0	15.8	15.3	29.3	18.9	安東貿易	3 級
890 ADVENTURE R	M6	4	889.0	15.8	15.2	29.7	18.9	安東貿易	3 級
890 DUKE	M6	4	889.0	15.8	15.1	30.2	18.9	安東貿易	3 級
890 SM T	M6	4	889.0	15.8	15.5	29.4	19.1	安東貿易	3 級
990 DUKE	M6	4	947.0	15.8	14.3	29.2	18.0	安東貿易	4 級
1290 SUPER ADVENTURE R	M6	4	1,301.0	13.1	13.8	29.1	17.5	安東貿易	2 級
1290 SUPER ADVENTURE S	M6	4	1,301.0	13.1	13.3	27.8	16.8	安東貿易	3 級
1290 SUPER DUKE GT	M6	4	1,301.0	13.1	11.7	24.6	14.8	安東貿易	4 級
1290 SUPER DUKE R	M6	4	1,301.0	13.1	11.5	24.1	14.6	安東貿易	4 級
1390 SUPER DUKE R	M6	4	1,350.0	13.1	11.4	22.6	14.2	安東貿易	4 級
LAMBRETTA									
X300	CVT	4	275.0	21.1	24.6	36.0	28.2	海德生	2 級
G350	CVT	4	330.0	21.1	23.1	33.7	26.4	海德生	3 級
MOTO GUZZI									
V7	M6	4	853.0	15.8	16.0	32.9	20.2	摩托之星	3 級
V85	M6	4	853.0	15.8	16.1	31.4	20.0	摩托之星	3 級
MOTO MORINI									
SEIEMMEZZO SCR	M6	4	649.0	16.6	17.0	34.2	21.3	保捷國際	3 級
SEIEMMEZZO STR	M6	4	649.0	16.6	16.5	33.9	20.8	保捷國際	3 級
X-CAPE 650X	M6	4	649.0	16.6	16.0	33.3	20.2	保捷國際	3 級
MV AGUSTA									
SUPERVELOCE 1000 AGO	M6	4	998.0	15.8	14.1	27.1	17.5	元氣轉速	4 級
PIAGGIO									
VESPA LX 125 E5	CVT	4	124.0	38.0	46.4	62.9	51.8	香港商運通	3 級
VESPA PRIMAVERA 125	CVT	4	124.0	38.0	45.6	62.3	51.1	香港商運通	3 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
VESPA 946 150	CVT	4	155.0	28.0	32.2	48.8	37.3	香港商運通	3 級
VESPA PRIMAVERA 150	CVT	4	155.0	28.0	32.4	53.6	38.5	香港商運通	2 級
VESPA PRIMAVERA 150 E5	CVT	4	155.0	28.0	35.1	51.0	40.1	香港商運通	2 級
VESPA SPRINT 150	CVT	4	155.0	28.0	33.6	51.4	39.0	香港商運通	2 級
VESPA SPRINT 150 E5	CVT	4	155.0	28.0	33.9	51.7	39.3	香港商運通	2 級
VESPA SPRINT 150 TECH	CVT	4	155.0	28.0	31.9	49.3	37.1	香港商運通	3 級
VESPA GTS 300 CLASSIC	CVT	4	278.0	21.1	26.2	40.6	30.6	香港商運通	1 級
VESPA GTS 300 SUPER SPORT	CVT	4	278.0	21.1	26.2	39.3	30.2	香港商運通	2 級
VESPA GTV 300	CVT	4	278.0	21.1	25.3	39.1	29.5	香港商運通	2 級
ROYAL ALLOY									
GP160L	CVT	4	158.0	28.0	34.2	50.9	39.4	榮立重機	2 級
ROYAL ENFIELD									
BULLET 350	M5	4	349.0	21.1	34.9	57.9	41.5	香港商旭星	1 級
CLASSIC 350	M5	4	349.0	21.1	36.4	58.7	43.0	香港商旭星	1 級
HUNTER 350	M5	4	349.0	21.1	38.2	61.0	44.9	桃鈴國際	1 級
METEOR 350	M5	4	349.0	21.1	33.7	57.7	40.5	香港商旭星	1 級
CLASSIC 650 TWIN	M6	4	648.0	16.6	16.5	31.2	20.4	香港商旭星	3 級
SHOTGUN 650	M6	4	648.0	16.6	16.7	32.3	20.7	香港商旭星	3 級
SUPER METEOR 650	M6	4	648.0	16.6	16.3	31.0	20.1	香港商旭星	3 級
SUZUKI									
GSX150 GSX150 Bandit	M6	4	147.0	38.0	37.5	64.6	45.0	台鈴工業	4 級
GSX-R150 GSX-R150 ABS	M6	4	147.0	38.0	42.0	63.5	48.6	台鈴工業	3 級
GSX-S150 GSX-S150 ABS	M6	4	147.0	38.0	39.7	63.0	46.6	台鈴工業	3 級
DS250 V-STROM 250SX	M6	4	249.0	28.0	30.3	54.4	36.8	台鈴工業	3 級
GSX250 GIXXER 250	M6	4	249.0	28.0	33.6	56.4	40.0	台鈴工業	2 級
GSX250F GIXXER SF 250	M6	4	249.0	28.0	30.7	54.0	37.1	台鈴工業	3 級
V-STROM SX	M6	4	249.0	28.0	33.2	55.7	39.6	金寶國際	2 級
V-STROM SX	M6	4	249.0	28.0	26.6	49.3	32.6	世強重機	4 級
DR-Z400S DR-Z4S	M5	4	398.0	21.1	24.1	40.7	28.8	台鈴工業	2 級
DR-Z400SM DR-Z4SM	M5	4	398.0	21.1	24.1	43.8	29.4	台鈴工業	2 級
DL650XA V-Strom 650XT ABS	M6	4	645.0	16.6	17.5	37.1	22.2	台鈴工業	2 級
SV650A SV650 ABS	M6	4	645.0	16.6	18.7	39.3	23.6	台鈴工業	2 級
DL800 V-STROM800	M6	4	776.0	15.8	17.5	35.4	21.9	台鈴工業	2 級
GSX800 GSX-8S	M6	4	776.0	15.8	17.3	36.5	21.9	台鈴工業	2 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
GSX800F GSX-8R	M6	4	776.0	15.8	17.5	36.9	22.1	台鈴工業	2 級
GSX800T GSX-8T	M6	4	776.0	15.8	17.7	36.8	22.3	台鈴工業	2 級
GSX800TT GSX-8TT	M6	4	776.0	15.8	17.4	36.9	22.1	台鈴工業	2 級
GSX-S1000GT	M6	4	999.0	15.8	12.7	25.2	15.8	正龍重機	5 級
DL1050RC V-Strom 1050XT ABS	M6	4	1,037.0	14.7	15.1	30.6	18.9	台鈴工業	3 級
DL1050RR V-Strom 1050 ABS	M6	4	1,037.0	14.7	14.6	31.5	18.6	台鈴工業	3 級
GSX1300R Hayabusa	M6	4	1,340.0	13.1	10.8	24.6	13.9	台鈴工業	4 級
TRIUMPH									
SCRAMBLER 400	M6	4	398.0	21.1	23.9	43.1	29.1	安東貿易	2 級
SCRAMBLER 400 XC	M6	4	398.0	21.1	23.3	42.3	28.4	安東貿易	2 級
SPEED 400	M6	4	398.0	21.1	23.2	40.7	28.0	安東貿易	2 級
Speed 400	M6	4	398.2	21.1	24.3	41.5	29.1	斐季企業	2 級
SPEED T4	M6	4	398.2	21.1	25.3	45.7	30.8	桃鈴國際	1 級
DAYTONA	M6	4	660.0	16.6	14.3	25.5	17.3	安東貿易	4 級
TIGER SPORT	M6	4	660.0	16.6	14.3	27.0	17.6	安東貿易	4 級
TRIDENT	M6	4	660.0	16.6	14.8	27.4	18.2	安東貿易	4 級
TRIDENT 660	M6	4	660.0	16.6	14.5	27.4	17.9	安東貿易	4 級
STREET TRIPLE	M6	4	765.0	15.8	12.9	24.7	16.0	安東貿易	5 級
STREET TRIPLE RS	M6	4	765.0	15.8	13.6	24.7	16.6	安東貿易	4 級
TIGER 900 GT PRO	M6	4	888.0	15.8	14.4	28.9	18.0	安東貿易	4 級
TIGER 900 RALLY PRO	M6	4	888.0	15.8	14.4	28.5	18.0	安東貿易	4 級
BONNEVILLE T100	M5	4	900.0	15.8	19.4	37.9	24.1	安東貿易	1 級
SCRAMBLER 900	M5	4	900.0	15.8	17.8	34.9	22.1	安東貿易	2 級
SPEED TWIN 900	M5	4	900.0	15.8	16.6	38.4	21.4	安東貿易	2 級
SPEED TWIN 900	M5	4	900.0	15.8	19.3	38.5	24.1	安東貿易	1 級
SPEED RR BREITLING	M6	4	1,160.0	14.7	12.8	24.4	15.8	安東貿易	4 級
SPEED TRIPLE 1200 RS	M6	4	1,160.0	14.7	12.0	22.3	14.7	安東貿易	5 級
SPEED TRIPLE 1200 RX	M6	4	1,160.0	14.7	13.4	23.2	16.1	安東貿易	4 級
TIGER 1200	M6	4	1,160.0	14.7	14.4	30.1	18.2	安東貿易	3 級
BOBBER TFC	M6	4	1,200.0	14.7	16.9	35.7	21.4	安東貿易	2 級
BONNEVILLE BOBBER	M6	4	1,200.0	14.7	17.2	36.2	21.7	安東貿易	1 級
BONNEVILLE T120	M6	4	1,200.0	14.7	17.0	36.9	21.6	安東貿易	1 級
SCRAMBLER 1200	M6	4	1,200.0	14.7	17.0	34.9	21.4	安東貿易	2 級
SPEED TWIN	M6	4	1,200.0	14.7	14.6	30.4	18.4	安東貿易	3 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
SPEED TWIN	M6	4	1,200.0	14.7	15.4	32.4	19.5	安東貿易	2 級
ROCKET 3 GT	M6	4	2,458.0	12.8	10.2	24.3	13.2	安東貿易	4 級
YAMAHA									
PG-1	M4	4	114.0	38.0	58.2	72.7	63.2	桃鈴國際	1 級
PG-1	M4	4	114.0	38.0	58.3	74.1	63.8	金利欣	1 級
PG-1	M4	4	114.0	38.0	57.3	71.2	62.1	晟大貿易	1 級
FZ-X YC150	M5	4	149.0	38.0	49.2	67.5	55.2	台灣山葉	2 級
FZ-X150	M5	4	149.0	38.0	50.2	68.1	56.1	摩托之星	2 級
GPR155	CVT	4	155.0	28.0	45.4	56.7	49.3	桃鈴國際	1 級
MT-15	M6	4	155.0	28.0	43.7	66.8	50.7	斐季企業	1 級
R15 YZF155-A	M6	4	155.0	28.0	47.3	71.4	54.7	台灣山葉	1 級
R15M YZF155D-A	M6	4	155.0	28.0	47.3	71.4	54.7	台灣山葉	1 級
XSR155	M6	4	155.0	28.0	47.5	72.9	55.2	桃鈴國際	1 級
R15	M6	4	155.1	28.0	47.7	72.6	55.3	摩托之星	1 級
R15	M6	4	155.1	28.0	48.7	70.4	55.6	摩托之星	1 級
R15	M6	4	155.1	28.0	46.2	71.1	53.7	摩托之星	1 級
R15 M	M6	4	155.1	28.0	46.6	68.5	53.4	摩托之星	1 級
R15M	M6	4	155.1	28.0	45.1	69.7	52.5	摩托之星	1 級
TRICITY MWD300	CVT	4	292.0	21.1	27.7	43.3	32.3	台灣山葉	1 級
XMAX ABS CZD300-A	CVT	4	292.0	21.1	29.5	46.7	34.6	台灣山葉	1 級
XMAX ABS CZD300-A	CVT	4	292.0	21.1	29.2	45.9	34.2	台灣山葉	1 級
MT-03 MTN320-A	M6	4	321.0	21.1	19.6	41.1	24.8	台灣山葉	3 級
MT-03 MTN320-A	M6	4	321.0	21.1	20.3	43.5	25.8	台灣山葉	3 級
R3 YZF320-A	M6	4	321.0	21.1	20.5	44.5	26.1	台灣山葉	3 級
R3 YZF320-A	M6	4	321.0	21.1	20.2	43.2	25.7	台灣山葉	3 級
TMAX XP560	CVT	4	562.0	16.6	18.0	30.0	21.4	台灣山葉	3 級
TMAX XP560D	CVT	4	562.0	16.6	18.0	30.0	21.4	台灣山葉	3 級
TMAX XP560D	CVT	4	562.0	16.6	17.7	28.7	20.9	台灣山葉	3 級
MT-07 MTN690	M6	4	689.0	16.6	18.9	39.5	23.8	台灣山葉	2 級
MT-07 MTN690	M6	4	689.0	16.6	19.9	39.4	24.9	台灣山葉	1 級
MT-07 MTN690-S	A6	4	689.0	16.6	19.1	33.3	23.0	台灣山葉	2 級
R7 YZF690	M6	4	689.0	16.6	18.8	39.2	23.7	台灣山葉	2 級
TENERE700 XTZ690	M6	4	689.0	16.6	19.0	36.7	23.6	台灣山葉	2 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

下表能效標準、市區能效、定速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	能效標準	市區能效	定速能效	測試值	申請單位	能效等級
TENERE700 XTZ690	M6	4	689.0	16.6	18.9	36.1	23.3	台灣山葉	2 級
XSR700 MTM690	M6	4	689.0	16.6	19.4	38.3	24.2	台灣山葉	2 級
MT-09	M6	4	890.0	15.8	15.0	31.2	18.9	世強重機	3 級
MT-09 MTN890	M6	4	890.0	15.8	16.5	31.6	20.4	台灣山葉	3 級
MT-09 MTN890	M6	4	890.0	15.8	16.5	31.3	20.4	台灣山葉	3 級
MT-09 MTN890-S	A6	4	890.0	15.8	14.9	23.5	17.5	台灣山葉	4 級
R9	M6	4	890.0	15.8	17.1	35.5	21.6	金利欣	2 級
YZF-R9 YZF890	M6	4	890.0	15.8	17.2	34.2	21.5	台灣山葉	2 級
FJR1300A	M6	4	1,298.0	13.1	13.6	25.6	16.8	正龍重機	3 級
FJR1300A	M6	4	1,298.0	13.1	12.8	25.9	16.1	世強重機	3 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 155 頁說明。

五、小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)合格車型能源效率測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

以歐盟測試程序(NEDC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
三陽											
TUCSON NX4G-D	A7	5D	1,598	1,666	8.6	12.2	17.6	15.2	三陽工業	2 級	FT
TUCSON NX4G-E	A7	5D	1,598	1,641	8.6	12.2	17.8	15.2	三陽工業	2 級	FT
TUCSON NX4G-F	A7	5D	1,598	1,621	8.6	12.7	17.9	15.6	三陽工業	2 級	FT
TUCSON NX4G-G	A7	5D	1,598	1,650	8.6	12.0	17.3	14.9	三陽工業	2 級	FT
TUCSON NX4G-H	A7	5D	1,598	1,666	8.6	12.7	17.6	15.4	三陽工業	2 級	FT
TUCSON NX4H-A	A6	5D	1,598	1,754	8.6	17.8	23.2	20.9	三陽工業	1 級	FT
TUCSON NX4H-C	A6	5D	1,598	1,766	8.6	18.8	22.7	21.1	三陽工業	1 級	FT
TUCSON NX4H-D	A6	5D	1,598	1,728	8.6	53.1	15.4	20.8	三陽工業	1 級	FT
TUCSON NX4H-E	A6	5D	1,598	1,739	8.6	53.1	15.4	20.8	三陽工業	1 級	FT
TUCSON NX4H-F	A6	5D	1,598	1,772	8.6	43.5	16.2	21.0	三陽工業	1 級	FT
TUCSON NX4G-B	A6	5D	1,999	1,552	7.7	9.8	16.8	13.3	三陽工業	2 級	F
TUCSON NX4G-I	A6	5D	1,999	1,581	7.7	10.0	16.7	13.4	三陽工業	2 級	F
中華											
ZINGER FU153H2A	A8	5D	1,481	1,629	8.6	10.9	15.9	13.6	中華汽車	3 級	RT
ZINGER FU153H5A	A8	5D	1,481	1,690	8.6	11.1	15.2	13.4	中華汽車	3 級	RT
ZINGER FU153H5DA	A8	5D	1,481	1,704	8.6	10.9	14.8	13.1	中華汽車	3 級	RT
ZINGER FU153HB5A	A8	5D	1,481	1,675	8.6	10.8	15.3	13.3	中華汽車	3 級	RT
ZINGER FU153HB5DA	A8	5D	1,481	1,701	8.6	10.8	15.3	13.3	中華汽車	3 級	RT
ZINGER FU153HB7A	A8	5D	1,481	1,724	8.6	10.8	15.3	13.3	中華汽車	3 級	RT
ZINGER FU153HB7DA	A8	5D	1,481	1,749	8.6	10.8	15.3	13.3	中華汽車	3 級	RT
菱利 A190 CM15MFI	M5	2D	1,488	1,389	8.6	10.2	14.5	12.5	中華汽車	4 級	R
菱利 A190 CM15MPI	M5	2D	1,488	1,185	8.6	10.3	15.8	13.2	中華汽車	3 級	R
菱利 A190 CM15MPW	M5	2D	1,488	1,234	8.6	11.0	15.6	13.4	中華汽車	3 級	R
菱利 A190 CM15NPW-23	M5	2D	1,488	1,313	8.6	9.1	13.8	11.5	中華汽車	5 級	4
J space JS15AB5	A8	5D	1,498	1,463	8.6	11.2	15.5	13.6	中華汽車	3 級	R
J space JS15AB8	A8	5D	1,498	1,520	8.6	11.2	15.5	13.6	中華汽車	3 級	R

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
J space JS15AFI	A8	2D	1,498	1,182	8.6	11.3	16.7	14.2	中華汽車	3 級	R
J space JS15APW	A8	2D	1,498	1,304	8.6	11.5	17.0	14.5	中華汽車	3 級	R
J space JS15AV2	A8	5D	1,498	1,401	8.6	11.0	15.6	13.5	中華汽車	3 級	R
J space JS15AV5	A8	5D	1,498	1,475	8.6	11.5	15.7	13.8	中華汽車	3 級	R
J space JS15MPW	M5	2D	1,498	1,268	8.6	10.8	16.0	13.6	中華汽車	3 級	R
J space JS15MV2	M5	5D	1,498	1,331	8.6	9.9	15.0	12.6	中華汽車	4 級	R
J space JS15MV5	M5	5D	1,498	1,440	8.6	9.9	14.5	12.4	中華汽車	4 級	R
J space JS15NPW	M5	2D	1,498	1,361	8.6	9.8	14.2	12.2	中華汽車	4 級	4
J space JS15NV5	M5	5D	1,498	1,515	8.6	9.7	14.1	12.1	中華汽車	4 級	4
OUTLANDER RE241H5A	CVT	5D	2,359	1,579	7.7	10.8	15.5	13.3	中華汽車	2 級	F
OUTLANDER RE241H5AX	CVT	5D	2,359	1,687	7.7	10.3	14.0	12.3	中華汽車	3 級	4
OUTLANDER RE241H5DA	CVT	5D	2,359	1,630	7.7	10.8	15.5	13.3	中華汽車	2 級	F
DELICA DE241L8A	A5	5D	2,378	1,754	7.7	7.1	10.4	8.9	中華汽車	5 級	R
DELICA DE241LB8A	A5	5D	2,378	1,757	7.7	7.0	11.6	9.3	中華汽車	5 級	R
DELICA DE241LC2A	A5	5D	2,378	1,752	7.7	7.0	11.6	9.3	中華汽車	5 級	R
DELICA DE242L8	M6	5D	2,378	1,729	7.7	6.6	11.1	8.9	中華汽車	5 級	R
DELICA DE243LC2	M6	5D	2,378	1,736	7.7	6.7	11.0	8.9	中華汽車	5 級	R
ZINGER PICKUP FU2441PW2A	A5	2D	2,378	1,683	7.7	7.1	12.2	9.7	中華汽車	5 級	R
ZINGER PICKUP FU2442MPI	A5	2D	2,378	1,586	7.7	7.6	12.9	10.2	中華汽車	5 級	R
日產											
X-TRAIL T33 FVAC	CVT	5D	1,497	1,702	8.6	13.7	17.8	16.0	裕隆汽車	2 級	FT
X-TRAIL T33 FVBC	CVT	5D	1,497	1,701	8.6	13.7	17.8	16.0	裕隆汽車	2 級	FT
X-TRAIL T33 FVCC	CVT	5D	1,497	1,716	8.6	13.7	17.8	16.0	裕隆汽車	2 級	FT
本田											
CR-V C524T1501	CVT	5D	1,498	1,669	8.6	12.2	17.3	15.0	台灣本田	2 級	FT
CR-V C524T1502	CVT	5D	1,498	1,688	8.6	12.2	17.3	15.0	台灣本田	2 級	FT
CR-V C524T1503	CVT	5D	1,498	1,725	8.6	12.5	16.4	14.7	台灣本田	2 級	FT
納智捷											
LUXGEN U6 C71HPCAAH	A6	5D	1,798	1,639	8.6	8.5	15.7	12.0	裕隆汽車	4 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
LUXGEN URX L71HBCAMC	A6	5D	1,798	1,682	8.6	8.9	15.0	12.0	裕隆汽車	4 級	FT
國瑞											
TOWN ACE S403LM-ZMLFAA	M5	5D	1,496	1,352	8.6	11.9	15.7	14.1	國瑞汽車	3 級	R
TOWN ACE S403LM-ZMRFAA	M5	5D	1,496	1,410	8.6	11.8	15.8	14.1	國瑞汽車	3 級	R
TOWN ACE S403LM-ZQDFAA	A4	5D	1,496	1,418	8.6	13.2	16.2	15.0	國瑞汽車	2 級	R
TOWN ACE S403LM-ZQRFAA	A4	5D	1,496	1,417	8.6	13.2	16.2	15.0	國瑞汽車	2 級	R
TOWN ACE S403LU-TMRFAA	M5	2D	1,496	1,244	8.6	12.3	16.7	14.8	國瑞汽車	2 級	R
TOWN ACE S403LU-WMRFAA	M5	2D	1,496	1,270	8.6	12.3	16.8	14.8	國瑞汽車	2 級	R
TOWN ACE S403LU-WQDFAA	A4	2D	1,496	1,301	8.6	13.2	16.7	15.2	國瑞汽車	2 級	R
TOWN ACE S403LU-WQRFAA	A4	2D	1,496	1,272	8.6	13.2	16.7	15.2	國瑞汽車	2 級	R
福特六和											
TERRITORY CX743-1U	A7	5D	1,490	1,713	8.6	10.3	15.6	13.1	福特六和	3 級	FT
TERRITORY CX743-2U	A7	5D	1,490	1,718	8.6	10.3	15.6	13.1	福特六和	3 級	FT
KUGA CX482-1M	A8	5D	1,496	1,604	8.6	11.0	18.0	14.6	福特六和	3 級	FT
KUGA CX482-3M	A8	5D	1,496	1,639	8.6	11.0	18.0	14.6	福特六和	3 級	FT
KUGA CX482-SA	A8	5D	1,496	1,598	8.6	12.9	18.4	15.9	福特六和	2 級	FT
TERRITORY CX743-4U	A2	5D	1,498	1,823	8.6	21.1	19.7	20.2	福特六和	1 級	FT
TERRITORY CX743-5U	A2	5D	1,498	1,827	8.6	21.1	19.7	20.2	福特六和	1 級	FT
KUGA CX482-4M	A8	5D	1,995	1,732	7.7	8.9	16.2	12.5	福特六和	3 級	4T
KUGA CX482-6M	A8	5D	1,995	1,759	7.7	8.6	15.6	12.0	福特六和	3 級	4T
KUGA CX482-6A	A8	5D	1,999	1,767	7.7	8.8	15.4	12.1	福特六和	3 級	4T
KUGA CX482-WA	A8	5D	1,999	1,726	7.7	8.9	16.1	12.4	福特六和	3 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

以歐盟測試程序(WLTC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、低速能效、中速能效、中高速能效、高速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	低速能效	中速能效	中高速能效	高速能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
無車型資料													

(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)

以歐盟測試程序(NEDC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
Audi											
RSQ8 quattro HATCHBACK	A8	4D	3,996	2,532	6.1	4.5	9.8	6.9	台灣福斯	5 級	4T
BMW											
X3 20 XDRIVE	A8	5D	1,998	1,975	7.7	11.4	15.0	13.5	汎德公司	2 級	4T
X3 XDRIVE20I ZA	A8	5D	1,998	1,939	7.7	8.7	12.8	10.9	汎德公司	4 級	4T
X3 XDRIVE30I ZA	A8	5D	1,998	1,993	7.7	9.4	12.7	11.3	汎德公司	4 級	4T
X4 XDRIVE20I	A8	5D	1,998	1,939	7.7	10.8	13.3	12.3	汎德公司	3 級	4T
X4 XDRIVE30I	A8	5D	1,998	1,991	7.7	10.3	13.5	12.1	汎德公司	3 級	4T
X5 XDRIVE30D	A8	5D	2,993	2,337	7.5	10.5	15.5	13.2	汎德公司	2 級	4TD
X3 M40I ZA	A8	5D	2,998	2,066	7.5	8.7	13.0	11.0	汎德公司	3 級	4T
X3 M50 XDRIVE	A8	5D	2,998	2,101	7.5	9.7	13.6	11.8	汎德公司	3 級	4T
X5 XDRIVE40I	A8	5D	2,998	2,322	7.5	8.7	11.7	10.4	汎德公司	4 級	4T
X6 XDRIVE40I M SPORT	A8	5D	2,998	2,302	7.5	9.9	12.2	11.2	汎德公司	3 級	4T
X7 XDRIVE40I	A8	5D	2,998	2,564	7.5	8.1	10.8	9.6	汎德公司	4 級	4T
X6 M COMPETITION	A8	5D	4,395	2,515	5.8	5.7	9.9	7.8	汎德公司	4 級	4T
X6 M60I XDRIVE	A8	5D	4,395	2,456	5.8	6.5	10.4	8.5	汎德公司	3 級	4T
X7 M60I XDRIVE	A8	5D	4,395	2,734	5.8	5.9	9.8	7.9	汎德公司	4 級	4T
CITROEN											
BERLINGO VAN (XL)	A8	5D	1,499	1,641	8.6	17.9	21.5	20.0	寶嘉聯合	1 級	FTD
FORD											
TRANSIT CUSTOM (136PS)	A8	4D	1,996	2,312	7.7	11.7	16.3	14.3	福特六和	2 級	FTD
TRANSIT CUSTOM (136PS)	A8	5D	1,996	2,384	7.7	10.7	15.5	13.3	福特六和	2 級	FTD
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (170PS)	A8	5D	1,996	2,491	7.7	11.1	15.8	13.7	福特六和	2 級	FTD
HYUNDAI											
STARIA-A	A8	5D	2,199	2,308	7.7	11.1	16.4	14.0	三陽工業	2 級	FTD
STARIA-A (救護車)	A8	5D	2,199	2,436	7.7	10.4	14.2	12.5	三陽工業	3 級	FTD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
STARIA-B	A8	5D	2,199	2,337	7.7	11.1	16.5	14.0	三陽工業	2 級	FTD
STARIA-C	A8	5D	2,199	2,344	7.7	11.1	16.4	14.0	三陽工業	2 級	FTD
STARIA-E	A8	5D	2,199	2,479	7.7	11.3	16.4	14.0	三陽工業	2 級	FTD
INEOS											
GRENADIER	A8	5D	2,998	2,739	7.5	8.6	8.7	8.7	永三國際	5 級	4T
Jeep											
WRANGLER RUBICON 4D	A8	4D	1,995	2,233	7.7	8.6	11.4	10.1	寶嘉聯合	5 級	4T
KIA											
CARNIVAL KA4 PE 7P K	A8	5D	2,151	2,157	7.7	11.4	17.5	14.6	台灣森那美	1 級	FTD
CARNIVAL KA4 PE 7P L	A8	5D	2,151	2,195	7.7	11.4	17.5	14.6	台灣森那美	1 級	FTD
CARNIVAL KA4 PE 7P N	A8	5D	2,151	2,213	7.7	11.2	18.1	14.7	台灣森那美	1 級	FTD
CARNIVAL KA4 PE 7P Q	A8	5D	2,151	2,307	7.7	11.2	18.1	14.7	台灣森那美	1 級	FTD
CARNIVAL KA4 PE 8P M	A8	5D	2,151	2,211	7.7	11.2	18.1	14.7	台灣森那美	1 級	FTD
CARNIVAL KA4 PE 8P P	A8	5D	2,151	2,246	7.7	11.2	18.1	14.7	台灣森那美	1 級	FTD
LAND ROVER											
DEFENDER	A8	5D	1,997	2,541	7.7	7.6	9.8	8.8	台灣捷豹	5 級	4T
DEFENDER	A8	5D	2,996	2,725	7.5	7.3	10.2	8.9	台灣捷豹	5 級	4T
RANGE ROVER	A8	5D	2,996	2,654	7.5	6.8	12.3	9.4	台灣捷豹	5 級	4T
RANGE ROVER 294kW	A8	5D	2,996	2,611	7.5	7.0	11.8	9.4	台灣捷豹	5 級	4T
RANGE ROVER 294kW LWB	A8	5D	2,996	2,769	7.5	7.0	11.8	9.4	台灣捷豹	5 級	4T
RANGE ROVER LWB	A8	5D	2,996	2,757	7.5	6.9	12.3	9.5	台灣捷豹	5 級	4T
RANGE ROVER SPORT	A8	5D	2,996	2,571	7.5	7.0	12.1	9.5	台灣捷豹	5 級	4T
RANGE ROVER SPORT 294kW	A8	5D	2,996	2,518	7.5	6.7	12.1	9.3	台灣捷豹	5 級	4T
DEFENDER 183kW	A8	3D	2,997	2,446	7.5	8.5	14.0	11.3	台灣捷豹	3 級	4TD
DEFENDER 183kW	A8	5D	2,997	2,611	7.5	9.6	14.4	12.1	台灣捷豹	3 級	4TD
DEFENDER 221kW	A8	3D	2,997	2,453	7.5	9.4	13.8	11.8	台灣捷豹	3 級	4TD
DEFENDER 221kW	A8	5D	2,997	2,537	7.5	9.9	13.8	12.1	台灣捷豹	3 級	4TD
DEFENDER 258kW	A8	5D	2,997	2,620	7.5	8.8	14.5	11.7	台灣捷豹	3 級	4TD
DISCOVERY	A8	5D	2,997	2,602	7.5	9.5	15.6	12.6	台灣捷豹	2 級	4TD
DISCOVERY 183kW	A8	5D	2,997	2,644	7.5	10.1	15.4	12.9	台灣捷豹	2 級	4TD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
RANGE ROVER	A8	5D	2,997	2,675	7.5	9.4	16.3	12.9	台灣捷豹	2 級	4TD
RANGE ROVER 258kW	A8	5D	2,997	2,634	7.5	11.0	15.1	13.3	台灣捷豹	2 級	4TD
RANGE ROVER SPORT	A8	5D	2,997	2,592	7.5	8.3	15.6	11.8	台灣捷豹	3 級	4TD
RANGE ROVER SPORT 221kW	A8	5D	2,997	2,566	7.5	9.6	15.7	12.8	台灣捷豹	2 級	4TD
DEFENDER	A8	5D	4,395	2,741	5.8	5.5	8.7	7.2	台灣捷豹	4 級	4T
RANGE ROVER	A8	5D	4,395	2,814	5.8	5.9	10.8	8.2	台灣捷豹	3 級	4T
RANGE ROVER LWB	A8	5D	4,395	2,916	5.8	5.9	10.8	8.2	台灣捷豹	3 級	4T
RANGE ROVER SPORT	A8	5D	4,395	2,705	5.8	5.8	11.0	8.3	台灣捷豹	3 級	4T
LEXUS											
LM500h HYBRID	A6	5D	2,393	2,587	7.7	13.8	15.1	14.6	和泰汽車	1 級	4T
LM350h HYBRID	CVT	5D	2,487	2,458	7.5	14.5	17.3	16.2	和泰汽車	1 級	4
MERCEDES-BENZ											
V220 d	A9	5D	1,950	2,402	7.7	13.3	17.2	15.5	台灣賓士	1 級	RTD
V220 d	A9	5D	1,950	2,471	7.7	13.1	17.4	15.6	台灣賓士	1 級	RTD
V250 d	A9	5D	1,950	2,512	7.7	13.6	16.9	15.5	台灣賓士	1 級	RTD
V250 d	A9	5D	1,950	2,593	7.7	12.8	17.3	15.3	台灣賓士	1 級	RTD
V250 d Marco Polo 4Matic	A9	4D	1,950	2,788	7.7	11.8	14.7	13.4	台灣賓士	2 級	4TD
Vito Tourer	A9	4D	1,950	2,483	7.7	13.4	17.7	15.9	台灣賓士	1 級	RTD
GLE 300 d 4MATIC Coupe	A9	5D	1,993	2,449	7.7	12.9	18.7	16.0	台灣賓士	1 級	4TD
G 450 d	A9	5D	2,989	2,732	7.5	9.7	13.8	11.9	台灣賓士	3 級	4TD
G 500	A9	5D	2,998	2,611	7.5	8.0	10.6	9.4	台灣賓士	5 級	4T
AMG GLE 53 4MATIC+	A9	5D	2,999	2,444	7.5	7.9	11.7	9.9	台灣賓士	4 級	4T
AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe	A9	5D	2,999	2,431	7.5	7.7	11.7	9.8	台灣賓士	4 級	4T
G 500	A9	5D	2,999	2,601	7.5	7.7	10.8	9.4	台灣賓士	5 級	4T
GLS 450 4MATIC	A9	5D	2,999	2,629	7.5	7.9	12.1	10.1	台灣賓士	4 級	4T
AMG G 63	A9	5D	3,982	2,723	6.1	5.2	8.5	6.9	台灣賓士	5 級	4T
Maybach GLS 600	A9	5D	3,982	2,946	6.1	5.4	9.2	7.3	台灣賓士	5 級	4T
SUBARU											
FORESTER 2.5i-S Hybrid AWD CVT	CVT	5D	2,498	1,853	7.5	40.4	14.5	19.0	台灣速霸陸	1 級	4
OUTBACK 2.5i-T EyeSight AWD CVT	CVT	5D	2,498	1,781	7.5	10.8	16.8	14.0	台灣速霸陸	1 級	4

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
SUZUKI											
CARRY GLX	M5	2D	1,462	1,196	8.6	13.6	15.5	14.7	金鈴汽車	2 級	R
TOYOTA											
ALPHARD HYBRID	CVT	5D	2,487	2,416	7.5	14.4	16.2	15.5	和泰汽車	1 級	4
SIENNA HYBRID	CVT	5D	2,487	2,195	7.5	17.9	19.2	18.7	和泰汽車	1 級	F
SIENNA HYBRID	CVT	5D	2,487	2,254	7.5	15.1	19.7	17.7	和泰汽車	1 級	F
GRANVIA 5SEAT	A6	5D	2,755	2,830	7.5	8.8	13.0	11.0	和泰汽車	3 級	RTD
GRANVIA 5SEAT WELCAB	A6	5D	2,755	2,647	7.5	9.0	12.6	11.0	和泰汽車	3 級	RTD
GRANVIA 6SEAT	A6	5D	2,755	2,824	7.5	9.0	12.6	11.0	和泰汽車	3 級	RTD
GRANVIA 8SEAT	A6	5D	2,755	2,724	7.5	9.0	12.6	11.0	和泰汽車	3 級	RTD
GRANVIA 9SEAT	A6	5D	2,755	2,838	7.5	8.8	13.0	11.0	和泰汽車	3 級	RTD
LAND CRUISER HYBRID	A8	5D	2,755	2,645	7.5	9.3	13.0	11.4	和泰汽車	3 級	4TD
VOLKSWAGEN											
CADDY CARGO 1.5 TSI	A7	4D	1,498	1,529	8.6	13.9	18.2	16.3	台灣福斯	1 級	FT
CALIFORNIA BEACH 2.0 TDI 2WD	A7	4D	1,968	2,489	7.7	13.3	14.8	14.2	台灣福斯	2 級	FTD
CALIFORNIA OCEAN 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,751	7.7	10.7	13.4	12.3	台灣福斯	3 級	4TD
CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,339	7.7	13.9	16.7	15.5	台灣福斯	1 級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,384	7.7	12.2	16.1	14.4	台灣福斯	2 級	FTD
KOMBI L 2.0 TDI AMBULANCE	A7	4D	1,968	2,431	7.7	13.0	14.9	14.2	台灣福斯	2 級	FTD
KOMBI L HR 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,313	7.7	14.1	17.1	15.8	台灣福斯	1 級	FTD
KOMBI L HR 2.0 TDI AMBULANCE	A7	5D	1,968	2,555	7.7	13.1	15.2	14.4	台灣福斯	2 級	FTD
MULTIVAN L 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,252	7.7	13.4	19.7	16.8	台灣福斯	1 級	FTD
MULTIVAN 2.0 TSI	A7	5D	1,984	2,199	7.7	9.5	14.5	12.1	台灣福斯	3 級	FT
MULTIVAN L 2.0 TSI	A7	5D	1,984	2,246	7.7	9.1	13.5	11.4	台灣福斯	4 級	FT
MULTIVAN L 2.0 TSI	A7	5D	1,984	2,250	7.7	9.7	14.7	12.4	台灣福斯	3 級	FT
CARAVELLE L 2.0 TDI	A8	4D	1,996	2,369	7.7	12.2	16.3	14.5	台灣福斯	2 級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI	A8	4D	1,996	2,379	7.7	11.1	15.6	13.6	台灣福斯	2 級	FTD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
CARAVELLE L 2.0 TDI	A8	5D	1,996	2,428	7.7	11.8	15.5	13.9	台灣福斯	2 級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI 4WD	A8	4D	1,996	2,484	7.7	10.1	13.3	11.9	台灣福斯	3 級	4TD
KOMBI L 2.0 TDI	A8	4D	1,996	2,361	7.7	11.4	16.4	14.1	台灣福斯	2 級	FTD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

以歐盟測試程序(WLTC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、低速能效、中速能效、中高速能效、高速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	低速能效	中速能效	中高速能效	高速能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
INEOS													
GRENADIER DIESEL	A8	5D	2,993	2,932	7.5	6.5	9.0	10.2	7.7	8.4	永三國際	5 級	4TD
VOLKSWAGEN													
CRAFTER L HR 2.0 TDI	A8	5D	1,968	2,944	7.7	8.8	10.8	11.8	9.5	10.3	台灣福斯	5 級	FTD
GRAND CALIFORNIA L HR 2.0 TDI	A8	5D	1,968	3,339	7.7	8.4	10.0	11.1	8.7	9.5	台灣福斯	5 級	FTD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

六、小貨車(總重量超過二千五百公斤並在三千五百公斤以下)合格車型能源效率測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

以歐盟測試程序(NEDC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	總重量(kg)	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
三陽											
PORTER PE HRD01-A	M6	2D	2,497	1,640	3,325	8.2	15.0	11.5	三陽工業	3 級	RTD
PORTER PE HRD01-J	A5	2D	2,497	1,664	3,325	9.5	14.4	12.1	三陽工業	3 級	RTD
PORTER PE HRDDK-B	M6	2D	2,497	1,971	3,325	8.3	12.7	10.6	三陽工業	4 級	RTD
PORTER PE HRDDK-C	A5	2D	2,497	1,988	3,325	8.4	12.1	10.4	三陽工業	4 級	RTD
PORTER PE HRDDK-E	A5	2D	2,497	2,016	3,325	8.8	12.6	10.9	三陽工業	3 級	RTD
PORTER PE HRDDK-F	M6	4D	2,497	1,971	3,325	8.5	13.2	11.0	三陽工業	3 級	RTD
PORTER PE HRDDK-G	A5	4D	2,497	2,010	3,325	8.6	12.3	10.6	三陽工業	4 級	RTD
PORTER PE HRDDK-H	M6	2D	2,497	1,855	3,325	8.2	12.8	10.6	三陽工業	4 級	RTD
PORTER PE HRDDK-K	A5	2D	2,497	1,881	3,325	8.8	12.3	10.7	三陽工業	4 級	RTD
PORTER PE HRDDK-L	A5	2D	2,497	1,903	3,325	8.7	12.6	10.8	三陽工業	4 級	RTD
中華											
DELICA DE241L2A	A5	5D	2,378	1,632	2,510	7.5	11.6	9.6	中華汽車	5 級	R
DELICA DE241L2A-C	A5	5D	2,378	1,658	2,510	7.0	11.7	9.4	中華汽車	5 級	R
DELICA DE241P3	M6	2D	2,378	1,362	2,715	6.5	11.9	9.1	中華汽車	5 級	R
DELICA DE241PW3	M6	2D	2,378	1,655	2,715	6.5	11.2	8.9	中華汽車	5 級	R
DELICA DE241PW3-C	M6	2D	2,378	1,625	2,715	6.4	11.5	8.9	中華汽車	5 級	R
DELICA DE242L2	M6	5D	2,378	1,606	2,510	6.6	11.6	9.1	中華汽車	5 級	R
DELICA DE24P3A	A5	2D	2,378	1,399	2,715	7.4	12.4	9.9	中華汽車	5 級	R
DELICA DE24PW3A-T	A5	2D	2,378	1,677	2,715	7.0	11.3	9.2	中華汽車	5 級	R
P350 HYBRID CT24P3	M6	2D	2,378	1,693	3,490	5.3	9.9	7.5	中華汽車	5 級	R
P350 HYBRID CT24PW3	M6	2D	2,378	1,990	3,490	5.9	9.4	7.7	中華汽車	5 級	R
國瑞											
GDY231L-HKMEVR	M5	2D	2,755	2,166	3,490	8.7	10.8	9.9	國瑞汽車	4 級	RTD
GDY231L-HKMEVR3	M5	2D	2,755	1,848	3,490	9.0	11.4	10.4	國瑞汽車	4 級	RTD
GDY231L-HKTEVR	A6	2D	2,755	2,173	3,490	9.5	12.2	11.0	國瑞汽車	3 級	RTD
GDY231L-HKTEVR3	A6	2D	2,755	1,849	3,490	9.7	12.3	11.2	國瑞汽車	3 級	RTD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	總重量(kg)	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
GDY251L-HKMEVR	M5	2D	2,755	2,284	3,490	8.7	11.1	10.1	國瑞汽車	4 級	RTD
GDY251L-HKMEVR3	M5	2D	2,755	1,893	3,490	9.1	11.4	10.4	國瑞汽車	4 級	RTD
GDY251L-HKTEVR	A6	2D	2,755	2,264	3,490	9.1	12.5	11.0	國瑞汽車	3 級	RTD
GDY251L-HKTEVR3	A6	2D	2,755	1,888	3,490	9.7	12.4	11.2	國瑞汽車	3 級	RTD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

以歐盟測試程序(WLTC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、低速能效、中速能效、中高速能效、高速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	總重量(kg)	低速能效	中速能效	中高速能效	高速能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
臺灣東風小康													
WINMAX F505VUAH	M5	5D	1,498	1,685	2,510	9.6	11.6	12.1	9.2	10.4	臺塑汽車	5 級	R

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)

以歐盟測試程序(NEDC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	總重量(kg)	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級	備註
TOYOTA											
HIACE	A6	4D	2,755	2,338	3,300	8.5	12.0	10.4	和泰汽車	4 級	RTD
HILUX 4WD	A6	4D	2,755	2,304	2,910	10.5	14.0	12.5	和泰汽車	2 級	4TD
VOLKSWAGEN											
AMAROK 2.0 TDI	A10	4D	1,996	2,364	3,280	10.3	12.8	11.8	台灣福斯	3 級	4TD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

以歐盟測試程序(WLTC 行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、低速能效、中速能效、中高速能效、高速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔 型式	門 數	排氣量 (c.c.)	參考車 重(kg)	總重量 (kg)	低速 能效	中速 能效	中高速 能效	高速 能效	測試 值	申　請 單　位	能效 等級	備 註
FORD													
RANGER 4X4 TURBO	A10	4D	1,996	2,594	3,280	8.8	11.5	12.3	10.6	10.9	福特六和	4 級	4TD
RANGER 4X4 TURBO	A10	4D	2,956	2,733	3,130	5.3	7.2	8.1	7.0	7.0	福特六和	5 級	4T
HYUNDAI													
STARIA-F	A8	5D	2,199	2,387	3,160	10.0	12.6	14.3	11.7	12.3	三陽工業	3 級	FTD
INEOS													
GRENADIER QUARTERMASTER DIESEL	A8	4D	2,993	3,073	3,500	7.0	8.6	9.7	7.8	8.3	永三國際	5 級	4TD
GRENADIER QUARTERMASTER	A8	4D	2,998	3,016	3,500	5.3	7.2	7.9	6.1	6.6	永三國際	5 級	4T
KIA													
K2500	A5	2D	2,497	2,222	3,240	8.1	10.8	10.9	8.6	9.5	台灣森那美	5 級	RTD
K2500	M6	2D	2,497	2,194	3,240	10.1	12.8	12.3	9.3	10.8	台灣森那美	4 級	RTD
K2500 4WD	M6	2D	2,497	2,287	3,240	9.2	11.5	10.8	7.9	9.4	台灣森那美	5 級	4TD
K2500 DOUBLECAB	A5	4D	2,497	2,384	3,360	7.8	10.0	10.9	8.4	9.3	台灣森那美	5 級	RTD
K2500 DOUBLECAB	M6	4D	2,497	2,359	3,360	9.7	12.4	11.9	8.9	10.4	台灣森那美	4 級	RTD
K2500 DOUBLECAB 4WD	M6	4D	2,497	2,436	3,360	8.9	11.1	10.4	7.9	9.3	台灣森那美	5 級	4TD
K2500 KINGCAB	A5	2D	2,497	2,233	3,240	7.9	9.9	10.7	8.4	9.2	台灣森那美	5 級	RTD
K2500 KINGCAB	M6	2D	2,497	2,209	3,240	9.7	12.8	12.1	9.0	10.6	台灣森那美	4 級	RTD
VOLKSWAGEN													
AMAROK 3.0 TDI	A10	4D	2,993	2,608	3,350	7.7	9.8	10.7	9.2	9.5	台灣福斯	5 級	4TD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 146 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

七、國內銷售之複合動力車與柴油車資訊一覽表

以歐盟測試程序(NEDC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
複合動力汽車										
三陽										
TUCSON NX4H-A	A6	5D	1,598	1,754	8.6	17.8	23.2	20.9	三陽工業	1級
TUCSON NX4H-C	A6	5D	1,598	1,766	8.6	18.8	22.7	21.1	三陽工業	1級
TUCSON NX4H-D	A6	5D	1,598	1,728	8.6	53.1	15.4	20.8	三陽工業	1級
TUCSON NX4H-E	A6	5D	1,598	1,739	8.6	53.1	15.4	20.8	三陽工業	1級
TUCSON NX4H-F	A6	5D	1,598	1,772	8.6	43.5	16.2	21.0	三陽工業	1級
TUCSON NX4H-G	A6	5D	1,598	1,738	11.3	52.2	15.2	20.5	三陽工業	1級
TUCSON NX4H-H	A6	5D	1,598	1,740	11.3	46.5	15.5	20.5	三陽工業	1級
TUCSON NX4H-J	A6	5D	1,598	1,774	11.3	52.6	15.3	20.6	三陽工業	1級
中華										
P350 HYBRID CT24P3	M6	2D	2,378	1,693	7.7	5.3	9.9	7.5	中華汽車	5級
P350 HYBRID CT24PW3	M6	2D	2,378	1,990	7.7	5.9	9.4	7.7	中華汽車	5級
日產										
X-TRAIL T33 FVAC	CVT	5D	1,497	1,702	8.6	13.7	17.8	16.0	裕隆汽車	2級
X-TRAIL T33 FVBB	CVT	5D	1,497	1,715	11.3	13.6	17.9	16.0	裕隆汽車	3級
X-TRAIL T33 FVBC	CVT	5D	1,497	1,701	8.6	13.7	17.8	16.0	裕隆汽車	2級
X-TRAIL T33 FVCB	CVT	5D	1,497	1,729	11.3	13.6	17.9	16.0	裕隆汽車	3級
X-TRAIL T33 FVCC	CVT	5D	1,497	1,716	8.6	13.7	17.8	16.0	裕隆汽車	2級
本田										
FIT A522H1502	A1	5D	1,498	1,320	11.3	39.6	22.7	26.9	台灣本田	1級
HR-V B526H1501	A1	5D	1,498	1,468	11.3	26.2	22.1	23.5	台灣本田	1級
HR-V B526H1502	A1	5D	1,498	1,474	11.3	26.2	22.1	23.5	台灣本田	1級
國瑞										
COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXEBR	CVT	5D	1,798	1,506	11.3	32.0	20.4	23.5	國瑞汽車	1級
COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXGBR	CVT	5D	1,798	1,480	11.3	32.0	20.4	23.5	國瑞汽車	1級
COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXLBR	CVT	5D	1,798	1,508	11.3	25.7	21.9	23.1	國瑞汽車	1級

*1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXMBR	CVT	5D	1,798	1,491	11.3	25.7	21.9	23.1	國瑞汽車	1級
COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXNBR	CVT	5D	1,798	1,481	11.3	32.0	20.4	23.5	國瑞汽車	1級
COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXEBR	CVT	4D	1,798	1,462	11.3	27.3	24.3	25.3	國瑞汽車	1級
COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR	CVT	4D	1,798	1,467	11.3	27.3	24.3	25.3	國瑞汽車	1級
COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXXBR	CVT	4D	1,798	1,490	11.3	24.3	23.1	23.5	國瑞汽車	1級
福特六和										
TERRITORY CX743-3U	A2	5D	1,498	1,797	11.3	38.1	15.3	19.6	福特六和	1級
TERRITORY CX743-4U	A2	5D	1,498	1,823	8.6	21.1	19.7	20.2	福特六和	1級
TERRITORY CX743-5U	A2	5D	1,498	1,827	8.6	21.1	19.7	20.2	福特六和	1級
TERRITORY CX743-8U	A2	5D	1,498	1,815	11.3	33.5	16.2	20.0	福特六和	1級
TERRITORY CX743-9U	A2	5D	1,498	1,825	11.3	33.5	16.2	20.0	福特六和	1級
ALFA ROMEO										
JUNIOR IBRIDA Q2	A6	5D	1,199	1,445	14.1	23.3	20.2	21.2	寶嘉聯合	1級
Audi										
A3 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,436	11.3	15.5	23.1	19.6	台灣福斯	1級
A3 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,446	11.3	15.0	18.9	17.2	台灣福斯	2級
A3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,459	11.3	15.2	21.5	18.6	台灣福斯	2級
A3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,478	11.3	14.7	18.5	16.9	台灣福斯	2級
Q3 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,636	11.3	13.3	18.5	16.2	台灣福斯	3級
Q3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,631	11.3	13.4	18.5	16.2	台灣福斯	3級
A4 AVANT 45 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,752	9.9	9.9	15.7	12.9	台灣福斯	4級
A5 SPORTBACK 45 TFSI quattro	A7	4D	1,984	1,772	9.9	9.8	16.1	13.0	台灣福斯	4級
A6 AVANT 45 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,898	9.9	10.1	16.1	13.2	台灣福斯	4級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
A7 45 TFSI quattro	A7	4D	1,984	1,921	9.9	9.7	15.3	12.6	台灣福斯	4級
Q5 40 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,996	9.9	13.2	12.3	12.6	台灣福斯	4級
Q5 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,903	9.9	11.0	16.1	13.7	台灣福斯	3級
Q5 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	2,074	9.9	11.7	12.0	11.9	台灣福斯	4級
Q5 SPORTBACK 40 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,988	9.9	13.0	13.1	13.1	台灣福斯	4級
Q5 SPORTBACK 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,926	9.9	11.0	15.6	13.5	台灣福斯	3級
Q5 SPORTBACK 40 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	2,066	9.9	13.9	12.9	13.3	台灣福斯	4級
A7 55 TFSI quattro	A7	4D	2,995	2,002	8.7	8.7	15.0	11.9	台灣福斯	3級
A7 55 TFSI quattro	A7	4D	2,995	2,008	8.7	8.6	14.8	11.7	台灣福斯	3級
A8 55 TFSI quattro	A8	4D	2,995	2,138	8.7	7.5	13.7	10.5	台灣福斯	4級
A8 55 TFSI quattro	A8	4D	2,995	2,149	8.7	7.4	13.5	10.4	台灣福斯	4級
A8 L 55 TFSI quattro	A8	4D	2,995	2,217	8.7	7.4	13.6	10.4	台灣福斯	4級
A8 L 55 TFSI quattro	A8	4D	2,995	2,229	8.7	7.3	13.1	10.1	台灣福斯	4級
Q7 55 TFSI quattro HATCHBACK	A8	4D	2,995	2,336	8.7	6.5	12.2	9.2	台灣福斯	5級
Q8 55 TFSI quattro HATCHBACK	A8	4D	2,995	2,271	8.7	7.9	12.5	10.3	台灣福斯	4級
S5 AVANT quattro HATCHBACK	A7	4D	2,995	2,122	8.7	14.9	13.8	14.2	台灣福斯	2級
S5 quattro	A7	4D	2,995	2,106	8.7	12.0	13.7	13.0	台灣福斯	3級
SQ5 quattro HATCHBACK	A7	4D	2,995	2,219	8.7	9.6	11.6	10.8	台灣福斯	4級
SQ5 SPORTBACK quattro HATCHBACK	A7	4D	2,995	2,198	8.7	9.7	12.3	11.2	台灣福斯	4級
RS6 AVANT PERFORMANCE quattro HATCHBACK	A8	4D	3,996	2,316	7.4	5.2	9.9	7.4	台灣福斯	5級
RS7 PERFORMANCE quattro	A8	4D	3,996	2,304	7.4	6.0	10.9	8.4	台灣福斯	5級
RSQ8 quattro HATCHBACK	A8	4D	3,996	2,532	6.1	4.5	9.8	6.9	台灣福斯	5級
AUDI										
A4 40 TFSI	A7	4D	1,984	1,617	9.9	11.9	19.1	15.6	台灣福斯	2級
A4 AVANT 40 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,660	9.9	12.0	18.2	15.3	台灣福斯	2級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
A5 SPORTBACK 40 TFSI	A7	4D	1,984	1,664	9.9	12.1	17.3	14.9	台灣福斯	3級
A6 40 TFSI	A7	4D	1,984	1,766	9.9	10.2	16.3	13.4	台灣福斯	3級
A6 AVANT 40 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,814	9.9	10.1	16.2	13.3	台灣福斯	4級
Q5 45 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,952	9.9	9.7	14.7	12.4	台灣福斯	4級
Q5 SPORTBACK 45 TFSI quattro HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,937	9.9	9.7	14.4	12.2	台灣福斯	4級
Q7 45 TDI quattro HATCHBACK	A8	4D	2,967	2,370	8.7	9.1	15.9	12.5	台灣福斯	3級
Q7 55 TFSI quattro HATCHBACK	A8	4D	2,995	2,319	8.7	7.4	12.2	9.8	台灣福斯	5級
Q8 55 TFSI quattro HATCHBACK	A8	4D	2,995	2,270	8.7	7.3	11.6	9.5	台灣福斯	5級
BMW										
120 HATCH	A7	5D	1,499	1,539	11.3	14.4	19.9	17.4	汎德公司	2級
220I ACTIVE TOURER	A7	5D	1,499	1,624	11.3	13.7	19.0	16.6	汎德公司	3級
X1 SDRIVE20I	A7	5D	1,499	1,681	11.3	13.2	17.9	15.8	汎德公司	3級
X2 SDRIVE20I	A7	5D	1,499	1,709	11.3	13.6	17.7	15.9	汎德公司	3級
520I SEDAN	A8	4D	1,998	1,844	9.9	12.0	16.3	14.5	汎德公司	3級
530I SEDAN	A8	4D	1,998	1,887	9.9	10.4	15.6	13.2	汎德公司	4級
X3 20 XDRIVE	A8	5D	1,998	1,975	7.7	11.4	15.0	13.5	汎德公司	2級
X3 XDRIVE20I ZA	A8	5D	1,998	1,939	7.7	8.7	12.8	10.9	汎德公司	4級
X3 XDRIVE30I ZA	A8	5D	1,998	1,993	7.7	9.4	12.7	11.3	汎德公司	4級
X4 XDRIVE20I	A8	5D	1,998	1,939	7.7	10.8	13.3	12.3	汎德公司	3級
X4 XDRIVE30I	A8	5D	1,998	1,991	7.7	10.3	13.5	12.1	汎德公司	3級
X5 XDRIVE30D	A8	5D	2,993	2,337	7.5	10.5	15.5	13.2	汎德公司	2級
735I SEDAN	A8	4D	2,998	2,165	8.7	9.9	14.4	12.3	汎德公司	3級
740I SEDAN	A8	4D	2,998	2,247	8.7	9.7	14.5	12.3	汎德公司	3級
M340I XDRIVE SEDAN MX	A8	4D	2,998	1,882	8.7	9.2	14.3	11.9	汎德公司	3級
M340I XDRIVE SEDAN MX	A8	4D	2,998	1,884	8.7	8.8	14.1	11.6	汎德公司	3級
M340I XDRIVE TOURING	A8	5D	2,998	1,955	8.7	8.8	13.8	11.4	汎德公司	4級
M440I XDRIVE COUPE	A8	2D	2,998	1,871	8.7	9.6	14.6	12.3	汎德公司	3級
X3 M40I ZA	A8	5D	2,998	2,066	7.5	8.7	13.0	11.0	汎德公司	3級
X3 M50 XDRIVE	A8	5D	2,998	2,101	7.5	9.7	13.6	11.8	汎德公司	3級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
X5 XDRIVE40I	A8	5D	2,998	2,322	7.5	8.7	11.7	10.4	汎德公司	4級
X6 XDRIVE40I M SPORT	A8	5D	2,998	2,302	7.5	9.9	12.2	11.2	汎德公司	3級
X7 XDRIVE40I	A8	5D	2,998	2,564	7.5	8.1	10.8	9.6	汎德公司	4級
X6 M COMPETITION	A8	5D	4,395	2,515	5.8	5.7	9.9	7.8	汎德公司	4級
X6 M60I XDRIVE	A8	5D	4,395	2,456	5.8	6.5	10.4	8.5	汎德公司	3級
X7 M60I XDRIVE	A8	5D	4,395	2,734	5.8	5.9	9.8	7.9	汎德公司	4級
HONDA										
CIVIC TOP-E	A1	5D	1,993	1,594	9.9	27.9	21.7	23.7	本田公司	1級
HYUNDAI										
Santa Fe-A	A6	5D	1,598	1,999	11.3	18.9	18.1	18.4	三陽工業	2級
Santa Fe-B	A6	5D	1,598	2,032	11.3	16.3	18.6	17.7	三陽工業	2級
Santa Fe-C	A6	5D	1,598	2,068	11.3	16.3	18.6	17.7	三陽工業	2級
Santa Fe-D	A6	5D	1,598	2,142	11.3	13.0	19.8	16.6	三陽工業	3級
Santa Fe-E	A6	5D	1,598	2,125	11.3	13.0	19.8	16.6	三陽工業	3級
Santa Fe-F	A6	5D	1,598	2,101	11.3	13.0	19.8	16.6	三陽工業	3級
Santa Fe-G	A6	5D	1,598	2,152	11.3	16.8	17.2	17.1	三陽工業	2級
JAGUAR										
E-PACE 183kW	A9	5D	1,997	2,027	9.9	8.2	13.0	10.7	台灣捷豹	5級
KIA										
STONIC PE M1.0B	A7	5D	998	1,307	14.1	16.3	22.7	19.9	台灣森那美	2級
STONIC PE M1.0C	A7	5D	998	1,314	14.1	16.3	22.7	19.9	台灣森那美	2級
STONIC PE M1.0G	A7	5D	998	1,330	14.1	17.4	21.9	20.0	台灣森那美	2級
CEED SW PE M1.5B	A7	5D	1,482	1,514	11.3	15.8	21.6	19.1	台灣森那美	1級
SORENTO PE 2WD 6P HEV	A6	5D	1,598	1,978	11.3	18.5	20.0	19.4	台灣森那美	1級
SORENTO PE 2WD 7P HEV	A6	5D	1,598	1,989	11.3	16.8	18.2	17.7	台灣森那美	2級
SORENTO PE AWD 6P HEV	A6	5D	1,598	2,106	11.3	16.5	17.6	17.2	台灣森那美	2級
SORENTO PE AWD 7P HEV	A6	5D	1,598	2,046	11.3	15.6	17.9	16.9	台灣森那美	2級
LAND ROVER										
DISCOVERY SPORT 4WD 147kW	A9	5D	1,997	2,127	9.9	8.8	13.8	11.4	台灣捷豹	5級
DISCOVERY SPORT 4WD 183kW	A9	5D	1,997	2,162	9.9	8.3	13.8	11.1	台灣捷豹	5級
RANGE ROVER EVOQUE 4WD 183kW	A9	5D	1,997	2,047	9.9	8.5	14.7	11.6	台灣捷豹	4級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
DEFENDER	A8	5D	2,996	2,725	7.5	7.3	10.2	8.9	台灣捷豹	5級
RANGE ROVER	A8	5D	2,996	2,654	7.5	6.8	12.3	9.4	台灣捷豹	5級
RANGE ROVER 294kW	A8	5D	2,996	2,611	7.5	7.0	11.8	9.4	台灣捷豹	5級
RANGE ROVER 294kW LWB	A8	5D	2,996	2,769	7.5	7.0	11.8	9.4	台灣捷豹	5級
RANGE ROVER LWB	A8	5D	2,996	2,757	7.5	6.9	12.3	9.5	台灣捷豹	5級
RANGE ROVER SPORT	A8	5D	2,996	2,571	7.5	7.0	12.1	9.5	台灣捷豹	5級
RANGE ROVER SPORT 294kW	A8	5D	2,996	2,518	7.5	6.7	12.1	9.3	台灣捷豹	5級
DEFENDER 183kW	A8	3D	2,997	2,446	7.5	8.5	14.0	11.3	台灣捷豹	3級
DEFENDER 183kW	A8	5D	2,997	2,611	7.5	9.6	14.4	12.1	台灣捷豹	3級
DEFENDER 221kW	A8	3D	2,997	2,453	7.5	9.4	13.8	11.8	台灣捷豹	3級
DEFENDER 221kW	A8	5D	2,997	2,537	7.5	9.9	13.8	12.1	台灣捷豹	3級
DEFENDER 258kW	A8	5D	2,997	2,620	7.5	8.8	14.5	11.7	台灣捷豹	3級
DISCOVERY	A8	5D	2,997	2,602	7.5	9.5	15.6	12.6	台灣捷豹	2級
DISCOVERY 183kW	A8	5D	2,997	2,644	7.5	10.1	15.4	12.9	台灣捷豹	2級
RANGE ROVER	A8	5D	2,997	2,675	7.5	9.4	16.3	12.9	台灣捷豹	2級
RANGE ROVER 258kW	A8	5D	2,997	2,634	7.5	11.0	15.1	13.3	台灣捷豹	2級
RANGE ROVER SPORT	A8	5D	2,997	2,592	7.5	8.3	15.6	11.8	台灣捷豹	3級
RANGE ROVER SPORT 221kW	A8	5D	2,997	2,566	7.5	9.6	15.7	12.8	台灣捷豹	2級
DEFENDER	A8	5D	4,395	2,741	5.8	5.5	8.7	7.2	台灣捷豹	4級
RANGE ROVER	A8	5D	4,395	2,814	5.8	5.9	10.8	8.2	台灣捷豹	3級
RANGE ROVER LWB	A8	5D	4,395	2,916	5.8	5.9	10.8	8.2	台灣捷豹	3級
RANGE ROVER SPORT	A8	5D	4,395	2,705	5.8	5.8	11.0	8.3	台灣捷豹	3級
LEXUS										
LBX HYBRID	CVT	5D	1,490	1,404	11.3	28.4	25.4	26.4	和泰汽車	1級
UX300h HYBRID	CVT	5D	1,987	1,613	9.9	42.5	19.8	24.6	和泰汽車	1級
LM500h HYBRID	A6	5D	2,393	2,587	7.7	13.8	15.1	14.6	和泰汽車	1級
RX500h HYBRID	A6	5D	2,393	2,224	9.9	13.6	15.2	14.6	和泰汽車	3級
ES300h HYBRID	CVT	4D	2,487	1,783	8.7	59.0	15.5	21.3	和泰汽車	1級
LM350h HYBRID	CVT	5D	2,487	2,458	7.5	14.5	17.3	16.2	和泰汽車	1級
NX350h HYBRID	CVT	5D	2,487	1,831	8.7	18.1	20.2	19.4	和泰汽車	1級
NX350h HYBRID	CVT	5D	2,487	1,876	8.7	18.3	20.6	19.7	和泰汽車	1級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
RX350h 4WD HYBRID	CVT	5D	2,487	2,139	8.7	15.7	18.8	17.5	和泰汽車	1級
RX350h HYBRID	CVT	5D	2,487	2,028	8.7	18.9	21.4	20.4	和泰汽車	1級
IS300h HYBRID	CVT	4D	2,494	1,836	8.7	17.1	18.6	18.0	和泰汽車	1級
LS500h HYBRID	CVT	4D	3,456	2,393	8.0	11.8	16.1	14.2	和泰汽車	1級
MAZDA										
CX-60 AWD	A8	5D	3,283	2,040	8.0	10.5	17.2	13.9	台灣馬自達	1級
CX-90 AWD-P	A8	5D	3,283	2,316	8.0	9.4	14.9	12.3	台灣馬自達	2級
CX-90 AWD-R	A8	5D	3,283	2,228	8.0	9.4	14.9	12.3	台灣馬自達	2級
Mercedes-AMG										
AMG GT 43	A9	3D	1,991	1,872	9.9	7.4	12.4	9.9	台灣賓士	5級
AMG SL 43	A9	2D	1,991	1,890	9.9	8.2	13.5	10.9	台灣賓士	5級
AMG SL 43	A9	2D	1,991	1,903	9.9	8.0	13.1	10.6	台灣賓士	5級
AMG GT 43 4MATIC+	A9	5D	2,999	2,152	8.7	8.3	12.8	10.6	台灣賓士	4級
MERCEDES-BENZ										
A 180	A7	4D	1,332	1,510	11.3	12.7	21.4	17.1	台灣賓士	2級
A 180	A7	5D	1,332	1,504	11.3	12.6	20.8	16.8	台灣賓士	2級
B 180	A7	5D	1,332	1,587	11.3	11.8	20.5	16.2	台灣賓士	3級
CLA 200	A7	4D	1,332	1,566	11.3	12.3	21.3	16.8	台灣賓士	2級
CLA 200	A7	5D	1,332	1,591	11.3	12.5	19.9	16.3	台灣賓士	3級
GLA 180	A7	5D	1,332	1,610	11.3	12.3	19.2	15.9	台灣賓士	3級
GLA 200	A7	5D	1,332	1,657	11.3	12.0	18.7	15.5	台灣賓士	3級
GLB 180	A7	5D	1,332	1,697	11.3	11.7	17.3	14.7	台灣賓士	3級
GLB 200	A7	5D	1,332	1,789	11.3	11.5	16.9	14.4	台灣賓士	4級
C 180	A9	4D	1,496	1,742	11.3	11.2	18.7	15.0	台灣賓士	3級
C 180	A9	4D	1,496	1,747	11.3	12.1	19.3	15.8	台灣賓士	3級
C 180	A9	4D	1,496	1,760	11.3	11.6	18.3	15.1	台灣賓士	3級
C 200	A9	4D	1,496	1,773	11.3	11.7	19.0	15.5	台灣賓士	3級
C 200	A9	4D	1,496	1,776	11.3	12.1	18.6	15.5	台灣賓士	3級
C 200	A9	4D	1,496	1,793	11.3	11.7	17.9	15.0	台灣賓士	3級
C 200	A9	5D	1,496	1,807	11.3	12.1	18.4	15.4	台灣賓士	3級
AMG A 35 4MATIC	A8	5D	1,991	1,679	9.9	9.3	15.7	12.5	台灣賓士	4級
AMG C 43 4MATIC	A9	4D	1,991	1,937	9.9	8.1	12.5	10.4	台灣賓士	5級
AMG C 43 4MATIC	A9	5D	1,991	1,991	9.9	7.7	12.7	10.2	台灣賓士	5級
AMG CLA 35 4MATIC	A8	4D	1,991	1,733	9.9	9.0	15.6	12.3	台灣賓士	4級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
AMG CLA 35 4MATIC	A8	5D	1,991	1,748	9.9	9.2	15.6	12.4	台灣賓士	4級
AMG GLA 35 4MATIC	A8	5D	1,991	1,821	9.9	9.8	14.8	12.5	台灣賓士	4級
AMG GLB 35 4MATIC	A8	5D	1,991	1,931	9.9	9.0	14.5	11.8	台灣賓士	4級
AMG GLC 43 4MATIC	A9	5D	1,991	2,101	9.9	7.9	12.3	10.2	台灣賓士	5級
AMG GLC 43 4MATIC	A9	5D	1,991	2,101	9.9	8.0	13.0	10.5	台灣賓士	5級
AMG GLC 43 4MATIC Coupe	A9	5D	1,991	2,101	9.9	8.1	12.6	10.5	台灣賓士	5級
AMG GLC 43 4MATIC Coupe	A9	5D	1,991	2,102	9.9	7.8	12.2	10.1	台灣賓士	5級
GLE 300 d 4MATIC	A9	5D	1,993	2,495	9.9	12.7	18.6	15.9	台灣賓士	2級
GLE 300 d 4MATIC Coupe	A9	5D	1,993	2,449	7.7	12.9	18.7	16.0	台灣賓士	1級
C 300	A9	4D	1,999	1,820	9.9	9.5	16.8	13.1	台灣賓士	4級
C 300	A9	4D	1,999	1,822	9.9	11.2	18.4	14.9	台灣賓士	3級
C 300	A9	4D	1,999	1,851	9.9	10.8	17.6	14.3	台灣賓士	3級
C 300	A9	5D	1,999	1,871	9.9	10.6	17.4	14.1	台灣賓士	3級
CLE 200	A9	2D	1,999	1,827	9.9	10.8	19.4	15.0	台灣賓士	3級
CLE 200	A9	2D	1,999	1,840	9.9	11.4	18.4	15.0	台灣賓士	3級
CLE 200 Cabriolet	A9	2D	1,999	1,978	9.9	10.3	16.8	13.7	台灣賓士	3級
CLE 200 Cabriolet	A9	2D	1,999	1,983	9.9	10.7	17.1	14.0	台灣賓士	3級
CLE 300 4MATIC	A9	2D	1,999	1,934	9.9	9.9	17.1	13.5	台灣賓士	3級
CLE 300 4MATIC	A9	2D	1,999	1,943	9.9	9.6	17.5	13.4	台灣賓士	3級
E 200	A9	4D	1,999	1,875	9.9	11.5	18.7	15.2	台灣賓士	2級
E 200	A9	4D	1,999	1,928	9.9	11.7	18.9	15.3	台灣賓士	2級
E 200	A9	5D	1,999	1,949	9.9	11.6	18.2	15.1	台灣賓士	3級
E 200	A9	5D	1,999	1,953	9.9	10.9	18.5	14.8	台灣賓士	3級
E 300	A9	4D	1,999	1,942	9.9	10.3	16.4	13.5	台灣賓士	3級
E 300	A9	4D	1,999	1,944	9.9	10.2	17.3	13.7	台灣賓士	3級
GLC 200 4MATIC	A9	5D	1,999	1,977	9.9	11.3	16.2	14.0	台灣賓士	3級
GLC 200 4MATIC Coupe	A9	5D	1,999	1,963	9.9	11.0	17.3	14.3	台灣賓士	3級
GLC 200 4MATIC Coupe	A9	5D	1,999	1,967	9.9	11.6	18.6	15.2	台灣賓士	2級
GLC 300 4MATIC	A9	5D	1,999	1,981	9.9	10.6	15.2	13.1	台灣賓士	4級
GLC 300 4MATIC	A9	5D	1,999	2,018	9.9	10.4	16.2	13.4	台灣賓士	3級
GLC 300 4MATIC Coupe	A9	5D	1,999	1,987	9.9	10.6	16.3	13.6	台灣賓士	3級
GLC 300 4MATIC Coupe	A9	5D	1,999	2,024	9.9	11.2	16.4	14.0	台灣賓士	3級
G 450 d	A9	5D	2,989	2,732	7.5	9.7	13.8	11.9	台灣賓士	3級
S 350 d	A9	4D	2,989	2,227	8.7	12.5	21.9	17.2	台灣賓士	1級
S 350 d (SWB)	A9	4D	2,989	2,123	8.7	12.1	21.2	16.6	台灣賓士	1級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
G 500	A9	5D	2,998	2,611	7.5	8.0	10.6	9.4	台灣賓士	5級
AMG CLE 53 4MATIC	A9	2D	2,999	2,091	8.7	7.7	13.6	10.6	台灣賓士	4級
AMG CLE 53 4MATIC Cabriolet	A9	2D	2,999	2,193	8.7	7.5	12.5	10.0	台灣賓士	5級
AMG GLE 53 4MATIC+	A9	5D	2,999	2,444	7.5	7.9	11.7	9.9	台灣賓士	4級
AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe	A9	5D	2,999	2,431	7.5	7.7	11.7	9.8	台灣賓士	4級
G 500	A9	5D	2,999	2,601	7.5	7.7	10.8	9.4	台灣賓士	5級
GLE 450 4MATIC	A9	5D	2,999	2,382	8.7	8.2	13.4	10.9	台灣賓士	4級
GLS 450 4MATIC	A9	5D	2,999	2,629	7.5	7.9	12.1	10.1	台灣賓士	4級
S 450 4MATIC	A9	4D	2,999	2,255	8.7	7.8	14.1	10.9	台灣賓士	4級
AMG G 63	A9	5D	3,982	2,723	6.1	5.2	8.5	6.9	台灣賓士	5級
Maybach GLS 600	A9	5D	3,982	2,946	6.1	5.4	9.2	7.3	台灣賓士	5級
S 580 4MATIC	A9	4D	3,982	2,320	7.4	7.2	13.0	10.0	台灣賓士	4級
S 580 MAYBACH	A9	4D	3,982	2,479	7.4	6.5	12.4	9.3	台灣賓士	4級
MINI										
MINI COUNTRYMAN C	A7	5D	1,499	1,687	11.3	11.7	17.7	14.9	汎德公司	3級
MINI COUNTRYMAN S ALL4	A7	5D	1,998	1,791	9.9	10.9	16.5	13.9	汎德公司	3級
NISSAN										
KICKS e-POWER	A1	5D	1,198	1,461	14.1	22.9	21.5	22.0	裕隆汽車	1級
X-TRAIL e-POWER	A1	5D	1,497	1,989	11.3	18.8	16.9	17.5	裕隆汽車	2級
PEUGEOT										
2008 HYBRID	A6	5D	1,199	1,432	14.1	22.5	21.0	21.5	寶嘉聯合	1級
3008 HYBRID	A6	5D	1,199	1,755	14.1	21.9	19.4	20.2	寶嘉聯合	2級
408 HYBRID	A6	5D	1,199	1,607	14.1	24.4	19.5	21.0	寶嘉聯合	1級
5008 HYBRID	A6	5D	1,199	1,855	14.1	23.2	18.6	20.0	寶嘉聯合	2級
PEUGEOT										
911 CARRERA 4 GTS	A8	2D	3,591	1,778	8.0	6.1	12.0	8.9	台灣保時捷	5級
911 CARRERA 4 GTS CABRIOLET	A8	2D	3,591	1,855	8.0	6.1	12.8	9.1	台灣保時捷	5級
911 CARRERA GTS	A8	2D	3,591	1,757	8.0	6.4	13.3	9.5	台灣保時捷	5級
911 CARRERA GTS	A8	2D	3,591	1,763	8.0	6.4	12.4	9.2	台灣保時捷	5級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
911 CARRERA GTS CABRIOLET	A8	2D	3,591	1,809	8.0	6.3	12.7	9.2	台灣保時捷	5級
911 TARGA 4 GTS	A8	2D	3,591	1,853	8.0	6.0	12.4	9.0	台灣保時捷	5級
911 TARGA 4 GTS	A8	2D	3,591	1,878	8.0	5.7	12.4	8.7	台灣保時捷	5級
SKODA										
OCTAVIA COMBI 1.0 TSI eTEC HATCHBACK	A7	4D	999	1,460	14.1	15.0	21.7	18.6	台灣福斯	2級
KODIAQ 1.5 TSI eTEC HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,816	11.3	14.7	18.5	16.8	台灣福斯	2級
OCTAVIA 1.5 TSI eTEC	A7	4D	1,498	1,481	11.3	14.8	21.8	18.6	台灣福斯	2級
OCTAVIA 1.5 TSI eTEC 85	A7	4D	1,498	1,458	11.3	16.0	22.3	19.5	台灣福斯	1級
OCTAVIA COMBI 1.5 TSI eTEC 85 HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,483	11.3	14.3	21.7	18.2	台灣福斯	2級
OCTAVIA COMBI 1.5 TSI eTEC HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,500	11.3	15.4	21.0	18.5	台灣福斯	2級
OCTAVIA COMBI 1.5 TSI eTEC HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,501	11.3	14.8	21.6	18.5	台灣福斯	2級
SUPERB 1.5 TSI eTEC	A7	4D	1,498	1,652	11.3	15.1	21.5	18.6	台灣福斯	2級
SUPERB COMBI 1.5 TSI eTEC HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,678	11.3	15.1	20.7	18.2	台灣福斯	2級
SUBARU										
FORESTER 2.5i-S Hybrid AWD CVT	CVT	5D	2,498	1,853	7.5	40.4	14.5	19.0	台灣速霸陸	1級
SUZUKI										
IGNIS GLX	CVT	5D	1,197	1,005	14.1	20.8	23.0	22.1	金鈴汽車	1級
SWIFT GLX	CVT	5D	1,197	1,044	14.1	22.8	25.5	24.5	金鈴汽車	1級
SWIFT GLX 59.6kW	CVT	5D	1,197	1,041	14.1	22.7	25.6	24.5	金鈴汽車	1級
S-CROSS 2WD	A6	5D	1,373	1,338	11.3	16.4	21.0	19.0	金鈴汽車	1級
S-CROSS ALLGRIP	A6	5D	1,373	1,421	11.3	15.6	19.2	17.7	金鈴汽車	2級
SX4 GLX 2WD	A6	5D	1,373	1,339	11.3	16.1	22.0	19.4	金鈴汽車	1級
SX4 GLX ALLGRIP	A6	5D	1,373	1,427	11.3	14.6	19.6	17.4	金鈴汽車	2級
VITARA S	A6	5D	1,373	1,306	11.3	16.1	21.7	19.3	金鈴汽車	1級
VITARA S	A6	5D	1,373	1,315	11.3	16.2	21.2	19.0	金鈴汽車	1級
VITARA S ALLGRIP	A6	5D	1,373	1,389	11.3	15.4	19.8	17.9	金鈴汽車	2級
VITARA S ALLGRIP	A6	5D	1,373	1,405	11.3	15.5	19.7	17.9	金鈴汽車	2級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
TOYOTA										
CROWN HYBRID	A6	4D	2,393	2,031	9.9	14.9	16.0	15.6	和泰汽車	2級
ALPHARD HYBRID	CVT	5D	2,487	2,416	7.5	14.4	16.2	15.5	和泰汽車	1級
CAMRY HYBRID	CVT	4D	2,487	1,678	8.7	25.9	24.9	25.3	和泰汽車	1級
CROWN HYBRID	CVT	4D	2,487	1,807	8.7	21.3	23.1	22.4	和泰汽車	1級
RAV4 2WD HYBRID	CVT	5D	2,487	1,731	8.7	25.7	23.0	24.0	和泰汽車	1級
RAV4 4WD HYBRID	CVT	5D	2,487	1,801	8.7	22.7	19.1	20.3	和泰汽車	1級
SIENNA HYBRID	CVT	5D	2,487	2,195	7.5	17.9	19.2	18.7	和泰汽車	1級
SIENNA HYBRID	CVT	5D	2,487	2,254	7.5	15.1	19.7	17.7	和泰汽車	1級
LAND CRUISER HYBRID	A8	5D	2,755	2,645	7.5	9.3	13.0	11.4	和泰汽車	3級
VOLKSWAGEN										
GOLF 230 eTSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,402	11.3	16.3	26.0	21.3	台灣福斯	1級
GOLF 280 eTSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,444	11.3	15.4	20.4	18.2	台灣福斯	2級
GOLF VARIANT 280 eTSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,514	11.3	15.5	20.8	18.4	台灣福斯	2級
TIGUAN 280 eTSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,687	11.3	14.0	17.6	16.0	台灣福斯	3級
VOLVO										
V60 B4	A7	5D	1,969	1,833	9.9	11.5	18.1	15.0	國際富豪	3級
XC40 B3	A7	5D	1,969	1,749	9.9	11.9	17.2	14.8	國際富豪	3級
XC40 B4	A7	5D	1,969	1,781	9.9	11.2	17.1	14.4	國際富豪	3級
XC60 B5 AWD	A8	5D	1,969	1,982	9.9	9.9	14.3	12.3	國際富豪	4級
XC60 B5 AWD	A8	5D	1,969	2,023	9.9	9.8	15.0	12.5	國際富豪	4級
XC90 B5 AWD	A8	5D	1,969	2,211	9.9	9.5	13.9	11.9	國際富豪	4級
XC90 B5 AWD	A8	5D	1,969	2,218	9.9	9.6	13.8	11.9	國際富豪	4級
柴油車資料										
三陽										
PORTER PE HRD01-A	M6	2D	2,497	1,640	7.5	8.2	15.0	11.5	三陽工業	3級
PORTER PE HRD01-J	A5	2D	2,497	1,664	7.5	9.5	14.4	12.1	三陽工業	3級
PORTER PE HRDDK-B	M6	2D	2,497	1,971	7.5	8.3	12.7	10.6	三陽工業	4級
PORTER PE HRDDK-C	A5	2D	2,497	1,988	7.5	8.4	12.1	10.4	三陽工業	4級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
PORTER PE HRDDK-E	A5	2D	2,497	2,016	7.5	8.8	12.6	10.9	三陽工業	3級
PORTER PE HRDDK-F	M6	4D	2,497	1,971	7.5	8.5	13.2	11.0	三陽工業	3級
PORTER PE HRDDK-G	A5	4D	2,497	2,010	7.5	8.6	12.3	10.6	三陽工業	4級
PORTER PE HRDDK-H	M6	2D	2,497	1,855	7.5	8.2	12.8	10.6	三陽工業	4級
PORTER PE HRDDK-K	A5	2D	2,497	1,881	7.5	8.8	12.3	10.7	三陽工業	4級
PORTER PE HRDDK-L	A5	2D	2,497	1,903	7.5	8.7	12.6	10.8	三陽工業	4級
國瑞										
GDY231L-HKMEVR	M5	2D	2,755	2,166	7.5	8.7	10.8	9.9	國瑞汽車	4級
GDY231L-HKMEVR3	M5	2D	2,755	1,848	7.5	9.0	11.4	10.4	國瑞汽車	4級
GDY231L-HKTEVR	A6	2D	2,755	2,173	7.5	9.5	12.2	11.0	國瑞汽車	3級
GDY231L-HKTEVR3	A6	2D	2,755	1,849	7.5	9.7	12.3	11.2	國瑞汽車	3級
GDY251L-HKMEVR	M5	2D	2,755	2,284	7.5	8.7	11.1	10.1	國瑞汽車	4級
GDY251L-HKMEVR3	M5	2D	2,755	1,893	7.5	9.1	11.4	10.4	國瑞汽車	4級
GDY251L-HKTEVR	A6	2D	2,755	2,264	7.5	9.1	12.5	11.0	國瑞汽車	3級
GDY251L-HKTEVR3	A6	2D	2,755	1,888	7.5	9.7	12.4	11.2	國瑞汽車	3級
AUDI										
Q7 45 TDI quattro HATCHBACK	A8	4D	2,967	2,370	8.7	9.1	15.9	12.5	台灣福斯	3級
BMW										
X5 XDRIVE30D	A8	5D	2,993	2,337	7.5	10.5	15.5	13.2	汎德公司	2級
CITROEN										
BERLINGO (M)	A8	5D	1,499	1,700	11.3	17.7	21.4	19.9	寶嘉聯合	1級
BERLINGO (XL)	A8	5D	1,499	1,764	11.3	16.0	22.8	19.7	寶嘉聯合	1級
BERLINGO VAN (XL)	A8	5D	1,499	1,641	8.6	17.9	21.5	20.0	寶嘉聯合	1級
FORD										
TOURNEO CONNECT	A7	5D	1,968	1,845	9.9	17.5	23.5	20.9	福特六和	1級
TOURNEO CONNECT	A7	5D	1,968	1,854	9.9	15.5	20.8	18.5	福特六和	1級
TRANSIT CUSTOM (136PS)	A8	4D	1,996	2,312	7.7	11.7	16.3	14.3	福特六和	2級
TRANSIT CUSTOM (136PS)	A8	5D	1,996	2,384	7.7	10.7	15.5	13.3	福特六和	2級
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (170PS)	A8	5D	1,996	2,491	7.7	11.1	15.8	13.7	福特六和	2級
HYUNDAI										
STARIA-A	A8	5D	2,199	2,308	7.7	11.1	16.4	14.0	三陽工業	2級
STARIA-A (救護車)	A8	5D	2,199	2,436	7.7	10.4	14.2	12.5	三陽工業	3級

＊1.上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

＊2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
STARIA-B	A8	5D	2,199	2,337	7.7	11.1	16.5	14.0	三陽工業	2級
STARIA-C	A8	5D	2,199	2,344	7.7	11.1	16.4	14.0	三陽工業	2級
STARIA-E	A8	5D	2,199	2,479	7.7	11.3	16.4	14.0	三陽工業	2級
KIA										
CARNIVAL KA4 PE 7P K	A8	5D	2,151	2,157	7.7	11.4	17.5	14.6	台灣森那美	1級
CARNIVAL KA4 PE 7P L	A8	5D	2,151	2,195	7.7	11.4	17.5	14.6	台灣森那美	1級
CARNIVAL KA4 PE 7P N	A8	5D	2,151	2,213	7.7	11.2	18.1	14.7	台灣森那美	1級
CARNIVAL KA4 PE 7P Q	A8	5D	2,151	2,307	7.7	11.2	18.1	14.7	台灣森那美	1級
CARNIVAL KA4 PE 8P M	A8	5D	2,151	2,211	7.7	11.2	18.1	14.7	台灣森那美	1級
CARNIVAL KA4 PE 8P P	A8	5D	2,151	2,246	7.7	11.2	18.1	14.7	台灣森那美	1級
SORENTO PE 2WD 7P	A8	5D	2,151	1,942	9.9	14.1	21.0	17.8	台灣森那美	1級
SORENTO PE AWD 7P	A8	5D	2,151	2,023	9.9	12.3	17.7	15.3	台灣森那美	2級
LAND ROVER										
DEFENDER 183kW	A8	3D	2,997	2,446	7.5	8.5	14.0	11.3	台灣捷豹	3級
DEFENDER 183kW	A8	5D	2,997	2,611	7.5	9.6	14.4	12.1	台灣捷豹	3級
DEFENDER 221kW	A8	3D	2,997	2,453	7.5	9.4	13.8	11.8	台灣捷豹	3級
DEFENDER 221kW	A8	5D	2,997	2,537	7.5	9.9	13.8	12.1	台灣捷豹	3級
DEFENDER 258kW	A8	5D	2,997	2,620	7.5	8.8	14.5	11.7	台灣捷豹	3級
DISCOVERY	A8	5D	2,997	2,602	7.5	9.5	15.6	12.6	台灣捷豹	2級
DISCOVERY 183kW	A8	5D	2,997	2,644	7.5	10.1	15.4	12.9	台灣捷豹	2級
RANGE ROVER	A8	5D	2,997	2,675	7.5	9.4	16.3	12.9	台灣捷豹	2級
RANGE ROVER 258kW	A8	5D	2,997	2,634	7.5	11.0	15.1	13.3	台灣捷豹	2級
RANGE ROVER SPORT	A8	5D	2,997	2,592	7.5	8.3	15.6	11.8	台灣捷豹	3級
RANGE ROVER SPORT 221kW	A8	5D	2,997	2,566	7.5	9.6	15.7	12.8	台灣捷豹	2級
MERCEDES-BENZ										
V220 d	A9	5D	1,950	2,402	7.7	13.3	17.2	15.5	台灣賓士	1級
V220 d	A9	5D	1,950	2,471	7.7	13.1	17.4	15.6	台灣賓士	1級
V250 d	A9	5D	1,950	2,512	7.7	13.6	16.9	15.5	台灣賓士	1級
V250 d	A9	5D	1,950	2,593	7.7	12.8	17.3	15.3	台灣賓士	1級
V250 d Marco Polo 4Matic	A9	4D	1,950	2,788	7.7	11.8	14.7	13.4	台灣賓士	2級
Vito Tourer	A9	4D	1,950	2,483	7.7	13.4	17.7	15.9	台灣賓士	1級
GLE 300 d 4MATIC	A9	5D	1,993	2,495	9.9	12.7	18.6	15.9	台灣賓士	2級
GLE 300 d 4MATIC Coupe	A9	5D	1,993	2,449	7.7	12.9	18.7	16.0	台灣賓士	1級
G 450 d	A9	5D	2,989	2,732	7.5	9.7	13.8	11.9	台灣賓士	3級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

＊2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
S 350 d	A9	4D	2,989	2,227	8.7	12.5	21.9	17.2	台灣賓士	1級
S 350 d (SWB)	A9	4D	2,989	2,123	8.7	12.1	21.2	16.6	台灣賓士	1級
OPEL										
COMBO LIFE	A8	5D	1,499	1,747	11.3	17.6	21.3	19.8	歐吉汽車	1級
PEUGEOT										
5008 BLUEHDi	A8	5D	1,499	1,692	11.3	17.5	21.2	19.7	寶嘉聯合	1級
TOYOTA										
GRANVIA 5SEAT	A6	5D	2,755	2,830	7.5	8.8	13.0	11.0	和泰汽車	3級
GRANVIA 5SEAT WELCAB	A6	5D	2,755	2,647	7.5	9.0	12.6	11.0	和泰汽車	3級
GRANVIA 6SEAT	A6	5D	2,755	2,824	7.5	9.0	12.6	11.0	和泰汽車	3級
GRANVIA 8SEAT	A6	5D	2,755	2,724	7.5	9.0	12.6	11.0	和泰汽車	3級
GRANVIA 9SEAT	A6	5D	2,755	2,838	7.5	8.8	13.0	11.0	和泰汽車	3級
HIACE	A6	4D	2,755	2,338	7.5	8.5	12.0	10.4	和泰汽車	4級
HILUX 4WD	A6	4D	2,755	2,304	7.5	10.5	14.0	12.5	和泰汽車	2級
LAND CRUISER HYBRID	A8	5D	2,755	2,645	7.5	9.3	13.0	11.4	和泰汽車	3級
VOLKSWAGEN										
CADDY MAXI 2.0 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,968	1,871	9.9	15.8	20.3	18.4	台灣福斯	1級
CADDY MAXI 2.0 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,968	1,888	9.9	17.2	22.6	20.2	台灣福斯	1級
CALIFORNIA BEACH 2.0 TDI 2WD	A7	4D	1,968	2,489	7.7	13.3	14.8	14.2	台灣福斯	2級
CALIFORNIA OCEAN 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,751	7.7	10.7	13.4	12.3	台灣福斯	3級
CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,339	7.7	13.9	16.7	15.5	台灣福斯	1級
CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,384	7.7	12.2	16.1	14.4	台灣福斯	2級
KOMBI L 2.0 TDI AMBULANCE	A7	4D	1,968	2,431	7.7	13.0	14.9	14.2	台灣福斯	2級
KOMBI L HR 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,313	7.7	14.1	17.1	15.8	台灣福斯	1級
KOMBI L HR 2.0 TDI AMBULANCE	A7	5D	1,968	2,555	7.7	13.1	15.2	14.4	台灣福斯	2級
MULTIVAN L 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,252	7.7	13.4	19.7	16.8	台灣福斯	1級
AMAROK 2.0 TDI	A10	4D	1,996	2,364	7.7	10.3	12.8	11.8	台灣福斯	3級
CARAVELLE L 2.0 TDI	A8	4D	1,996	2,369	7.7	12.2	16.3	14.5	台灣福斯	2級
CARAVELLE L 2.0 TDI	A8	4D	1,996	2,379	7.7	11.1	15.6	13.6	台灣福斯	2級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

＊2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準、市區能效、非市區能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	市區能效	非市區能效	測試值	申請單位	能效等級
CARAVELLE L 2.0 TDI	A8	5D	1,996	2,428	7.7	11.8	15.5	13.9	台灣福斯	2級
CARAVELLE L 2.0 TDI 4WD	A8	4D	1,996	2,484	7.7	10.1	13.3	11.9	台灣福斯	3級
KOMBI L 2.0 TDI	A8	4D	1,996	2,361	7.7	11.4	16.4	14.1	台灣福斯	2級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

＊2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

以歐盟測試程序(WLTC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準、低速能效、中速能效、中高速能效、高速能效及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	低速能效	中速能效	中高速能效	高速能效	測試值	申請單位	能效等級
複合動力汽車資料												
BMW												
220 GRAN COUPE	A7	4D	1,499	1,643	11.3	12.0	17.8	20.8	16.4	17.0	汎德公司	2 級
520I TOURING	A8	5D	1,998	1,982	9.9	11.3	14.1	15.8	13.4	13.9	汎德公司	3 級
MASERATI												
GRECALE	A8	5D	1,995	2,126	9.9	8.5	11.5	12.6	10.5	10.9	臺灣蒙地拿	5 級
GRECALE GT HYBRID	A8	5D	1,995	2,126	9.9	8.5	11.5	12.6	10.5	10.9	臺灣蒙地拿	5 級
GRECALE MODENA HYBRID	A8	5D	1,995	2,148	9.9	7.9	11.6	12.5	10.3	10.7	臺灣蒙地拿	5 級
柴油車資料												
FORD												
RANGER 4X4 TURBO	A10	4D	1,996	2,594	7.7	8.8	11.5	12.3	10.6	10.9	福特六和	4 級
HYUNDAI												
STARIA-F	A8	5D	2,199	2,387	7.7	10.0	12.6	14.3	11.7	12.3	三陽工業	3 級
INEOS												
GRENADIER DIESEL	A8	5D	2,993	2,932	7.5	6.5	9.0	10.2	7.7	8.4	永三國際	5 級
GRENADIER QUARTERMASTER DIESEL	A8	4D	2,993	3,073	7.5	7.0	8.6	9.7	7.8	8.3	永三國際	5 級
KIA												
K2500	A5	2D	2,497	2,222	7.5	8.1	10.8	10.9	8.6	9.5	台灣森那美	5 級
K2500	M6	2D	2,497	2,194	7.5	10.1	12.8	12.3	9.3	10.8	台灣森那美	4 級
K2500 4WD	M6	2D	2,497	2,287	7.5	9.2	11.5	10.8	7.9	9.4	台灣森那美	5 級
K2500 DOUBLECAB	A5	4D	2,497	2,384	7.5	7.8	10.0	10.9	8.4	9.3	台灣森那美	5 級
K2500 DOUBLECAB	M6	4D	2,497	2,359	7.5	9.7	12.4	11.9	8.9	10.4	台灣森那美	4 級
K2500 DOUBLECAB 4WD	M6	4D	2,497	2,436	7.5	8.9	11.1	10.4	7.9	9.3	台灣森那美	5 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	低速能效	中速能效	中高速能效	高速能效	測試值	申請單位	能效等級
K2500 KINGCAB	A5	2D	2,497	2,233	7.5	7.9	9.9	10.7	8.4	9.2	台灣森那美	5 級
K2500 KINGCAB	M6	2D	2,497	2,209	7.5	9.7	12.8	12.1	9.0	10.6	台灣森那美	4 級
VOLKSWAGEN												
CRAFTER L HR 2.0 TDI	A8	5D	1,968	2,944	7.7	8.8	10.8	11.8	9.5	10.3	台灣福斯	5 級
GRAND CALIFORNIA L HR 2.0 TDI	A8	5D	1,968	3,339	7.7	8.4	10.0	11.1	8.7	9.5	台灣福斯	5 級
AMAROK 3.0 TDI	A10	4D	2,993	2,608	7.5	7.7	9.8	10.7	9.2	9.5	台灣福斯	5 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

八、國內銷售之插電式複合動力車(PHEV)資訊一覽表

以歐盟測試程序(NEDC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	純電行程(公里)	用電效率(公里/度)	測試值	申請單位	能效等級
中華名爵										
MG HS PHEV HS153BA HYBRID	A6	5D	1,490	1,883	11.3	72	6.0	75.2	中華汽車	1 級
LEXUS										
NX450h+ HYBRID	CVT	5D	2,487	2,082	8.7	86	6.9	78.7	和泰汽車	1 級
NX450h+ HYBRID	CVT	5D	2,487	2,118	8.7	82	6.4	67.6	和泰汽車	1 級
RX450h+ HYBRID	CVT	5D	2,487	2,279	8.7	81	6.5	74.6	和泰汽車	1 級
Mercedes-AMG										
AMG GT 63 S E Performance	A9	3D	3,982	2,259	7.4	14	13.6	10.9	台灣賓士	3 級
MERCEDES-BENZ										
AMG C 63 S E Performance	A9	4D	1,991	2,273	9.9	14	14.3	11.4	台灣賓士	5 級
AMG C 63 S E PERFORMANCE	A9	4D	1,991	2,276	9.9	15	10.5	14.7	台灣賓士	3 級
AMG GLC 63S E Performance Coupe	A9	5D	1,991	2,405	9.9	15	32.0	12.3	台灣賓士	4 級
AMG GLC 63S E Performance Coupe	A9	5D	1,991	2,412	9.9	13	11.2	13.7	台灣賓士	3 級
AMG E 53 Hybrid	A9	4D	2,999	2,503	8.7	104	5.7	24.5	台灣賓士	1 級
MITSUBISHI										
ECLIPSE CROSS PHEV HYBRID	A1	4D	2,360	2,049	9.9	54	5.9	57.1	華菱汽車	1 級
PORSCHE										
PANAMERA 4S E-HYBRID	A8	4D	2,894	2,369	8.7	97	4.0	64.9	台灣保時捷	1 級
PANAMERA 4S E-HYBRID	A8	4D	2,894	2,404	8.7	92	3.8	56.2	台灣保時捷	1 級
CAYENNE E-HYBRID	A8	5D	2,995	2,500	8.7	89	4.0	63.7	台灣保時捷	1 級

＊1. 插電式複合動力車，使用汽油與外部電能，係電能與汽油引擎效率合併計算而得，詳細能源效率測試方式請參閱車輛耗能研究網站(https://auto.itri.org.tw)。

2. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

3. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	純電行程(公里)	用電效率(公里/度)	測試值	申請單位	能效等級
CAYENNE E-HYBRID COUPE	A8	5D	2,995	2,532	8.7	92	4.6	59.2	台灣保時捷	1 級
CAYENNE E-HYBRID COUPE	A8	5D	2,995	2,619	8.7	88	3.6	55.9	台灣保時捷	1 級
CAYENNE TURBO E-HYBRID COUPE	A8	5D	3,996	2,648	7.4	88	4.1	46.5	台灣保時捷	1 級
CAYENNE TURBO E-HYBRID COUPE WITH GT-PACKAGE	A8	5D	3,996	2,644	7.4	85	4.3	33.0	台灣保時捷	1 級
PANAMERA TURBO E-HYBRID	A8	4D	3,996	2,515	7.4	87	3.7	40.5	台灣保時捷	1 級
TOYOTA										
PRIUS PHEV HYBRID	CVT	5D	1,987	1,651	9.9	97	10.3	137.0	和泰汽車	1 級
PRIUS PHEV HYBRID	CVT	5D	1,987	1,668	9.9	87	10.0	119.1	和泰汽車	1 級
ALPHARD PLUG-IN HYBRID	CVT	5D	2,487	2,592	7.5	80	6.5	74.1	和泰汽車	1 級
VOLVO										
V60 Recharge T8	A8	5D	1,969	2,160	9.9	88	8.2	58.2	國際富豪	1 級
V60 T8	A8	5D	1,969	2,118	9.9	88	5.4	55.8	國際富豪	1 級
XC60 Recharge T8	A8	5D	1,969	2,254	9.9	86	5.6	60.4	國際富豪	1 級
XC60 T8	A8	5D	1,969	2,251	9.9	86	5.6	60.4	國際富豪	1 級
XC90 Recharge T8	A8	5D	1,969	2,434	9.9	83	5.2	55.9	國際富豪	1 級
XC90 T8	A8	5D	1,969	2,436	9.9	83	5.2	55.9	國際富豪	1 級

＊1. 插電式複合動力車，使用汽油與外部電能，係電能與汽油引擎效率合併計算而得，詳細能源效率測試方式請參閱車輛耗能研究網站(https://auto.itri.org.tw)。

2. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

3. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

以歐盟測試程序(WLTC行車型態)測試合格車型能源效率測試資料表

下表能效標準及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	純電行程(公里)	用電效率(公里/度)	測試值	申請單位	能效等級
ASTON MARTIN										
VALHALLA PHEV	A8	2D	3,982	2,030	7.4	9	2.3	8.2	永三汽車	5 級
BENTLEY										
CONTINENTAL GT	A8	2D	3,996	2,628	7.4	78	3.1	84.2	永三汽車	1 級
CONTINENTAL GT CONVERTIBLE	A8	2D	3,996	2,806	7.4	80	3.2	71.9	永三汽車	1 級
CONTINENTAL GT MULLINER	A8	2D	3,996	2,677	7.4	81	3.6	77.7	永三汽車	1 級
CONTINENTAL GT MULLINER CONVERTIBLE	A8	2D	3,996	2,848	7.4	73	2.9	61.3	永三汽車	1 級
CONTINENTAL GT SPEED	A8	2D	3,996	2,608	7.4	79	3.2	72.5	永三汽車	1 級
CONTINENTAL GT SPEED CONVERTIBLE	A8	2D	3,996	2,821	7.4	73	2.9	61.3	永三汽車	1 級
FLYING SPUR	A8	4D	3,996	2,825	7.4	73	2.9	62.2	永三汽車	1 級
FLYING SPUR MULLINER	A8	4D	3,996	2,894	7.4	74	3.0	64.3	永三汽車	1 級
FLYING SPUR SPEED	A8	4D	3,996	2,839	7.4	74	3.0	64.3	永三汽車	1 級
BMW										
M5 SEDAN	A8	4D	4,395	2,587	6.3	65	3.3	38.4	汎德公司	1 級
M5 TOURING	A8	5D	4,395	2,673	6.3	66	3.3	41.4	汎德公司	1 級
XM	A8	5D	4,395	2,482	5.8	81	2.7	24.3	汎德公司	1 級
FERRARI										
296 GTB	A8	2D	2,992	1,802	8.7	20	3.0	17.8	臺灣蒙地拿	1 級
296 GTS	A8	2D	2,992	1,899	8.7	19	2.9	16.6	臺灣蒙地拿	1 級
SF90 SPIDER	A8	2D	3,990	1,992	7.4	21	3.0	16.8	臺灣蒙地拿	1 級
SF90 XX SPIDER	A8	2D	3,990	2,013	7.4	17	2.3	12.0	臺灣蒙地拿	2 級
SF90 XX STRADALE	A8	2D	3,990	1,920	7.4	18	2.5	13.4	臺灣蒙地拿	1 級

＊1. 插電式複合動力車，使用汽油與外部電能，係電能與汽油引擎效率合併計算而得，詳細能源效率測試方式請參閱車輛耗能研究網站(https://auto.itri.org.tw)。

2. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

3. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

下表能效標準及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	能效標準	純電行程(公里)	用電效率(公里/度)	測試值	申請單位	能效等級
LAMBORGHINI										
TEMERARIO	A8	2D	3,995	2,076	7.4	9	3.7	8.9	嘉碼興業	5 級
URUS SE	A8	5D	3,996	2,859	7.4	66	2.5	48.1	嘉碼興業	1 級
REVUELTO	A8	2D	6,498	2,131	5.7	10	3.5	8.4	嘉碼興業	3 級
MCLAREN										
ARTURA	A8	2D	2,993	1,728	8.7	33	3.5	20.8	永三汽車	1 級
ARTURA SPIDER	A8	2D	2,993	1,717	8.7	34	3.2	25.0	永三汽車	1 級

＊1. 插電式複合動力車，使用汽油與外部電能，係電能與汽油引擎效率合併計算而得，詳細能源效率測試方式請參閱車輛耗能研究網站(https://auto.itri.org.tw)。

2. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

3. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 154 頁說明。

九、國內電動車輛能源效率標示資訊一覽表(依經濟部 113 年 5 月 7 日公告「電動車輛能源效率標示格式」辦理)

1.小客車(轎式、旅行式)

以歐盟測試程序(NEDC 行車型態)測試車型能源效率測試資料表

廠牌車型	製造別	排檔型式	門數	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
中華名爵								
MG MG4 EH321B	國產	A1	5D	167.0	1,737	417	6.3	中華汽車
MG MG4 EH322B	國產	A1	5D	201.0	1,794	567	6.1	中華汽車
MG MG4 EH323B	國產	A1	5D	429.0	1,956	491	5.8	中華汽車
納智捷(鴻華先進)								
LUXGEN N7 D31C5LE	國產	A1	5D	230.0	2,250	664	6.6	裕隆汽車
LUXGEN N7 D31C5LS	國產	A1	5D	230.0	2,200	711	7.2	裕隆汽車
LUXGEN N7 D31C5S	國產	A1	5D	230.0	2,041	505	7.6	裕隆汽車
LUXGEN N7 D31C7LE	國產	A1	5D	230.0	2,270	664	6.6	裕隆汽車
LUXGEN N7 D31C7S	國產	A1	5D	230.0	2,072	489	7.0	裕隆汽車
鴻華先進(裕隆)								
FOXTRON B D21B5S	國產	A1	5D	400.0	2,126	466	7.0	裕隆汽車
FOXTRON B D21C5S	國產	A1	5D	229.0	1,970	516	7.6	裕隆汽車
FOXTRON BRIA D21B5S	國產	A1	5D	400.0	2,135	466	7.0	裕隆汽車
FOXTRON BRIA D21C5S	國產	A1	5D	229.0	1,980	516	7.6	裕隆汽車
Audi								
e-tron GT quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	469.0	2,424	406	4.6	台灣福斯
Q8 e-tron 50 quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	335.0	2,705	540	4.9	台灣福斯
Q8 e-tron 55 quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	402.0	2,729	635	7.9	台灣福斯
Q8 e-tron SPORTBACK 50 quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	335.0	2,705	516	4.6	台灣福斯
Q8 e-tron SPORTBACK 55 quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	402.0	2,728	575	7.1	台灣福斯
RS e-tron GT quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	590.0	2,484	370	4.3	台灣福斯
SQ8 e-tron quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	496.0	2,773	486	3.7	台灣福斯
BMW								
IX1 XDRIVE30	進口	A1	5D	272.0	2,162	455	6.4	汎德公司
CITROEN								
eC4 (115kW)	進口	A1	5D	156.0	1,690	462	6.5	寶嘉聯合

廠牌 車型	製造別	排檔型式	門數	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
HYUNDAI								
INSTER-A	進口	A1	5D	95.0	1,368	416	8.3	三陽工業
INSTER-B	進口	A1	5D	95.0	1,407	413	7.9	三陽工業
INSTER-C	進口	A1	5D	113.0	1,437	465	7.9	三陽工業
IONIQ5-A	進口	A1	5D	167.0	1,970	438	6.5	三陽工業
IONIQ5-E	進口	A1	5D	321.0	2,224	565	6.2	三陽工業
IONIQ5-F	進口	A1	5D	641.0	2,336	487	5.3	三陽工業
IONIQ5-G	進口	A1	5D	167.0	1,986	533	6.5	三陽工業
IONIQ5-H	進口	A1	5D	167.0	2,016	533	6.5	三陽工業
IONIQ5-I	進口	A1	5D	225.0	2,160	662	6.3	三陽工業
IONIQ5-J	進口	A1	5D	225.0	2,146	662	6.3	三陽工業
IONIQ5-K	進口	A1	5D	225.0	2,105	662	6.3	三陽工業
IONIQ6-A	進口	A1	4D	149.0	1,890	546	7.7	三陽工業
IONIQ6-E	進口	A1	4D	225.0	2,048	730	7.2	三陽工業
KONA-A	進口	A1	5D	133.0	1,717	448	7.5	三陽工業
JAGUAR								
I-PACE 294kW	進口	A1	5D	394.0	2,359	367	4.0	台灣捷豹
KIA								
EV6 PE AIR LR	進口	A1	5D	226.0	2,081	667	7.3	台灣森那美
EV6 PE GT LINE LA	進口	A1	5D	321.0	2,231	580	6.4	台灣森那美
EV6 PE GT LINE LR	進口	A1	5D	226.0	2,098	667	7.3	台灣森那美
EV6 PE LIGHT SR	進口	A1	5D	168.0	1,958	485	7.2	台灣森那美
MERCEDES-BENZ								
AMG EQE 43 4MATIC	進口	A1	5D	469.0	2,678	552	5.5	台灣賓士
AMG EQE 53 4MATIC+	進口	A1	5D	616.0	2,764	539	4.8	台灣賓士
EQA 250	進口	A1	5D	187.0	2,061	572	6.9	台灣賓士
EQA 250+	進口	A1	5D	187.0	2,104	606	7.2	台灣賓士
EQB 250+	進口	A1	5D	187.0	2,184	580	6.8	台灣賓士
EQB 300 4MATIC	進口	A1	5D	225.0	2,284	556	6.1	台灣賓士
EQB 300 4MATIC	進口	A1	5D	225.0	2,285	483	6.1	台灣賓士
EQE 300	進口	A1	4D	241.0	2,436	682	5.4	台灣賓士
EQE 300	進口	A1	5D	261.0	2,474	696	6.2	台灣賓士
EQE 300	進口	A1	5D	241.0	2,556	693	6.4	台灣賓士
EQE 350 4MATIC	進口	A1	5D	288.0	2,622	664	6.1	台灣賓士
EQE 350 4MATIC	進口	A1	5D	315.0	2,627	661	5.6	台灣賓士
EQE 350+	進口	A1	4D	288.0	2,487	777	6.6	台灣賓士

廠牌 車型	製造別	排檔型式	門數	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
EQE 350+	進口	A1	4D	315.0	2,487	796	6.9	台灣賓士
EQS 450 4MATIC (SUV)	進口	A1	5D	355.0	3,003	756	5.1	台灣賓士
EQS 450+	進口	A1	5D	355.0	2,611	815	6.1	台灣賓士
EQS 450+	進口	A1	5D	355.0	2,622	922	6.3	台灣賓士
Maybach EQS 680	進口	A1	5D	649.0	3,151	702	4.4	台灣賓士
OPEL								
MOKKA-e	進口	A1	5D	134.0	1,654	399	6.8	歐吉汽車
PEUGEOT								
E3008 (157kW)	進口	A1	5D	210.0	2,276	587	5.8	寶嘉聯合
E5008 (157kW)	進口	A1	5D	210.0	2,379	575	5.2	寶嘉聯合
PORSCHE								
MACAN	進口	A1	5D	335.0	2,329	672	4.8	台灣保時捷
MACAN	進口	A1	5D	335.0	2,406	661	4.6	台灣保時捷
MACAN 4	進口	A1	5D	382.0	2,518	614	4.9	台灣保時捷
MACAN 4S	進口	A1	5D	443.0	2,501	632	4.5	台灣保時捷
MACAN TURBO	進口	A1	5D	577.0	2,567	614	5.0	台灣保時捷
TAYCAN	進口	A2	4D	402.0	2,199	565	5.1	台灣保時捷
TAYCAN	進口	A2	4D	402.0	2,225	616	5.3	台灣保時捷
TAYCAN (320kW)	進口	A2	4D	429.0	2,333	720	6.0	台灣保時捷
TAYCAN 4	進口	A2	4D	402.0	2,295	527	4.6	台灣保時捷
TAYCAN 4 (320kW)	進口	A2	4D	429.0	2,395	681	5.5	台灣保時捷
TAYCAN 4 CROSS TURISMO	進口	A2	5D	429.0	2,391	665	5.5	台灣保時捷
TAYCAN 4S	進口	A2	4D	510.0	2,357	674	5.3	台灣保時捷
TAYCAN 4S	進口	A2	4D	510.0	2,407	616	4.7	台灣保時捷
TAYCAN 4S CROSS TURISMO	進口	A2	5D	510.0	2,391	573	5.1	台灣保時捷
TAYCAN GTS	進口	A2	4D	597.0	2,429	617	5.1	台灣保時捷
TAYCAN TURBO	進口	A2	4D	697.0	2,378	639	5.0	台灣保時捷
TAYCAN TURBO CROSS TURISMO	進口	A2	5D	697.0	2,435	605	4.9	台灣保時捷
TAYCAN TURBO GT	進口	A2	4D	778.0	2,419	640	5.3	台灣保時捷
TAYCAN TURBO GT WITH WEISSACH PACKAGE	進口	A2	4D	778.0	2,328	614	4.5	台灣保時捷
TAYCAN TURBO S	進口	A2	4D	764.0	2,462	609	4.7	台灣保時捷
ROLLS-ROYCE								
SPECTRE	進口	A1	2D	577.0	3,008	567	3.5	盛惟公司
TOYOTA								
bZ4X	進口	A1	5D	224.0	1,984	743	6.7	和泰汽車

廠牌 車型	製造別	排檔型式	門數	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
VOLVO								
EC40 Single	進口	A1	5D	238.0	2,086	573	7.3	國際富豪
EC40 Twin	進口	A1	5D	408.0	2,227	669	6.0	國際富豪
EX30 Single	進口	A1	5D	272.0	1,877	595	7.8	國際富豪
EX30 Twin	進口	A1	5D	428.0	1,993	557	7.5	國際富豪
EX40 Single	進口	A1	5D	238.0	2,090	540	7.0	國際富豪
EX40 Twin	進口	A1	5D	408.0	2,230	623	5.5	國際富豪

以歐盟測試程序(WLTC行車型態)測試車型能源效率測試資料表

廠牌 車型	製造別	排檔型式	門數	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
Audi								
A6 AVANT e-tron HATCHBACK	進口	A1	4D	281.0	2,338	509	6.0	台灣福斯
A6 AVANT e-tron PERFORMANCE HATCHBACK	進口	A1	4D	362.0	2,415	597	5.7	台灣福斯
A6 SPORTBACK e-tron	進口	A1	4D	281.0	2,294	503	6.1	台灣福斯
A6 SPORTBACK e-tron PERFORMANCE	進口	A1	4D	362.0	2,422	584	5.7	台灣福斯
Q4 e-tron 45 HATCHBACK	進口	A1	4D	281.0	2,308	563	6.4	台灣福斯
Q4 e-tron 55 quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	335.0	2,385	541	6.1	台灣福斯
Q4 e-tron SPORTBACK 45 HATCHBACK	進口	A1	4D	281.0	2,300	565	6.6	台灣福斯
Q4 e-tron SPORTBACK 55 quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	335.0	2,388	548	6.2	台灣福斯
Q6 e-tron HATCHBACK	進口	A1	4D	248.0	2,392	608	7.1	台灣福斯
Q6 e-tron quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	382.0	2,584	695	6.7	台灣福斯
Q6 SPORTBACK e-tron HATCHBACK	進口	A1	4D	248.0	2,390	617	7.0	台灣福斯
Q6 SPORTBACK e-tron quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	382.0	2,578	645	6.1	台灣福斯
S6 AVANT e-tron quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	496.0	2,552	541	5.2	台灣福斯
S6 SPORTBACK e-tron quattro	進口	A1	4D	496.0	2,535	526	5.1	台灣福斯
SQ6 e-tron quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	482.0	2,618	708	6.7	台灣福斯
SQ6 SPORTBACK e-tron quattro HATCHBACK	進口	A1	4D	482.0	2,630	608	5.7	台灣福斯
BMW								
BMW I4 EDRIVE40 GRAN COUPE	進口	A1	5D	340.0	2,207	638	6.9	汎德公司
BMW I4 EDRIVE40 GRAN COUPE	進口	A1	5D	340.0	2,208	669	7.2	汎德公司
BMW I4 M50 XDRIVE GRAN COUPE	進口	A1	5D	544.0	2,363	553	6.0	汎德公司

廠牌 車型	製造別	排檔型式	門數	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
BMW I4 M60 XDRIVE GRAN COUPE	進口	A1	5D	601.0	2,363	594	6.4	汎德公司
BMW I5 EDRIVE40 SEDAN	進口	A1	4D	340.0	2,282	630	6.7	汎德公司
BMW I5 EDRIVE40 SEDAN	進口	A1	4D	340.0	2,293	674	7.3	汎德公司
BMW I5 EDRIVE40 TOURING	進口	A1	5D	340.0	2,348	603	6.5	汎德公司
BMW I5 EDRIVE40 TOURING	進口	A1	5D	340.0	2,350	649	7.0	汎德公司
BMW I5 M60 XDRIVE SEDAN	進口	A1	4D	601.0	2,449	592	6.3	汎德公司
BMW I5 M60 XDRIVE SEDAN	進口	A1	4D	601.0	2,451	560	5.9	汎德公司
BMW I5 M60 XDRIVE TOURING	進口	A1	5D	601.0	2,447	587	6.3	汎德公司
BMW I5 M60 XDRIVE TOURING	進口	A1	5D	601.0	2,503	547	5.8	汎德公司
BMW I7 EDRIVE50 SEDAN	進口	A1	4D	455.0	2,676	664	5.7	汎德公司
BMW I7 M70 XDRIVE SEDAN	進口	A1	4D	659.0	2,842	609	5.2	汎德公司
BMW I7 XDRIVE60 SEDAN	進口	A1	4D	544.0	2,793	671	5.8	汎德公司
BMW IX1 EDRIVE20	進口	A1	5D	204.0	2,038	504	7.0	汎德公司
I4 EDRIVE40 GRAN COUPE	進口	A1	5D	340.0	2,211	626	6.8	汎德公司
I4 M50 GRAN COUPE	進口	A1	5D	544.0	2,360	544	5.9	汎德公司
IX1 XDRIVE30	進口	A1	5D	306.0	2,162	458	6.3	汎德公司
IX2 XDRIVE30	進口	A1	5D	306.0	2,175	472	6.6	汎德公司
FORD								
MUSTANG MACH-E GT	進口	A1	5D	592.0	2,415	486	4.5	福特六和
KIA								
EV6 AIR LR	進口	A1	5D	226.0	2,116	560	6.4	台灣森那美
EV6 GT LINE LA	進口	A1	5D	321.0	2,257	496	5.7	台灣森那美
EV6 GT LINE LR	進口	A1	5D	226.0	2,150	560	6.4	台灣森那美
LEXUS								
RZ500e	進口	A1	5D	375.0	2,301	463	5.7	和泰汽車
RZ550e	進口	A1	5D	402.0	2,323	451	5.6	和泰汽車

廠牌 車型	製造別	排檔型式	門數	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
MASERATI								
GRANCABRIO FOLGORE	進口	A1	2D	768.0	2,587	429	4.5	臺灣蒙地拿
GRECALE FOLGORE	進口	A1	5D	550.0	2,769	424	3.7	臺灣蒙地拿
MINI								
MINI COUNTRYMAN E	進口	A1	5D	204.0	2,019	488	6.8	汎德公司
MINI COUNTRYMAN SE ALL4	進口	A1	5D	306.0	2,151	458	6.3	汎德公司
NISSAN								
ARIYA 160kW	進口	A1	5D	214.0	2,043	423	5.7	裕隆汽車
ARIYA 178kW	進口	A1	5D	238.0	2,226	548	5.4	裕隆汽車
SKODA								
ENYAQ 85 HATCHBACK	進口	A1	4D	281.0	2,272	573	6.6	台灣福斯
ENYAQ COUPE 85 HATCHBACK	進口	A1	4D	281.0	2,285	609	7.3	台灣福斯
ENYAQ COUPE RS HATCHBACK	進口	A1	4D	335.0	2,413	506	5.8	台灣福斯
ENYAQ RS HATCHBACK	進口	A1	4D	335.0	2,424	521	6.0	台灣福斯
Tesla								
Model 3 E3D	進口	A1	5D	346.0	1,999	619	6.7	台灣特斯拉
Model 3 E6L	進口	A1	5D	261.0	1,915	485	6.9	台灣特斯拉
Model 3 H5LDB	進口	A1	5D	371.0	1,995	608	6.9	台灣特斯拉
Model 3 H5LDP	進口	A1	5D	460.0	2,003	568	6.4	台灣特斯拉
Model 3 H6LR	進口	A1	5D	256.0	1,932	527	7.9	台灣特斯拉
Model 3 H6MRB	進口	A1	5D	256.0	1,932	567	8.1	台灣特斯拉
Model S LR	進口	A1	5D	670.0	2,242	638	5.6	台灣特斯拉
Model S LR3	進口	A1	5D	670.0	2,254	660	6.1	台灣特斯拉
Model S Plaid	進口	A1	5D	1020.0	2,335	603	5.2	台灣特斯拉
Model S Plaid3	進口	A1	5D	1020.0	2,350	631	5.7	台灣特斯拉
Model X LR	進口	A1	5D	670.0	2,578	597	5.1	台灣特斯拉
Model X Plaid	進口	A1	5D	1020.0	2,672	564	5.3	台灣特斯拉
Model Y 5LDV3	進口	A1	5D	371.0	2,157	561	6.4	台灣特斯拉
Model Y Perf4	進口	A1	5D	437.0	2,171	525	6.0	台灣特斯拉
Model Y RWD	進口	A1	5D	256.0	2,095	438	6.6	台灣特斯拉
Model Y S5MDB	進口	A1	5D	375.0	2,177	581	6.7	台灣特斯拉
Model Y S5MDB3	進口	A1	5D	375.0	2,237	621	6.6	台灣特斯拉
Model Y S6MRB	進口	A1	5D	279.0	2,108	517	7.4	台灣特斯拉

廠牌 車型	製造別	排檔 型式	門 數	最大輸出 馬力(hp)	參考車 重(kg)	純電行 程(公里)	能源效率 (公里/度)	申請 單位
VOLKSWAGEN								
ID.4 GTX HATCHBACK	進口	A1	4D	335.0	2,414	502	5.8	台灣福斯
ID.4 Pro HATCHBACK	進口	A1	4D	281.0	2,295	539	6.1	台灣福斯
ID.5 GTX HATCHBACK	進口	A1	4D	335.0	2,378	510	5.8	台灣福斯
ID.5 Pro HATCHBACK	進口	A1	4D	281.0	2,332	569	6.7	台灣福斯

2.機車

以 CNS15819-4 及其後續修正測試方法測試車型能源效率測試資料表

廠牌 車型	製造別	排檔型式	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
三陽							
e-WOO ED5LU1	國產	A1	3.1	157	50	28.6	三陽工業
NX 1 EDA5SU1	國產	A1	4.0	168	58	32.3	三陽工業
大忠							
TERRA-01	國產	A1	5.0	169	70	27.8	大忠工業
TERRA-02	國產	A1	5.0	171	69	27.8	大忠工業
山葉							
CUXiE ESN025M	國產	A1	3.0	183	83	28.6	台灣山葉
CUXiE ESN025MA	國產	A1	3.0	172	39	28.6	台灣山葉
EC-05 ABS EHG050C	國產	A1	9.0	205	73	20.4	台灣山葉
EC-05 EHG050D	國產	A1	9.0	204	73	20.4	台灣山葉
EMF EGR076	國產	A1	10.0	190	65	20.4	台灣山葉
EMF EGR076A	國產	A1	10.0	193	65	20.4	台灣山葉
中華							
emoving iE PICKUP CJ6HA	國產	CVT	8.0	211	73	19.6	中華汽車
EZ1 ZM3H1	國產	A1	4.0	154	39	27.0	中華汽車
EZ-R ZP8H1	國產	A1	9.0	198	82	23.8	中華汽車
EZ-R ZP8M1	國產	A1	9.0	197	82	23.8	中華汽車
勁炫 125 MJ4M1	國產	CVT	8.0	198	75	18.5	中華汽車
勁炫 125 MJ4P1	國產	CVT	8.0	200	75	18.5	中華汽車
台鈴							
eReady Fun EV060L	國產	A1	8.0	194	64	23.8	台鈴工業
eReady Run EV076S	國產	A1	10.0	196	69	23.8	台鈴工業
eReady Run EV076SZV	國產	A1	10.0	196	71	25.0	台鈴工業
eReady Run Mini EV070V	國產	A1	9.0	196	73	24.4	台鈴工業
光陽							
CoolOne EE10CC	國產	A1	1.3	138	67	38.5	光陽工業
CoolOne EE15AA	國產	A1	2.0	144	56	31.3	光陽工業
i-One Air EB10BA	國產	A1	2.0	165	53	29.4	光陽工業
i-One Air EB10BB	國產	A1	2.0	165	53	29.4	光陽工業
i-One Air EB10DA	國產	A1	3.0	166	51	27.0	光陽工業
i-One EB15CD	國產	A1	5.0	173	49	28.6	光陽工業
i-One EB15CE	國產	A1	5.0	170	49	28.6	光陽工業
i-One EB15CG	國產	A1	5.0	172	49	28.6	光陽工業
i-One EB15E	國產	A1	5.0	172	53	25.0	光陽工業

廠牌 車型	製造別	排檔型式	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
i-One Fly EB10C	國產	A1	4.0	187	99	26.3	光陽工業
i-One Fly EB15DA	國產	A1	5.0	187	111	28.6	光陽工業
i-One Fly EB15DB	國產	A1	5.0	186	111	28.6	光陽工業
i-One Fly EB15F	國產	A1	5.0	187	98	24.4	光陽工業
Many Macaron EB15GA	國產	A1	5.0	174	46	23.8	光陽工業
MiG 9 EA25DA	國產	A1	12.0	206	90	22.2	光陽工業
MiG 9 EA25DB	國產	A1	12.0	206	90	22.2	光陽工業
S6 EA25AD	國產	A1	9.0	194	95	23.8	光陽工業
S6 EA25EA	國產	A1	9.0	194	93	23.8	光陽工業
S6 EC25AD	國產	A1	9.0	194	95	23.8	光陽工業
S6 Pro EA25AG	國產	A1	9.0	195	95	23.3	光陽工業
S6 Rex EA25AL	國產	A1	9.0	195	92	23.3	光陽工業
S7 ABS EA25ED	國產	A1	10.0	195	96	24.4	光陽工業
S7 EA25AA	國產	A1	10.0	196	90	23.3	光陽工業
S7 EA25EC	國產	A1	10.0	195	96	24.4	光陽工業
S7 R ABS EA25AC	國產	A2	11.0	199	84	21.3	光陽工業
S7 R EA25AB	國產	A2	11.0	199	84	21.3	光陽工業
S7 Rex EA25AM	國產	A1	10.0	195	92	22.7	光陽工業
S7R EA25EF	國產	A2	11.0	201	82	21.3	光陽工業
宏佳騰							
AiScooter 1S ABS AE0338T	國產	A1	10.0	200	82	25.0	宏佳騰
AiScooter 1S AE0338T	國產	A1	10.0	199	82	25.0	宏佳騰
AiScooter 1U ABS AE0338T	國產	A1	10.0	201	75	24.1	宏佳騰
AiScooter 1UBSS ABS AE0338T	國產	A1	10.0	202	77	21.3	宏佳騰
AiScooter 2GR AE0635T	國產	A1	9.0	223	49	17.4	宏佳騰
AiScooter 2GR Plus AE0635T	國產	A1	9.0	224	66	20.2	宏佳騰
AiScooter 3L AE0330T	國產	A1	8.0	199	89	24.4	宏佳騰
AiScooter 3M AE0335T	國產	A1	9.0	198	90	25.0	宏佳騰
AiScooter 4 AE0915T	國產	A1	4.0	159	41	23.8	宏佳騰
EV.C1 ABS AE1738T	國產	A1	10.0	213	88	24.4	宏佳騰
松營							
SRD-E8S	國產	A1	2.0	205	69	27.8	松營節能
SRD-V8	國產	A1	2.0	197	69	27.8	松營節能
泓創							
ES-1000	國產	A1	3.0	145	15	32.3	泓創綠能
ES-2000	國產	A1	6.0	155	81	29.4	泓創綠能
ES-3000	國產	A1	6.0	174	65	25.0	泓創綠能

廠牌 車型	製造別	排檔型式	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
威速登							
金卡多 AE0765T	國產	A1	17.0	366	75	15.6	宏佳騰
金卡多 AE0765T-1	國產	A1	17.0	337	107	16.1	宏佳騰
金卡多 AE0765T-3	國產	A1	17.0	396	95	15.4	宏佳騰
金卡多-E1 AE0765T-3	國產	A1	17.0	405	95	15.4	宏佳騰
金卡多-E2 AE0765T-3	國產	A1	17.0	417	90	14.3	宏佳騰
捷穎							
CPF 9.4	國產	A1	9.0	194	27	24.4	捷穎實業
CPX 9.4	國產	A1	9.0	201	34	26.3	捷穎實業
GF 6.95	國產	A1	6.0	160	60	26.3	捷穎實業
GT1	國產	A1	6.0	164	32	27.0	捷穎實業
TC-MAX 7.0	國產	A1	7.0	180	116	32.3	捷穎實業
TCW 5.02	國產	A1	5.0	176	79	31.3	捷穎實業
TCX 5.02	國產	A1	5.0	156	57	34.5	捷穎實業
TSH 5.02	國產	A1	5.0	179	79	31.3	捷穎實業
睿能							
Gogoro 2 GB7CT	國產	A1	10.0	200	72	25.6	睿能創意
Gogoro 2B GB6RD	國產	A1	9.0	201	70	23.8	睿能創意
Gogoro 2B GB7EL	國產	A1	10.0	201	85	23.3	睿能創意
Gogoro 2B GSB7BTJ	國產	A1	10.0	202	85	23.3	睿能創意
Gogoro 2C GB6NA	國產	A1	8.0	205	75	23.8	睿能創意
Gogoro 3B GP7VE	國產	A1	9.0	195	82	25.6	睿能創意
Gogoro 3B GSP6DT	國產	A1	8.0	195	72	25.0	睿能創意
Gogoro B GJ6C2	國產	A1	8.0	194	72	25.6	睿能創意
Gogoro B GJ7U2	國產	A1	9.0	195	70	25.0	睿能創意
Gogoro B GM7R2	國產	A1	9.0	200	90	21.3	睿能創意
Gogoro CrossOver B GX7E2	國產	A1	10.0	208	94	24.4	睿能創意
Gogoro CrossOver GX6C2	國產	A1	9.0	209	95	25.0	睿能創意
Gogoro CrossOver GX7E2	國產	A1	10.0	209	94	24.4	睿能創意
Gogoro EZZY 500 GE5XK	國產	A1	7.0	177	99	27.0	睿能創意
Gogoro EZZY GE3GS	國產	A1	3.0	165	56	29.4	睿能創意
Gogoro GJ6B2	國產	A1	8.0	191	72	25.6	睿能創意
Gogoro GJ6C2	國產	A1	8.0	192	74	25.6	睿能創意
Gogoro Premium 2B GB7CT	國產	A1	10.0	201	91	25.0	睿能創意
Gogoro PULSE Pro GU8J2	國產	A1	12.0	207	82	23.8	睿能創意
Gogoro PULSE SBS GU8E2	國產	A1	12.0	208	91	24.4	睿能創意
Gogoro PULSE Ultra GU8G2	國產	A1	12.0	207	82	23.8	睿能創意

廠牌 車型	製造別	排檔 型式	最大輸出 馬力(hp)	參考車 重(kg)	純電行程 (公里)	能源效率 (公里/度)	申請 單位
蓋亞							
3BL-B0B2-GA2	國產	A1	17.0	536	218	12.7	蓋亞汽車
3BL-BBB2-GA1	國產	A1	17.0	536	218	12.7	蓋亞汽車
3RL-B0B2-GA2	國產	A1	17.0	560	200	12.3	蓋亞汽車
3RL-BBB2-GA1	國產	A1	17.0	542	218	12.7	蓋亞汽車
3RS-B0B2-GA2	國產	A1	17.0	531	146	12.3	蓋亞汽車
摩特動力							
Ur-1 GA-MB	國產	A1	8.0	196	69	24.4	摩特動力
Ur1 GA-MD	國產	A1	8.0	198	69	24.4	摩特動力
Ur2 GB-S	國產	A1	4.0	157	36	27.8	摩特動力

3.小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)

以歐盟測試程序(NEDC行車型態)測試車型能源效率測試資料表

廠牌 車型	製造別	排檔型式	門數	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
中華								
菱利 CMEPW	國產	A1	2D	127.0	1,448	326	5.9	中華汽車
菱利 CMEV2-22	國產	A1	5D	127.0	1,510	309	5.7	中華汽車
菱利 CMEV5-22	國產	A1	5D	127.0	1,591	298	5.6	中華汽車
MERCEDES-BENZ								
G 580	進口	A1	5D	579.0	3,217	555	4.0	台灣賓士

以歐盟測試程序(WLTC行車型態)測試車型能源效率測試資料表

廠牌 車型	製造別	排檔型式	門數	最大輸出馬力(hp)	參考車重(kg)	純電行程(公里)	能源效率(公里/度)	申請單位
BMW								
BMW IX XDRIVE45	進口	A1	5D	408.0	2,607	658	6.0	汎德公司
BMW IX XDRIVE60	進口	A1	5D	544.0	2,661	753	6.1	汎德公司
IX XDRIVE40	進口	A1	5D	326.0	2,516	430	5.4	汎德公司
IX XDRIVE50	進口	A1	5D	523.0	2,662	651	5.4	汎德公司
KIA								
EV9 EARTH RWD	進口	A1	5D	201.0	2,617	601	5.3	台灣森那美
EV9 GT LINE AWD 6P	進口	A1	5D	380.0	2,804	562	4.9	台灣森那美
EV9 GT LINE AWD 7P	進口	A1	5D	380.0	2,819	562	4.9	台灣森那美
VOLKSWAGEN								
ID. BUZZ GTX	進口	A1	5D	335.0	3,013	379	3.9	台灣福斯
ID. BUZZ PRO	進口	A1	5D	281.0	2,875	487	5.2	台灣福斯

附錄
車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法

中華民國一一四年一月二日
經濟部經能字第 11358040210 號
交通部交運字第 11300385581 號　令會銜修正發布

第一條　本辦法依能源管理法(以下簡稱本法)第十五條第四項規定訂定之。
本辦法未規定事項，適用其他有關法令之規定。

第二條　本辦法所稱中央主管機關為經濟部，以能源署為執行單位。

第三條　本辦法所稱交通主管機關為交通部。

第四條　廠商製造或進口汽(柴)油引擎之小客車(轎式、旅行式)應符合下列第一款或第二款能源效率標準(以下簡稱能效標準)：

一、依美國 FTP 75 之測試方法：

(一)能效標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	能效標準(公里/公升)
一千二百以下	十六點二
超過一千二百至一千八百	十三點零
超過一千八百至二千四百	十一點四
超過二千四百至三千	十點零
超過三千至三千六百	九點二
超過三千六百至四千二百	八點五
超過四千二百至五千四百	七點二
超過五千四百	六點五

(二)小客車(轎式、旅行式)能效之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{市區型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{0.45}{\text{高速公路型態能源效率(公里/公升)}}}$$

二、依歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令之測試方法：

(一)能效標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	能效標準(公里/公升)
一千二百以下	十四點一
超過一千二百至一千八百	十一點三
超過一千八百至二千四百	九點九
超過二千四百至三千	八點七
超過三千至三千六百	八點零
超過三千六百至四千二百	七點四
超過四千二百至五千四百	六點三
超過五千四百	五點七

(二)小客車(轎式、旅行式)能效之測試值計算公式如下：

1.採NEDC(New European Driving Cycle)行車型態：

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{\text{市區型態行駛里程(公里)} + \text{非市區型態行駛里程(公里)}}{\frac{\text{市區型態行駛里程(公里)}}{\text{市區型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{\text{非市區型態行駛里程(公里)}}{\text{非市區型態能源效率(公里/公升)}}}$$

2.採WLTC(Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle)行車型態：

測試值(公里/公升)=

$$\frac{\text{低速型態行駛里程(公里)} + \text{中速型態行駛里程(公里)} + \text{中高速型態行駛里程(公里)} + \text{高速型態行駛里程(公里)}}{\frac{\text{低速型態行駛里程(公里)}}{\text{低速型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{\text{中速型態行駛里程(公里)}}{\text{中速型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{\text{中高速型態行駛里程(公里)}}{\text{中高速型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{\text{高速型態行駛里程(公里)}}{\text{高速型態能源效率(公里/公升)}}}$$

廠商製造或進口汽(柴)油引擎小客車(轎式、旅行式)，自中華民國一百零五年一月一日起，申請車型耗能證明者，應依歐盟 1999／100／EC 指令及其後續修正指令執行測試；自一百零六年一月一日起，並應符合下列規定：

一、銷售車輛之加權平均能效應高於加權平均能效容許值。

二、前款加權平均能效容許值所定車型對應之加權平均能效標準如下。但廠商年度銷售之廠牌車輛為每年全球生產量一萬輛以下或已獲製造國政府核給特定二氧化碳排放(能源效率)標準之少量製造廠牌車輛，且前一年度在我國銷售量三百輛以下者，得提出該廠牌車輛能源效率提升改善之計畫書，向中央主管機關申請同意，並依中央主管機關核定事項辦理車輛能源效率提升後，不適用之。

(一)一百零六年一月一日起，至一百十年十二月三十一日止之加權平均能效標準：

車輛參考車重等級(公斤)	加權平均能效標準(公里/公升)
八百五十以下	十九點二
超過八百五十至九百六十五	十八點二
超過九百六十五至一千零八十	十七點四
超過一千零八十至一千一百九十	十六點六
超過一千一百九十至一千三百零五	十五點七
超過一千三百零五至一千四百二十	十五點零
超過一千四百二十至一千五百三十	十四點一
超過一千五百三十至一千六百四十	十三點三
超過一千六百四十至一千七百六十	十二點五
超過一千七百六十至一千八百七十	十一點八
超過一千八百七十至一千九百八十	十一點二
超過一千九百八十至二千一百	十點五
超過二千一百至二千二百一十	九點七
超過二千二百一十至二千三百八十	九點三
超過二千三百八十至二千六百一十	八點四
超過二千六百一十	七點二

(二)一百十一年一月一日起至一百十八年十二月三十一日止之加權平均能效標準：

車輛參考車重等級(公斤)	加權平均能效標準(公里/公升)
八百五十以下	二十三點三
超過八百五十至九百六十五	二十三點三
超過九百六十五至一千零八十	二十三點三
超過一千零八十至一千一百九十	二十二點二
超過一千一百九十至一千三百零五	二十一點三
超過一千三百零五至一千四百二十	二十點四
超過一千四百二十至一千五百三十	十九點六
超過一千五百三十至一千六百四十	十八點九
超過一千六百四十至一千七百六十	十八點二
超過一千七百六十至一千八百七十	十七點五

車輛參考車重等級(公斤)	加權平均能效標準(公里/公升)
超過一千八百七十至一千九百八十	十六點九
超過一千九百八十至二千一百	十六點一
超過二千一百至二千二百一十	十五點六
超過二千二百一十至二千三百八十	十五點二
超過二千三百八十至二千六百一十	十四點三
超過二千六百一十	十三點七

(三)一百十九年一月一日起之加權平均能效標準(限採 WLTC 行車型態執行測試)：

車輛測試車重(公斤)	加權平均能效標準(公里/公升)
一千一百五十以下	二十六點零
超過一千一百五十至二千六百五十	依下式計算： -0.0068×(測試車重-1590 公斤)+23.0
超過二千六百五十	十五點八

測試車重(公斤)：依歐盟 1999／100／EC 指令及其後續修正指令之 WLTC 行車型態定義之測試車重(Test Mass)。

三、第一款銷售車輛之加權平均能效及加權平均能效容許值，計算公式如下：

(一)加權平均能效：

$$\text{加權平均能效(公里/公升)} = \frac{\sum_{1}^{N} V_i \times W_i}{\sum_{1}^{N} \frac{V_i}{FC_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

FCi：廠商製造或進口第 i 個車型之測試值(公里／公升)。

Vi：廠商製造或進口第 i 個車型之銷售數(輛)。

Wi：對應之額度倍數。

(二)加權平均能效容許值：

$$加權平均能效容許值(公里/公升)=\frac{\sum_{1}^{N}V_i}{\sum_{1}^{N}\frac{V_i}{T_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

Ti：廠商製造或進口第 i 個車型對應之加權平均能效標準(公里／公升)。

Vi：廠商製造或進口第 i 個車型之銷售數(輛)。

四、銷售車輛之加權平均能效，依廠商申請車型耗能證明時登錄之測試值計算。但不同廠商所銷售車輛之加權平均能效，經中央主管機關同意者，得合併計算。

五、前款合併計算，廠商間得合意終止。終止前合併計算之加權平均能效高於加權平均能效容許值之額度，依廠商間協議決定歸屬並繼續使用；其低於加權平均能效容許值者，依第八款規定辦理。

六、同一廠商製造或進口不同廠牌車輛，經中央主管機關同意者，得分別計算各該廠牌車輛銷售之加權平均能效。

七、廠商年度銷售車輛數達一百輛以上或年度銷售車輛金額達新臺幣一億元以上，經中央主管機關同意者，得以年度銷售車輛數計算加權平均能效。廠商年度銷售車輛數之加權平均能效高於加權平均能效容許值之額度，得累積計算至後三年之加權平均能效。本辦法於一百零七年十月十八日修正發布日後，年度銷售車輛數之加權平均能效高於加權平均能效容許值之額度，得累積計算至後四年之加權平均能效。

八、前款廠商年度銷售車輛數之加權平均能效未達加權平均能效容許值時，其後續銷售車輛須符合加權平均能效標準，且補足加權平均能效與加權平均能效容許值之差額或自其他廠商取得相同額度之加權平均能效後，始得以年度銷售車輛數計算加權平均能效。

九、廠商銷售電動或燃料電池轎式或旅行式小客車，計算加權平均能效時，銷售數量對應之額度倍數至一百十四年十二月三十一日止得為十倍、自一百十五年一月一日起至一百十六年十二月三十一日止得為四倍、自一百十七年一月一日起得為

二倍；純電行程達五十公里以上之插電式複合動力轎式或旅行式小客車，銷售數量對應之額度倍數至一百十四年十二月三十一日止得為五倍、自一百十五年一月一日起至一百十六年十二月三十一日止得為二倍；並適用第二款至前款規定，其能效測試值由中央主管機關另訂之。

十、廠商銷售轎式或旅行式小客車之能源效率，自一百十一年一月一日起，超過第二款第二目加權平均能效標準者，依下列方式計算其加權平均能效：

(一) 百分之十以上，銷售數量對應之額度倍數至一百十四年十二月三十一日止得以一點五倍計算。

(二) 百分之二十以上，銷售數量對應之額度倍數至一百十四年十二月三十一日止得以二倍計算、自一百十五年一月一日起至一百十六年十二月三十一日止得以一點一倍計算。

(三) 百分之三十以上，銷售數量對應之額度倍數至一百十四年十二月三十一日止得以二點五倍計算、自一百十五年一月一日起至一百十六年十二月三十一日止得以一點二倍計算。

(四) 百分之四十以上，銷售數量對應之額度倍數至一百十四年十二月三十一日止得以三倍計算、自一百十五年一月一日起至一百十六年十二月三十一日止得以一點三倍計算。

(五) 百分之五十以上，銷售數量對應之額度倍數至一百十四年十二月三十一日止得以三點五倍計算、自一百十五年一月一日起至一百十六年十二月三十一日止得以一點四倍計算。

廠商進口車輛提出美國政府登載為 LDT 車型或歐盟會員國之政府登載為 M1G 車型之證明文件者，得適用第六條能效標準。

第五條　廠商製造或進口之機車應符合下列能效標準：

車輛總排氣量等級(立方公分)	能效標準(公里/公升)
五十以下	四十八點二
超過五十至一百	四十點六
超過一百至一百五十	三十八點零
超過一百五十至二百五十	二十八點零
超過二百五十至五百	二十一點一
超過五百至七百五十	十六點六

車輛總排氣量等級(立方公分)	能效標準(公里/公升)
超過七百五十至一千	十五點八
超過一千至一千二百五十	十四點七
超過一千二百五十至一千五百	十三點一
超過一千五百	十二點八

機車能效之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.6}{\text{市區型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{0.4}{\text{定速型態能源效率(公里/公升)}}}$$

廠商製造或進口機車，自中華民國一百零五年一月一日起，其申請車型耗能證明應符合下列規定：

一、銷售車輛之加權平均能效高於加權平均能效容許值。

二、前款加權平均能效容許值所定車型對應之加權平均能效標準如下：

(一)一百零五年一月一日起至一百十年十二月三十一日止之加權平均能效標準：

車輛總排氣量等級(立方公分)	加權平均能效標準(公里/公升)
五十以下	五十四點五
超過五十至一百	四十六點七
超過一百至一百五十	四十三點八
超過一百五十至二百五十	三十一點零
超過二百五十至五百	二十六點五
超過五百至七百五十	十八點七
超過七百五十至一千	十八點一
超過一千至一千二百五十	十五點八
超過一千二百五十至一千五百	十四點七
超過一千五百	十四點一

(二)一百十一年一月一日起至一百十八年十二月三十一日止之加權平均能效標準：

車輛總排氣量等級(立方公分)	加權平均能效標準(公里/公升)
五十以下	六十一點零
超過五十至一百	五十二點三
超過一百至一百五十	四十八點二
超過一百五十至二百五十	三十四點一
超過二百五十至五百	二十八點一
超過五百至七百五十	十九點八
超過七百五十至一千	十九點二
超過一千至一千二百五十	十六點七
超過一千二百五十至一千五百	十五點六
超過一千五百至一千七百五十	十四點九
超過一千七百五十至二千	十四點三
超過二千	十三點八

(三)一百十九年一月一日起之加權平均能效標準：

車輛總排氣量等級(立方公分)	加權平均能效標準(公里/公升)
五十以下	八十二點四
超過五十至一百	七十點六
超過一百至一百五十	六十三點六
超過一百五十至二百五十	四十三點二
超過二百五十至五百	三十五點七
超過五百至七百五十	二十五點一
超過七百五十至一千	二十四點四
超過一千至一千二百五十	二十點五
超過一千二百五十至一千五百	十九點二
超過一千五百至一千七百五十	十八點三
超過一千七百五十至二千	十七點零
超過二千	十六點一

三、第一款銷售車輛之加權平均能效及加權平均能效容許值計算公式如下：

(一)加權平均能效：

$$加權平均能效(公里/公升)=\frac{\sum_{1}^{N} V_i \times W_i}{\sum_{1}^{N} \frac{V_i}{FC_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

FCi：廠商製造或進口第 i 個車型之測試值(公里／公升)。

Vi：廠商製造或進口第 i 個車型之銷售數(輛)。

Wi：對應之額度倍數。

(二)加權平均能效容許值：

$$加權平均能效容許值(公里/公升)=\frac{\sum_{1}^{N} V_i}{\sum_{1}^{N} \frac{V_i}{T_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

Ti：廠商製造或進口第 i 個車型對應之加權平均能效標準(公里／公升)。

Vi：廠商製造或進口第 i 個車型之銷售數(輛)。

四、廠商製造或進口機車之加權平均能效及加權平均能效容許值合併或終止後之計算、加權平均能效採年度計算之資格與額度累計及未達年度加權平均能效容許值之處理，準用前條第二項第四款、第五款、第七款及第八款規定。

五、廠商銷售電動機車，計算加權平均能效時，銷售數量對應之額度倍數至一百十四年十二月三十一日止得為二點五倍、自一百十五年一月一日起至一百十五年十二月三十一日止得為二倍、自一百十六年一月一日起至一百十七年十二月三十一日止得為一點五倍，並適用前款規定，其能效測試值由中央主管機關另訂之。

第六條　廠商製造或進口汽(柴)油引擎之小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)應符合下列第一款或第二款能效標準：

一、依美國 FTP 75 之測試方法：

(一)能效標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	能效標準(公里/公升)
一千二百以下	十點九
超過一千二百至一千八百	九點九
超過一千八百至二千四百	八點九
超過二千四百至三千	八點六
超過三千至三千六百	七點六
超過三千六百至四千二百	七點零
超過四千二百至五千四百	六點七
超過五千四百	六點一

(二)小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)能效之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{市區型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{0.45}{\text{高速公路型態能源效率(公里/公升)}}}$$

二、依歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令之測試方法：

(一)能效標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	能效標準(公里/公升)
一千二百以下	九點五
超過一千二百至一千八百	八點六
超過一千八百至二千四百	七點七
超過二千四百至三千	七點五
超過三千至三千六百	六點六
超過三千六百至四千二百	六點一
超過四千二百至五千四百	五點八
超過五千四百	五點三

(二)小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)能效之測試值計算公式如下：

1. 採NEDC (New European Driving Cycle)行車型態：

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{\text{市區型態行駛里程(公里)} + \text{非市區型態行駛里程(公里)}}{\frac{\text{市區型態行駛里程(公里)}}{\text{市區型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{\text{非市區型態行駛里程(公里)}}{\text{非市區型態能源效率(公里/公升)}}}$$

2. 採WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle)

行車型態：

測試值(公里/公升)=

$$\frac{\text{低速型態行駛里程(公里)}+\text{中速型態行駛里程(公里)}+\text{中高速型態行駛里程(公里)}+\text{高速型態行駛里程(公里)}}{\frac{\text{低速型態行駛里程(公里)}}{\text{低速型態能源效率(公里/公升)}}+\frac{\text{中速型態行駛里程(公里)}}{\text{中速型態能源效率(公里/公升)}}+\frac{\text{中高速型態行駛里程(公里)}}{\text{中高速型態能源效率(公里/公升)}}+\frac{\text{高速型態行駛里程(公里)}}{\text{高速型態能源效率(公里/公升)}}}$$

自中華民國一百十四年一月一日起，廠商製造或進口汽(柴)油引擎之小貨車(總重量超過二千五百公斤並在三千五百公斤以下)，其能效測試值除以下列能效修正係數後，應符合前項第一款或第二款能效標準：

能效修正係數：$0.8+0.2\times(3{,}500\text{ 公斤}-\text{車輛總重})\times10^{-3}$

廠商製造或進口汽(柴)油引擎小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)，自中華民國一百零五年一月一日起，申請車型耗能證明者，應依歐盟1999／100／EC 指令及其後續修正指令執行測試；自一百零六年一月一日起，並應符合下列規定：

一、銷售車輛之加權平均能效高於加權平均能效容許值。

二、前款加權平均能效容許值所定車型對應之加權平均能效標準如下：

(一)一百零六年一月一日起，至一百十年十二月三十一日止之加權平均能效標準：

車輛參考車重等級(公斤)	加權平均能效標準(公里/公升)
八百五十以下	十五點二
超過八百五十至九百六十五	十四點四
超過九百六十五至一千零八十	十三點七
超過一千零八十至一千一百九十	十三點一
超過一千一百九十至一千三百零五	十二點四
超過一千三百零五至一千四百二十	十一點九
超過一千四百二十至一千五百三十	十一點一
超過一千五百三十至一千六百四十	十點五
超過一千六百四十至一千七百六十	九點九
超過一千七百六十至一千八百七十	九點三

車輛參考車重等級(公斤)	加權平均能效標準(公里/公升)
超過一千八百七十至一千九百八十	八點八
超過一千九百八十至二千一百	八點三
超過二千一百至二千二百一十	七點七
超過二千二百一十至二千三百八十	七點三
超過二千三百八十至二千六百一十	六點六
超過二千六百一十	五點七

(二)一百十一年一月一日起至一百十八年十二月三十一日止之加權平均能效標準：

車輛參考車重等級(公斤)	加權平均能效標準(公里/公升)
八百五十以下	十八點六
超過八百五十至九百六十五	十八點六
超過九百六十五至一千零八十	十八點六
超過一千零八十至一千一百九十	十七點八
超過一千一百九十至一千三百零五	十七點零
超過一千三百零五至一千四百二十	十六點三
超過一千四百二十至一千五百三十	十五點七
超過一千五百三十至一千六百四十	十五點一
超過一千六百四十至一千七百六十	十四點六
超過一千七百六十至一千八百七十	十四點零
超過一千八百七十至一千九百八十	十三點五
超過一千九百八十至二千一百	十二點九
超過二千一百至二千二百一十	十二點五
超過二千二百一十至二千三百八十	十二點二
超過二千三百八十至二千六百一十	十一點四
超過二千六百一十	十一點零

(三)一百十九年一月一日起之加權平均能效標準(限採 WLTC 行車型態執行測試)：

車輛測試車重(公斤)	加權平均能效標準(公里/公升)
一千一百五十以下	二十二點八

車輛測試車重(公斤)	加權平均能效標準(公里/公升)
超過一千一百五十至二千六百五十	依下式計算： -0.0058×(測試車重-1850 公斤)+18.7
超過二千六百五十	十四點一

測試車重(公斤)：依歐盟 1999／100／EC 指令及其後續修正指令之 WLTC 行車型態定義之測試車重(Test Mass)。

(四)銷售車輛符合中央環境保護主管機關訂定之移動污染源空氣污染物排放標準中之貨車標準者，自一百十一年一月一日起至一百十八年十二月三十一日止得適用以下之加權平均能效標準：

車輛參考車重等級(公斤)	加權平均能效標準(公里/公升)
八百五十以下	十五點八
超過八百五十至九百六十五	十五點八
超過九百六十五至一千零八十	十五點八
超過一千零八十至一千一百九十	十五點一
超過一千一百九十至一千三百零五	十四點五
超過一千三百零五至一千四百二十	十三點九
超過一千四百二十至一千五百三十	十三點三
超過一千五百三十至一千六百四十	十二點八
超過一千六百四十至一千七百六十	十二點四
超過一千七百六十至一千八百七十	十一點九
超過一千八百七十至一千九百八十	十一點五
超過一千九百八十至二千一百	十一點零
超過二千一百至二千二百一十	十點六
超過二千二百一十至二千三百八十	十點四
超過二千三百八十至二千六百一十	九點七
超過二千六百一十	九點四

(五)銷售車輛符合中央環境保護主管機關訂定之移動污染源空氣污染物排放標準中之貨車標準者，自一百十九年一月

一日起得適用以下之加權平均能效標準(限採 WLTC 行車型態執行測試)：

車輛測試車重(公斤)	加權平均能效標準(公里/公升)
一千二百五十以下	十六點零
超過一千二百五十至一千八百	依下式計算： -0.0055×(測試車重-1800 公斤)+13.0
超過一千八百至二千八百	依下式計算： -0.004×(測試車重-1800 公斤)+13.0
超過二千八百	九點零

測試車重(公斤)：依歐盟 1999／100／EC 指令及其後續修正指令之 WLTC 行車型態定義之測試車重(Test Mass)。

三、第一款銷售車輛之加權平均能效及加權平均能效容許值計算公式如下：

(一)加權平均能效：

$$\text{加權平均能效(公里/公升)} = \frac{\sum_{1}^{N} V_i \times W_i}{\sum_{1}^{N} \frac{V_i}{FC_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

FCi：廠商製造或進口第 i 個車型之測試值(公里/公升)。

Vi：廠商製造或進口第 i 個車型之銷售數(輛)。

Wi：對應之額度倍數。

(二)加權平均能效容許值：

$$\text{加權平均能效容許值(公里/公升)} = \frac{\sum_{1}^{N} V_i}{\sum_{1}^{N} \frac{V_i}{T_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

Ti：廠商製造或進口第 i 個車型對應之加權平均能效標準(公里/公升)。

Vi：廠商製造或進口第 i 個車型之銷售數(輛)。

四、廠商製造或進口汽(柴)油引擎小貨車、小客貨兩用車及非轎式或非旅行式小客車之加權平均能效及加權平均能效容許值合併或終止後之計算、同一廠商不同廠牌加權平均能效之計算、加權平均能效採年度計算之資格與額度累計及未達年度加權平均能效容許值之處理，準用第四條第二項第四款至第八款規定。

五、廠商銷售電動或燃料電池小貨車、小客貨兩用車及非轎式或非旅行式小客車，計算加權平均能效時，銷售數量對應之額度倍數至一百十四年十二月三十一日止得為十倍、自一百十五年一月一日起至一百十六年十二月三十一日止得為四倍、自一百十七年一月一日起得為二倍；純電行程達五十公里以上之插電式複合動力小貨車、小客貨兩用車及非轎式或非旅行式小客車，銷售數量對應之額度倍數至一百十四年十二月三十一日止得為五倍、自一百十五年一月一日起至一百十六年十二月三十一日止得為二倍；並適用前款規定，其能效測試值由中央主管機關另訂之。

六、廠商銷售小貨車、小客貨兩用車及非轎式或非旅行式小客車之能源效率，自一百十一年一月一日起至一百十四年十二月三十一日止，超過第四條第二項第二款第二目加權平均能效標準者，依下列方式計算其加權平均能效：

(一) 百分之十以上，銷售數量對應之額度倍數得以一點五倍計算。

(二) 百分之二十以上，銷售數量對應之額度倍數得以二倍計算。

(三) 百分之三十以上，銷售數量對應之額度倍數得以二點五倍計算。

(四) 百分之四十以上，銷售數量對應之額度倍數得以三倍計算。

(五) 百分之五十以上，銷售數量對應之額度倍數得以三點五倍計算。

七、廠商銷售小客貨兩用車或小客車(非轎式、非旅行式)，自一百十九年一月一日起符合第四條第一項第二款標準者，得於申

請耗能證明時選擇與其銷售之汽(柴)油引擎小客車(轎式、旅行式)合併計算加權平均能效。

廠商製造或進口汽(柴)油引擎小貨車(總重量超過二千五百公斤並在三千五百公斤以下)，自中華民國一百十九年一月一日起，申請車型耗能證明者，應符合前項之規定。

第七條　自中華民國一百十一年一月一日起，廠商研發足以提升車輛燃油效率，顯現其節能功能之環保創新技術或產品，經中央主管機關認可並核給一定數額之加權平均能效者，廠商得加計於其銷售車輛之加權平均能效。

前項環保創新技術、產品及可核給一定數額之加權平均能效，由中央主管機關訂定並公告之。

第八條　廠商應就其製造或進口汽(柴)油引擎之小客車、小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及機車辦理能源效率標示；總重量超過二千五百公斤並在三千五百公斤以下之汽(柴)油引擎小貨車自中華民國一百十四年一月一日起，亦同。

前項能源效率標示應載明下列內容：

一、年耗油量。

二、車輛類別。

三、廠牌。

四、認證車型。

五、能源效率值：包含測試方法、測試值、依不同測試方法規定之個別型態能源效率值。

六、能源效率等級。

插電式複合動力小客車、小貨車及小客貨兩用車之標示不須載明前項第五款依不同測試方法規定之個別型態能源效率值，惟其標示之內容應包含能源效率與純電行程之個別測試方法及其測試值。

第一項能源效率標示格式，由中央主管機關公告之。

第九條　廠商應就其製造或進口電動小客車、小貨車(總重量二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及機車辦理能源效率標示；總重量超過二千五百公斤並在三千五百公斤以下之電動小貨車自中華民國一百十九年一月一日起，亦同。

一、年耗電量。
二、車輛類別。
三、廠牌。
四、認證車型。
五、能源效率值：包含測試方法、測試值。
六、純電行程：包含測試方法、測試值。

第一項能源效率標示格式，由中央主管機關公告之。

第十條　廠商依前二條辦理能源效率標示，應按下列方式為之：

一、於展示或銷售處所陳列之車輛，應於下列位置張貼能源效率標示：

(一)汽車：前乘客座或駕駛座前擋風玻璃，標示內容朝車外。

(二)機車：於座墊為能源標示時，內容朝上；於車身前護板為能源標示時，標示內容朝車前；如無車身前護板之車型，應標示於油箱，標示內容朝上。

二、於展示或銷售處所使用之產品型錄，應登載該產品之能源效率標示；如產品型錄內容僅以文字或表格方式表示者，應於該型錄註明產品年耗油(電)量、測試值、測試方法及能源效率等級。

三、所銷售之車輛，應依第一款規定張貼能源效率標示，或將能源效率標示登載附於車輛使用說明書中。

廠商依前項各款印製、張貼或登載之能源效率標示之內容，應依中央主管機關核定樣式辦理，不得變更標示內容或以隱匿、毀損或其他方式致無法辨識。但依前項規定於車輛使用說明書、產品型錄登載或註明能源效率標示之內容時，可於清晰、可辨識之原則下，按比例縮放製作。

第十一條　車輛能效之測試及複測工作，中央主管機關得委託經中央主管機關認可之檢測機構或車輛製造廠(以下簡稱認可機構)辦理。

小客車、小貨車及小客貨兩用車之能效，依美國 FTP75 或歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令之方法(可採 NEDC 行車型態或 WLTC 行車型態)擇一測試之；機車之能效，依機車燃料消耗量試驗方法(附件)辦理測試。

電動小客車、小貨車及小客貨兩用車之能源效率標示，依歐盟 ECE R101 及其後續修正指令之方法(可採 NEDC 行車型態或 WLTC 行車型態)測試之；電動機車之能源效率標示，依國家標準 CNS15819-4 及其後續修正之測試方法測試之，惟採行之行車型態及車輛慣性模擬車重須依機車燃料消耗量試驗方法(附件)辦理。

第十二條　前條第一項之認可應由檢測機構或車輛製造廠檢具下列文件向中央主管機關申請；變更時，亦同：

一、測試人員之學經歷證明文件。

二、數據品質管制計畫書。

三、測試設備配置圖。

四、申請認可檢測項目之設備原廠圖說及其規格資料。

五、最近半年內相關性測試。

前項申請文件不符規定或內容有欠缺者，中央主管機關應通知其限期補正；屆期未補正者，駁回其申請。

申請認可經審核合格者，由中央主管機關發給認可證書，有效期限最長三年。期滿前一百八十日內得檢具第一項規定之文件申請展延，展延期限為三年，逾期應重行申請認可。

中央主管機關為辦理第一項之認可及第三項之認可展延之申請，得邀集相關專家組成審查小組審核之。審查小組得至現場查核測試設備、人員設置及操作情形；必要時，得進行實車測試。

第十三條　中央主管機關得定期或不定期對認可機構實施稽查。認可機構經稽查有缺失者，中央主管機關應限期改正。改正期限屆滿，中央主管機關應實施複查。

認可機構申請認可之文件或檢測人員之設置有虛偽不實之情形，中央主管機關得撤銷其認可，並限期繳回認可證書；逾期不繳回者，由中央主管機關公告註銷。

認可機構有下列情形之一者，中央主管機關得廢止其認可，並限期繳回認可證書；逾期不繳回者，由中央主管機關公告註銷。

一、出具不實之檢測報告、紀錄或檢測結果。

二、數據品質管制計畫不實、檢測之精密度及準確度不符規定範圍或其他缺失，且未在規定期限內改正。

依第二項及第三項規定撤銷或廢止認可者，自撤銷或廢止之日起一年內不得重新申請認可。

第十四條　應施能效測試之車輛，須作下列測試：

一、車型測試。

二、新車抽測。

前項測試，中央主管機關得會同交通主管機關或委託認可機構派員辦理取樣。其新車抽測之車輛並應送中央主管機關指定之認可機構辦理測試。

廠商進口之車輛，具製造國家政府認可之檢測機構或車輛製造廠出具符合本辦法之車輛能效測試文件者，得不作第一項第一款之車型測試，逕向中央主管機關申請核發車型耗能證明或車輛耗能證明。

第十五條　前條所稱車型測試，指廠商製造或進口各車型車輛時對該車型所作之能效測試，按下列方式辦理。

一、國產車：每一廠商製造每一車型車輛中抽一輛。

二、進口車：每一廠商進口每一車型車輛中抽一輛。

第十六條　車輛經車型測試符合能效標準規定後，有下列情形之一者，應視為新車型重新辦理車型測試：

一、車輛名稱及外型變更。

二、車重等級變更。

三、引擎型式、排氣量、氣缸數、燃油系統(含供油方式及燃料回饋控制系統)、渦輪增壓器變更。

四、動力傳動系統變更。

五、製造國變更。

六、其他車輛規格變更足以影響能效測試結果。

車輛規格或配件部分變更，經中央主管機關鑑定不影響能效測試結果者，得免辦理車型測試。但該車型仍應辦理新車抽測。

第十七條　第十四條所稱新車抽測，指廠商製造或進口之車輛取得中央主管機關核發之耗能證明文件者，於繼續製造或進口時依規定比例所作之能效測試，原則上按下列方式辦理：

一、國產車：

(一) 小客車、小貨車及小客貨兩用車每一車型車輛每一千輛抽一輛。

(二) 機車每一車型車輛每二千輛抽一輛。

二、進口車：每一廠商進口之車輛之抽測方式比照國產車辦理。

每一車型車輛製造或進口數量在六個月內未達前項新車抽測比例者，仍須抽測一輛。

前二項規定之新車抽測比例，中央主管機關得視實際需要增減之。

第十八條　廠商製造或進口車輛應依第十五條及前條之比例規定，於每月二十日前按規定格式填具次月製造或進口計畫資料及上月實際製造與銷售或進口與銷售資料向中央主管機關申請測試，經取樣後並於二十八日內逕送認可機構辦理測試。

前項計畫資料如有變更，應自變更日起三日內報請中央主管機關備查。

第一項實際銷售資料由中央主管機關會同交通主管機關複查之。

第十九條　廠商製造或進口之車輛經車型測試達到能效標準規定，並符合中央環境保護主管機關訂定之移動污染源空氣污染物排放標準者，由中央主管機關發給車型耗能證明或車輛耗能證明。

前項能效及空氣污染物排放測試應由同一檢測機構辦理，完成所有測試前，廠商不得就測試車輛進行任何之調整。

未具有第一項耗能證明文件者，交通主管機關對該車型之車輛不予發照。

第一項車型耗能證明或車輛耗能證明之發給與驗證核章工作，中央主管機關得委託機構辦理。

第二十條　自中華民國九十九年七月一日起，廠商未就其製造或進口車型之車輛檢送下列文件予中央主管機關審核者，中央主管機關得不發給車型耗能證明。

一、廠商依第八條及第九條規定製作之能源效率標示樣張。

二、於中華民國境內之製造或進口廠商、經銷商、各經銷與展示處所之名稱、地址、電話；如設有電子郵件聯絡信箱者，應一併提供。

前項各款文件內容如有異動，廠商應於異動發生之日起三十日內檢附相關文件送中央主管機關備查。

第一項能源效率標示內容審核事宜，中央主管機關得委託機構辦理。

第二十一條　車輛進口廠商持有之車型耗能證明或車輛耗能證明，如經車輛原製造廠商保證供應予特定廠商之車型規格、品質均同於該車型耗能證明或車輛耗能證明之車輛者，得將該證明移轉予該特定廠商繼受之。

第二十二條　廠商製造或進口之車輛經新車抽測未達能效標準規定者，由原申請車型能效標準測試廠商向中央主管機關另申請複測，並按下列方式辦理：

一、原測試之車輛依測試方法再測三次，取其算術平均數(Y)。

二、自同車型車輛中任選廠商申請之複測車輛數，依測試方法各測一次，所獲之各測試值再與(Y)取算術平均數(X)。

三、算術平均數(X)減去統計參數與標準差之乘積不小於能效標準值者，為合格。

其中標準差之計算公式與統計參數之值如下：

$$\text{標準差} = \sqrt{\sum \frac{(\text{測試值} - \text{算術平均值X})^2}{\text{取樣數} - 1}}$$

取樣數	2	3	4	5	6	7	8	9	10
統計參數	0.973	0.613	0.489	0.421	0.376	0.342	0.317	0.296	0.279
取樣數	11	12	13	14	15	16	17	18	19
統計參數	0.265	0.253	0.242	0.233	0.224	0.216	0.210	0.203	0.198

當取樣數≧20　統計參數 $= \dfrac{0.860}{\sqrt{\text{取樣數}}}$

未依前項規定申請複測或經複測結果仍未達前項第三款能效標準規定者，中央主管機關應廢止其車型耗能證明，並立即命其停止銷售並作改善，在未改善前交通主管機關對該車型之車輛不予發照。其不依第十八條第一項、第二項規定辦理者，亦同。

第一項廠商申請複測之車輛應送中央主管機關指定之認可機構辦理測試。

第二十三條　廠商製造或進口之車輛依第十四條規定辦理新車抽測結果，其測試值未達其能源效率標示數值之百分之九十二者，由中央主管機關通知廠商辦理能源效率複測。

前項能源效率複測，應由中央主管機關會同認可機構派員至廠商處所，依前項測試值未達能源效率標示數值百分之九十二部分之二倍以上樣車數量之同車型車輛進行取樣後，由廠商檢送予認可機構辦理。

廠商未依規定期限辦理能源效率複測或依前項取樣樣車測試值之平均值未達其能源效率標示數值之百分之九十二者，由中央主管機關依本法第二十一條規定，通知廠商限期改善。

第二十四條　第十四條第一項之車型測試及新車抽測、第二十二條之複測及前條之能源效率複測，其採用之測試方法與行車型態應相同。

第十四條第一項之新車抽測、第二十二條之複測及前條之能源效率複測，其實施測試之認可機構應相同。

第二十五條　中央主管機關應定期依能效測試結果公告車輛之能源效率測試值。

第二十六條　本辦法自發布日施行。

電動車輛能源效率標示格式
(113 年 5 月 7 日生效)

經濟部　公告

中華民國 113 年 5 月 7 日

經能字第 11304002930 號

主旨：公告訂定「電動車輛能源效率標示格式」，並即日起生效。

依據：「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」第 9 條。

公告事項：

一、經濟部為辦理「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」(以下稱管理辦法)規定之電動小客車、電動小貨車(總重量在 2,500 公斤以下)、電動小客貨兩用車及電動機車(以下稱電動車輛)能源效率標示作業，特訂定本標示格式。

二、電動車輛能源效率標示，應包含年耗電量、車輛類別、廠牌、認證車型、能源效率、純電行程、最大輸出馬力及說明欄，下方標示「經濟部能源署」標誌及「查詢網站」等字樣，圖示如圖 1(電動汽車)及圖 2(電動機車)；「經濟部能源署」標誌如圖 3。

三、有關上述電動汽車能源效率標示之資訊內容、尺寸、圖文配置、文字及數值、色彩配置等格式說明，詳如表1~表5；電動機車能源效率標示之資訊內容、尺寸、圖文配置、文字及數值、色彩配置等格式說明，詳如表6~表10。

四、廠商依管理辦法第 9 條及第 10 條規定辦理電動車輛能源效率標示，應依下列規定提出申請：

(一)國產車輛由車輛製造者提出申請。

(二)進口車輛由進口廠商或其委託之同業公會，或個人提出申請。

五、電動車輛應送經經濟部認可之車輛能效檢測機構(以下稱檢測機構)辦理能源效率及純電行程檢測，測試方法如下：

(一)汽車：能源效率及純電行程均依歐盟 ECE R101 及其後續修正指令之方法(可採 NEDC 行車型態或 WLTC 行車型態)測試之。

(二)機車：能源效率及純電行程均依中華民國國家標準 CNS 15819-4 及其後續修正之測試方法測試，另對於行車型態及車輛慣性模擬車重須依機車燃料消耗量試驗方法辦理。

六、廠商進口電動車輛，具製造國政府認可之檢測機構或車輛製造廠出具測試文件，經能源署認定符合前點測試方法者，得予採認。

七、廠商申請電動車輛能源效率標示並於國內完成車輛測試者，應將下列文件之電子檔，於能源署建置之電子檔案資料申報系統完成傳輸(網址：https://energycert.moeaea.gov.tw/)。

(一)申請函。

(二)電動車輛能源效率標示申請表(如表 11)。

(三)交通部車輛型式安全審驗合格證明。

(四)檢測機構出具之電動車輛測試報告(須由檢測機構上傳於系統)。

八、廠商進口電動車輛於國外完成測試者，應將下列文件之電子檔，於能源署建置之電子檔案資料申報系統完成傳輸。

(一)申請函。

(二)電動車輛能源效率標示申請表。

(三)交通部車輛型式安全審驗合格證明。

(四)中文格式之車輛規格表(加蓋公司章及負責人章)。

(五)該車型相片：電動小客車、電動小貨車(總重量在 2,500 公斤以下)、電動小客貨兩用車 9 式；電動機車 5 式。

(六)關務機關核發之「進口與貨物稅完(免)稅證明書」。

(七)測試報告(英文版本併附中文翻譯文件，加蓋公司章及負責人章)。

九、申請文件經受委託之專業機構審查通過並獲能源署核定後，由受委託之專業機構通知申請廠商至指定網站下載核定後之能源效率標示。自 111 年 1 月 1 日起，廠商銷售之電動車輛，得依經濟部公告熱值轉換率，

將能源效率測試值(公里/度)進行轉換並納入廠商之加權平均能效(公里/公升)公式計算；另自同日起，廠商製造或進口電動車輛未依本標示格式申請能源效率標示並經能源署核定，或經能源署廢止標示者，將不予核章。

十、經能源署核定能源效率標示之車型，其車輛規格變更但不致影響能效結果者，得由原廠商申請暫免車型測試。申請暫免車型測試者應填具電動車輛能源效率標示暫免車型測試申請表及原車型與衍生車型之差異比較表，並自行送車至檢測機構作實車檢視。

十一、能源署得不定期對已核定能源效率標示之電動車輛辦理能源效率抽測。廠商應將能源署選定之抽測車輛送檢測機構進行測試，抽測車輛測試結果之能源效率測試值或純電行程測試值低於該車型核定數值之 92%者，由能源署通知廠商限期辦理複測，抽測及複測之相關費用由廠商負擔。電動車輛之抽測及複測，其檢測機構與測試方法應相同。電動車輛辦理能源效率複測，應由能源署會同專業機構派員至廠商處所，依第 2 項測試值未達核定數值 92%部分之 2 倍以上樣車數量之同車型車輛進行取樣後，由廠商檢送予認可機構辦理。廠商未依期限辦理複測或複測車輛能源效率測試值或純電行程測試值之平均值低於該車型核定數值之 92%者，能源署將廢止該車型之能源效率標示。廠商無故規避、妨礙或拒絕能源署依本點規定辦理電動車輛之抽測或複測，能源署將廢止該車型之能源效率標示。

十二、本公告生效日前，經本部能源署核定之電動車輛能源效率標示，其使用期限自本公告生效日起 1 年內有效。

附圖、附表請參照能源署網址(www.moeaea.gov.tw)

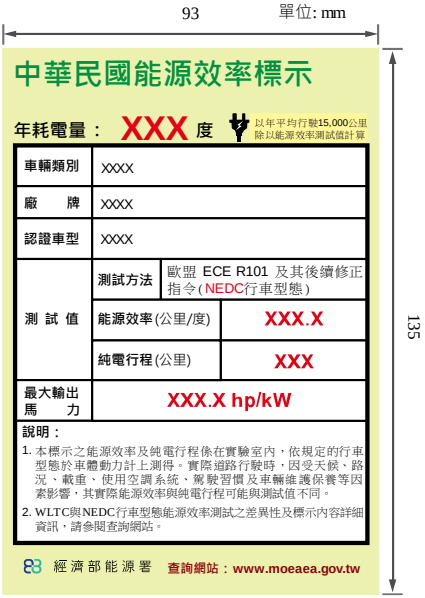

圖例 1、電動汽車能源效率標示(NEDC 行車型態)樣本

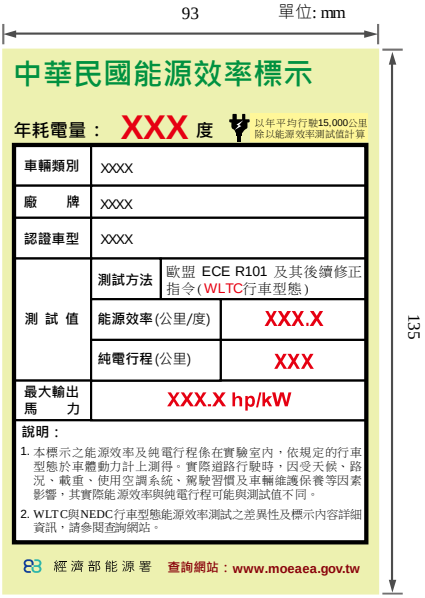

圖例 2、電動汽車能源效率標示(WLTC 行車型態)樣本

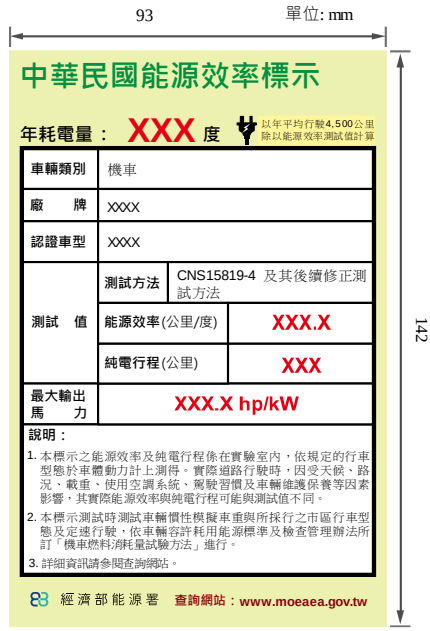

圖例 3、電動機車能源效率標示樣本

能源效率測試資料閱讀說明

本指南所列為 114 年測試合格及銷售之車型，各列表所載通過歐盟測試程序者，皆指通過歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令所規定之 NEDC 行車型態或 WLTC 行車型態測試。本署每月並提供最新符合能效標準的車型測試資料於本署網站，本署網址為：**www.moeaea.gov.tw**。有關小客車、小客貨兩用車、小貨車等車輛之分類請參考交通部「道路交通安全規則」及相關法規，至於本指南所列各項資料意義分別說明如下：

一、小客車、小客貨兩用車、小貨車

1.參考車重：	以公斤為單位。(以歐盟測試程序(NEDC 行車型態)者車重加 100 公斤；歐盟測試程序(WLTC 行車型態)者車重加 100 公斤再加小客車承載重量之 15%或小貨車承載重量之 28%)
2.能效標準：	係指汽車使用每公升汽(柴)油應行駛最低公里數，以市區能效及非市區(或高速公路)能效所算出之能效測試值來判定是否符合能效標準，小客車(轎式、旅行式)共分七期，第一期自 77 年 1 月 1 日起實施至 79 年 6 月 30 日止，第二期自 79 年 7 月 1 日起實施至 80 年 12 月 31 日止，第三期自 81 年 1 月 1 日起實施，第四期自 90 年 12 月 28 日起實施，第五期則將汽車雙軌制能效管制標準納入並自 93 年 1 月 14 日起實施；小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)則自 93 年 7 月 1 日起開始納入車輛能效管理；第六期自 98 年 8 月 4 日起實施，並規定須同時符合能效標準與交通工具空氣污染物排放標準者，才予以核發耗能證明。103 年 8 月 11 日公布第七期能效標準，辦理車型耗能證明車輛自 105 年起僅可採歐盟測試程序進行能效測試，106 年起並納入整廠總量管理制度。107 年 10 月 18 日公布第八期標準(自民國 111 年起開始實施)。114 年 1 月 2 日公告「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」修正條文，詳細的內容與實施日期請參考附錄。
3.廠　　牌：	為各車型製造廠之名稱，其中國產車系列是指國內製造廠名稱或國外車輛製造廠授權國內廠商所使用的名稱，例如：三陽、福特六和、本田、中華、國瑞、日產等。至於進口車則標示其國外原廠名稱(而非各國代理製造廠)。
4.車　　型：	為廠商向經濟部能源署行函申請耗能證明時所填寫之車型名稱；含型式代號及內裝配備符號，車型名稱中若有 HB(HATCHBACK)則為掀背車型。

5.排檔型式：	指各車型採用之排檔型式，M(Manual)表示手動排檔，A(Automatic)表示自動排檔，數字表示檔數；CVT(Continuous Variable Transmission)表示無段自動變速。
6.門　　數：	D(DOOR)代表門數。例如：5D 為五門，4D 為四門，2D 為二門。
7.申請單位：	指提出申請車型測試之廠商。
8.排　氣　量：	係指車輛引擎排氣量之大小。以 c.c.(Cubic Centimeter)亦即立方公分，作為計量單位。
9.測試結果：	93 年以前我國汽車係採用美國 FTP-75 之市區行車型態及高速公路行車型態，作為小客車耗用能源的測試方法。93 年起我國汽車能效管制可以接受廠商以美國 FTP-75 測試程序或歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令測試程序的測試結果作為判定是否符合能效管制標準，分別說明如後：

A. 美國 FTP-75 測試程序之能源效率計算

(1) 市區能效：

指汽車在特定之測試環境下，於車體動力計上依照 FTP-75 所規定之市區行車型態(如圖一)行駛 2 次，第一次循環做為預處理，第二次循環才量測污染(車輛須在預處理後靜置 12～36 小時，再執行第二次循環時量測排氣尾管之污染物排放量)，再以碳平衡法求取能源效率值，此即為模擬行駛市區所測得之能效，單位為公里／公升。

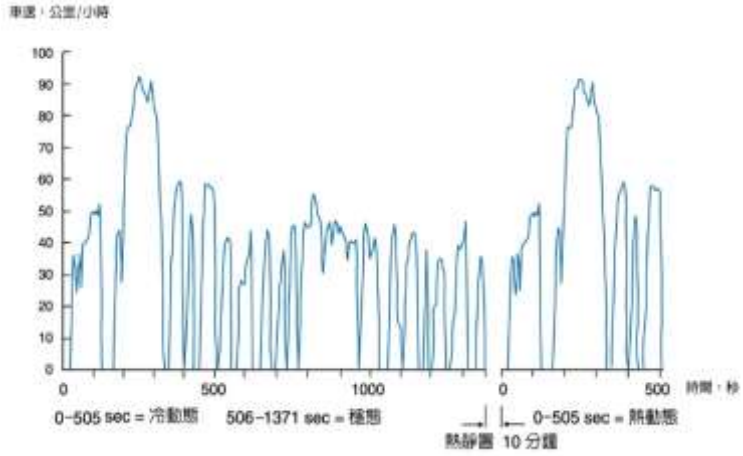

圖一、市區行車型態

(2) 高速公路能效：

依高速公路能效測試之規定程序與方法作測試，行車型態如圖二所示，駕駛二個循環，第一個循環是作暖車用，第二個循環才取樣，由碳平衡法從污染物排放值，求出其能源效率值，此即為模擬行駛高速公路之能效，單位為公里／公升。

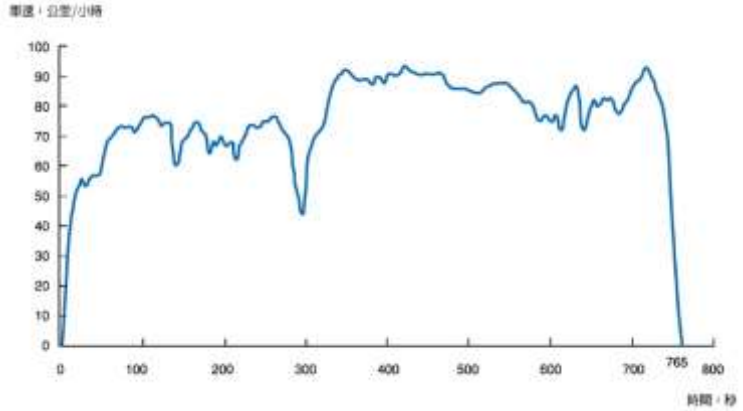

圖二、高速公路行車型態

(3) 能效測試值：

以 55%之市區能效(第(1)項)與 45%之高速公路能效(第(2)項)，以調和平均數算出其能效測試值，作為核定是否符合能效標準之依據。單位亦為公里／公升。

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{1}{\dfrac{0.55}{\text{市區型態 能源效率(公里/公升)}} + \dfrac{0.45}{\text{高速公路型態 能源效率(公里/公升)}}}$$

B. 歐盟測試程序(NEDC 行車型態)之能源效率計算

歐盟測試程序(NEDC 行車型態)分為市區行車型態及非市區(高速)行車型態(如圖三)兩部分，汽車測試時須在特定之測試環境下，於車體動力計上先以圖三之非市區行車型態暖車三次做為預處理，並在靜置 6～36 小時後，依圖三之行車型態進行全程 1,180 秒不間斷之測試，並對汽車排氣尾管所排放之污染物取樣量測，再以碳平衡法求取能源效率值，此即為模擬歐盟測試程序(NEDC 行車型態)之能效，單位為公里／公升。測試結果將針對市區行車型態(780 秒，行駛距離約 4 公里)、

非市區(高速)行車型態(400 秒，行駛距離約 7 公里)及全程 1,180 秒行車型態之能源效率測試值(依測試汽車實際行駛之里程數權重計算出來)分別載明。

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{\text{市區型態行駛里程(公里)} + \text{非市區型態行駛里程(公里)}}{\frac{\text{市區型態行駛里程(公里)}}{\text{市區型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{\text{非市區型態行駛里程(公里)}}{\text{非市區型態能源效率(公里/公升)}}}$$

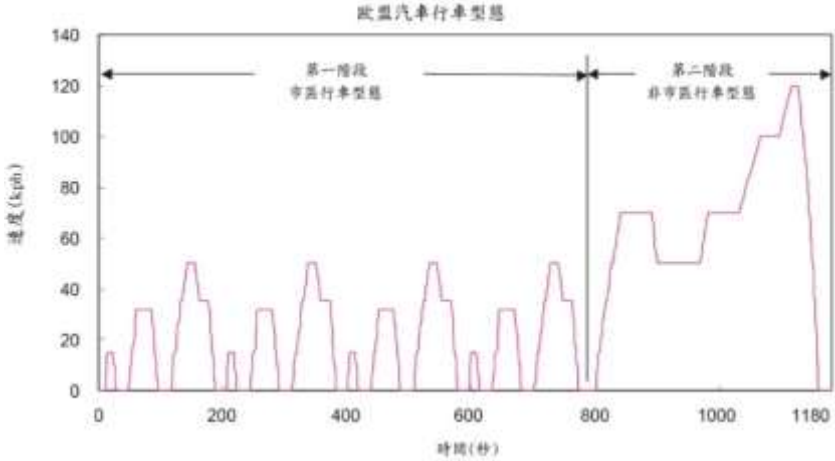

圖三、歐盟測試程序(NEDC 行車型態)

C. 歐盟測試程序(WLTC 行車型態)之能源效率計算

歐盟測試程序(WLTC 行車型態)是依據車輛輸出功率與車重比(Power to Mass Ratio, PMR)，分為 Class1、2、3 共三個等級，Class3 等級又再依最大速度(是否大於 120 km/h)分為 Class 3a 及 Class 3b(參考表一)，WLTC 共包括四個駕駛循環(低速、中速、中高速、高速)，利用此四種不同循環可組成不同的 WLTC 行車型態(圖四)；目前國內銷售車輛尚未有以 Class 1、Class 2 及 Class 3a 等級辦理認證之車型。汽車測試時須在特定之測試環境下，於車體動力計上行駛適用之行車型態(全程)做為預處理，並在靜置 6～36 小時後，再依圖四之行車型態進行全程 1,800 秒不間斷之測試，並對汽車排氣尾管所排放之污染物取樣量測，再以碳平衡法求取能源效率值，此即為模擬歐盟測試程序(WLTC 行車型態)之能效，單位為公里/公升。測試結果將針對低速(Low)

行車型態(589 秒，行駛距離約 3.1 公里)、中速(Medium)行車型態(433 秒，行駛距離約 4.8 公里)、中高速(High)行車型態(455 秒，行駛距離 7.2 公里)、高速(Extra-High)行車型態(323 秒，行駛距離 8.3 公里)及全程 1,800 秒行車型態之能源效率測試值(依測試汽車實際行駛之里程數權重計算出來)分別載明。

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{\text{低速型態行駛里程(公里)} + \text{中速型態行駛里程(公里)} + \text{中高速型態行駛里程(公里)} + \text{高速型態行駛里程(公里)}}{\frac{\text{低速型態行駛里程(公里)}}{\text{低速型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{\text{中速型態行駛里程(公里)}}{\text{中速型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{\text{中高速型態行駛里程(公里)}}{\text{中高速型態能源效率(公里/公升)}} + \frac{\text{高速型態行駛里程(公里)}}{\text{高速型態能源效率(公里/公升)}}}$$

車輛 等級分類	功率/質量比, PMR (W/kg)	最大車速 (km/h)	適用行車型態組成
Class 1	PMR ≤ 22	–	低速 1+中速 1+低速 1
Class 2	22 ＜ PMR ≤ 34	–	低速 2+中速 2+中高速 2+高速 2
Class 3a	34 ＜ PMR	＜120	低速 3+中速 3-1+中高速 3-1+高速 3
Class 3b	34 ＜ PMR	≥ 120	低速 3+中速 3-2+中高速 3-2+高速 3

表一、WLTC 車輛等級分類表

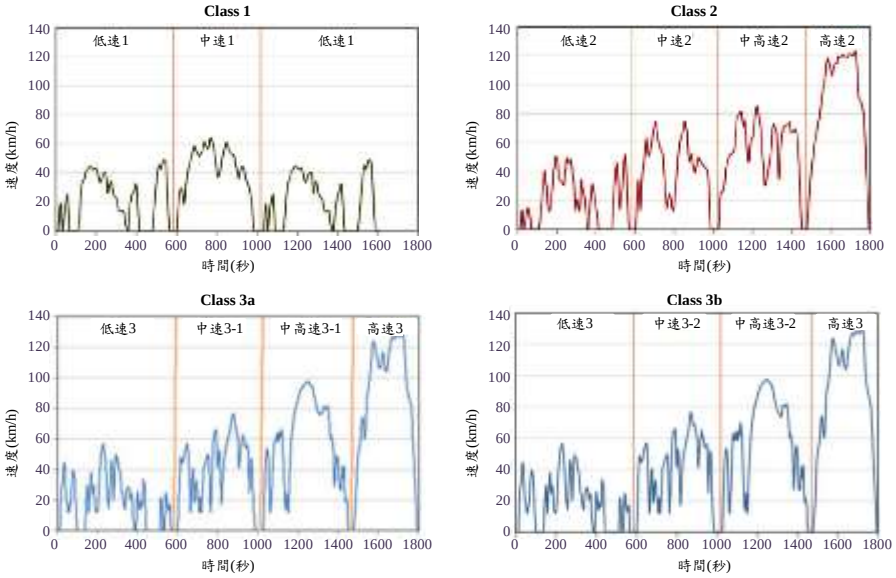

圖四、歐盟測試程序(WLTC 行車型態)

10.純電行程：	係指在規定的行車型態下，僅使用車上電池組的動力來源，可驅動車輛行駛的距離。以純電動車(battery electric vehicle)而言，為每次車輛充滿電後可行駛的距離；以插電式複合動力車(plug-in hybrid vehicle)而言，為車輛電池組在滿電狀況，且車上引擎不啟動的情形下，可行駛的距離。
11.用電效率：	係指在規定的行車型態下，電動車輛(含插電式複合動力車)每度電可行駛的距離，單位為公里/千瓦・小時。
12.備　　註：	說明該車型之驅動方式、引擎是否配備增壓裝置及使用燃料種類，其中 F：代表前輪驅動；R：代表後輪驅動；4：代表可切換二/四輪驅動或全時四輪驅動；備註欄內若標示 T 則代表該車型配備有渦輪增壓或機械增壓裝置；標示 D 則代表該車型使用柴油，其餘均使用汽油。

註：本指南所登錄之能源效率測試值均係在控制溫度及溼度的實驗室，不受外界天候及路況的影響，並依規定的行車型態在車上空調系統不作動的情形下，於車體動力計上由專業人員行駛測得，故各車型能源效率測試值相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油於道路上可行駛的公里數一般而言低於本指南所登錄之測試值。

二、機車

1.排氣量等級：	依機車引擎之排氣量分為十個等級分別制定能效標準，其單位為 c.c. (Cubic Centimeter)，1c.c.等於 10^{-3} 公升(千分之一公升)。
2.能效標準：	係指機車使用每公升汽油應行駛最低公里數，以市區能效及定速能效所算出之能效測試值來判定是否符合能效標準，共分五期，第一期能效標準係自 77 年 1 月 1 日起實施，第二期能效標準自 86 年 8 月 20 日起實施，第三期能效標準自 90 年 12 月 28 日起實施，第四期自 98 年 8 月 4 日起實施。第四期起，能效標準自七等級改採九等級，依國家標準 CNS 3105(熱車)之測試方法停用，改採依機車燃料消耗量試驗方法辦理測試，並規定須同時符合能效標準與交通工具空氣污染物排放標準者，才予以核發耗能證明。第五期自 103 年 8 月 11 日起實施，能效標準自九等級改採十等級，並於 105 年起納入整廠總量管理制度。107 年 10 月 18 日公布第六期標準(自民國 111 年起實施)。114 年 1 月 2 日公告「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」修正條文，詳細的內容與實施日期請參考附錄。
3.廠　　牌：	為各車型製造廠之名稱或國外車輛製造廠授權國內廠商所使用的名稱。
4.車　　型：	為廠商申請耗能證明時所填寫之車型名稱。
5.傳動型式：	指各車型採用之排檔型式，M(Manual)表示手動排檔，A(Automatic)表示自動排檔，數字表示檔數；CVT(Continuous Variable Transmission)表示無段自動變速。
6.引擎行程：	2：為二行程引擎，4：為四行程引擎。
7.排 氣 量：	係指機車引擎排氣量之大小。以 c.c.(Cubic Centimeter)亦即立方公分，作為計量單位。
8.申請單位：	指提出申請車型測試之廠商。
9.測試結果：	98 年 8 月 4 日前依國家標準 CNS 3105(熱車)之測試方法作為機車耗用能源的測試方法。自 98 年 8 月 4 日起改採依機車燃料消耗量試驗方法作為機車耗用能源的測試方法，其測試結果作為判定是否符合能效管制標準，分別說明如後：

(1) 市區能效：

依機車燃料消耗量試驗方法之測試程序，機車試驗前在特定之測試環境內靜置 6~36 小時，或引擎機油或冷卻水溫度與靜置室之環境溫度差值於±2℃以內，始進行市區行車型態試驗。於車體動力計上依照機車市區行車型態(如圖五)操作 1 次共 600 秒，求其能效效率值以模擬行駛市區所測得之能效，單位為公里／公升，且依其排氣量與機車最高車速為分類依據(表二)，選擇正常速度模式或降低速度模式之行車型態。

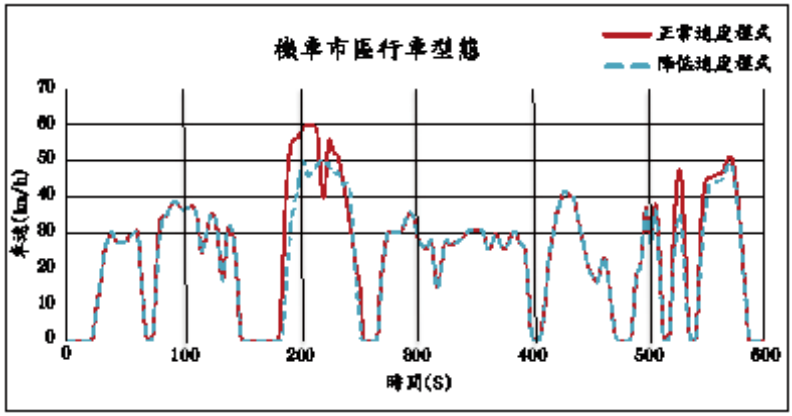

圖五、機車市區行車型態(適用環境部「移動污染源空氣污染物排放標準」中華民國一百零六年一月一日以後污染排放標準機車。)

車輛分類				使用模式	
等級		排氣量(ec)	最高車速(Vmax)	降低速度	正常速度
CLASS 1		ec<150c.c.	Vmax<100kph	※	
CLASS 2	subclass 2-1	ec<150c.c.	100kph≦Vmax<115kph	※	
		ec≧150c.c.	Vmax<115kph		
	subclass 2-2		115kph≦Vmax<130kph		※
CLASS 3	subclass 3-1		130kph≦Vmax<140kph		※
	subclass 3-2		Vmax≧140kph		※
		ec>1,500c.c.			※

表二、機車適用不同車速行車型態分類表

(2) 定速能效：

機車依規定方法暖車後立即測試，模擬車速固定為 50 公里／小時(50c.c.以下車型為 40 公里／小時)行駛，每次量測燃料消耗量之行駛距離應為 2km 以上，測燃料消耗量 3 次，求其平均能效值以估計每公升燃料可行駛之里程，單位為公里／公升。

(3) 能效測試值：

以 60%之市區能效(第(1)項)與 40%之定速(50 公里／小時)能效(第(2)項)，以調和平均數算出其平均能效值，作為核定是否符合能效標準之依據。其單位亦為公里／公升。

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{1}{\dfrac{0.6}{\text{市區型態 能源效率(公里/公升)}} + \dfrac{0.4}{\text{定速型態 能源效率(公里/公升)}}}$$

能源效率標示等級說明

依民國 98 年 7 月 8 日「能源管理法」第 15 條第 1 項修正條文，廠商製造或進口中央主管機關指定之車輛供國內使用者，應標示能源耗用量及其效率(以下簡稱能源效率標示)，故經濟部及交通部於民國 99 年 5 月 7 日會銜發布修正「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」共 26 條，規定民國 99 年 7 月 1 日起於展示或銷售處所陳列之車輛，應依中央主管機關(經濟部)公告格式規定張貼能源效率標示，且展示或銷售處所使用之產品型錄，應登載該產品之能源效率標示；另民國 99 年 9 月 1 日起所銷售之車輛，應依規定張貼能源效率標示，或將能源效率標示登載附於車輛使用說明書中。另經濟部於民國 113 年 5 月 7 日公告修正「汽車、插電式複合動力車、機車能源效率分級基準與標示格式」，自即日生效。

能源效率標示圖樣(如圖 1 至圖 5)的左半邊版面，揭露車輛能源效率相關資訊，其中特以放大字體突顯車輛之年耗油量或耗電量，可讓民眾清楚瞭解該車輛之耗油量或耗電量。右半邊為代表能源效率等級的「溫度計」圖示，此溫度計象徵地球的暖化溫升程度，溫度計刻度轉變成能源效率由低至高區分 5 個等級。其最上方的第 5 級為紅色，象徵造成地球暖化之警戒程度最高，亦即該等級車輛為耗能最高之產品，其耗油所造成之二氧化碳排放量亦最大。而溫度計圖示中，愈靠近地球的能源效率等級，代表耗油量愈低，排放的二氧化碳愈少，造成地球暖化之程度亦愈低，代表車輛愈省油。

車輛於實驗室所測得之能源效率測試值，依不同車輛類別及行車型態測試方法與排氣量範圍，自表 1 至表 3 查得該測試車型車輛之能源效率等級。

圖 1、汽車能源效率(NEDC 行車型態)標示樣本

圖 2、汽車能源效率(WLTC 行車型態)標示樣本

圖 3、插電式複合動力車(NEDC 行車型態)能源效率標示樣本

圖 4、插電式複合動力車(WLTC 行車型態)能源效率標示樣本

圖 5、機車能源效率標示樣本

表 1、小客車(轎式、旅行式)能源效率測試值對應歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分				(單位：公里/公升)
	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
1200 以下	14.4 以下	14.5-16.2	16.3-18.0	18.1-20.2	20.3 以上
超過 1200 至 1800	12.6 以下	12.7-14.6	14.7-16.6	16.7-18.7	18.8 以上
超過 1800 至 2400	11.4 以下	11.5-13.3	13.4-15.1	15.2-16.9	17.0 以上
超過 2400 至 3000	10.0 以下	10.1-11.5	11.6-13.1	13.2-14.7	14.8 以上
超過 3000 至 3600	9.6 以下	9.7-10.9	11.0-12.2	12.3-13.5	13.6 以上
超過 3600 至 4200	8.9 以下	9.0-10.1	10.2-11.3	11.4-12.5	12.6 以上
超過 4200 至 5400	7.6 以下	7.7-8.6	8.7-9.6	9.7-10.7	10.8 以上
超過 5400	6.9 以下	7.0-7.8	7.9-8.7	8.8-9.7	9.8 以上

表 2、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)能源效率測試值對應歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分				(單位：公里/公升)
	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
1200 以下	12.6 以下	12.7-14.3	14.4-16.0	16.1-17.8	17.9 以上
超過 1200 至 1800	11.5 以下	11.6-13.0	13.1-14.6	14.7-16.2	16.3 以上
超過 1800 至 2400	10.3 以下	10.4-11.7	11.8-13.1	13.2-14.5	14.6 以上
超過 2400 至 3000	9.5 以下	9.6-10.8	10.9-12.1	12.2-13.4	13.5 以上
超過 3000 至 3600	7.9 以下	8.0-9.0	9.1-10.1	10.2-11.2	11.3 以上
超過 3600 至 4200	7.3 以下	7.4-8.3	8.4-9.3	9.4-10.3	10.4 以上
超過 4200 至 5400	6.9 以下	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.8	9.9 以上
超過 5400	6.3 以下	6.4-7.2	7.3-8.1	8.2-9.0	9.1 以上

表 3、機車能源效率測試值對應機車燃料消耗量試驗方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分 (單位：公里/公升)				
	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
50 以下	52.7 以下	52.8-59.9	60.0-67.1	67.2-74.2	74.3 以上
超過 50 至 100	44.3 以下	44.4-50.4	50.5-56.4	56.5-62.5	62.6 以上
超過 100 至 150	40.8 以下	40.9-46.3	46.4-51.9	52.0-57.5	57.6 以上
超過 150 至 250	30.0 以下	30.1-34.1	34.2-38.2	38.3-42.3	42.4 以上
超過 250 至 500	21.5 以下	21.6-24.5	24.6-27.4	27.5-30.4	30.5 以上
超過 500 至 750	17.1 以下	17.2-19.5	19.6-21.8	21.9-24.2	24.3 以上
超過 750 至 1000	16.3 以下	16.4-18.5	18.6-20.8	20.9-23.0	23.1 以上
超過 1000 至 1250	15.2 以下	15.3-17.2	17.3-19.3	19.4-21.4	21.5 以上
超過 1250 至 1500	13.5 以下	13.6-15.3	15.4-17.2	17.3-19.1	19.2 以上
超過 1500 至 1750	13.3 以下	13.4-15.1	15.2-17.0	17.1-18.8	18.9 以上
超過 1750 至 2000	13.1 以下	13.2-14.9	15.0-16.7	16.8-18.5	18.6 以上
超過 2000	12.9 以下	13.0-14.7	14.8-16.4	16.5-18.2	18.3 以上

台灣地區各縣市小客車數量分布圖

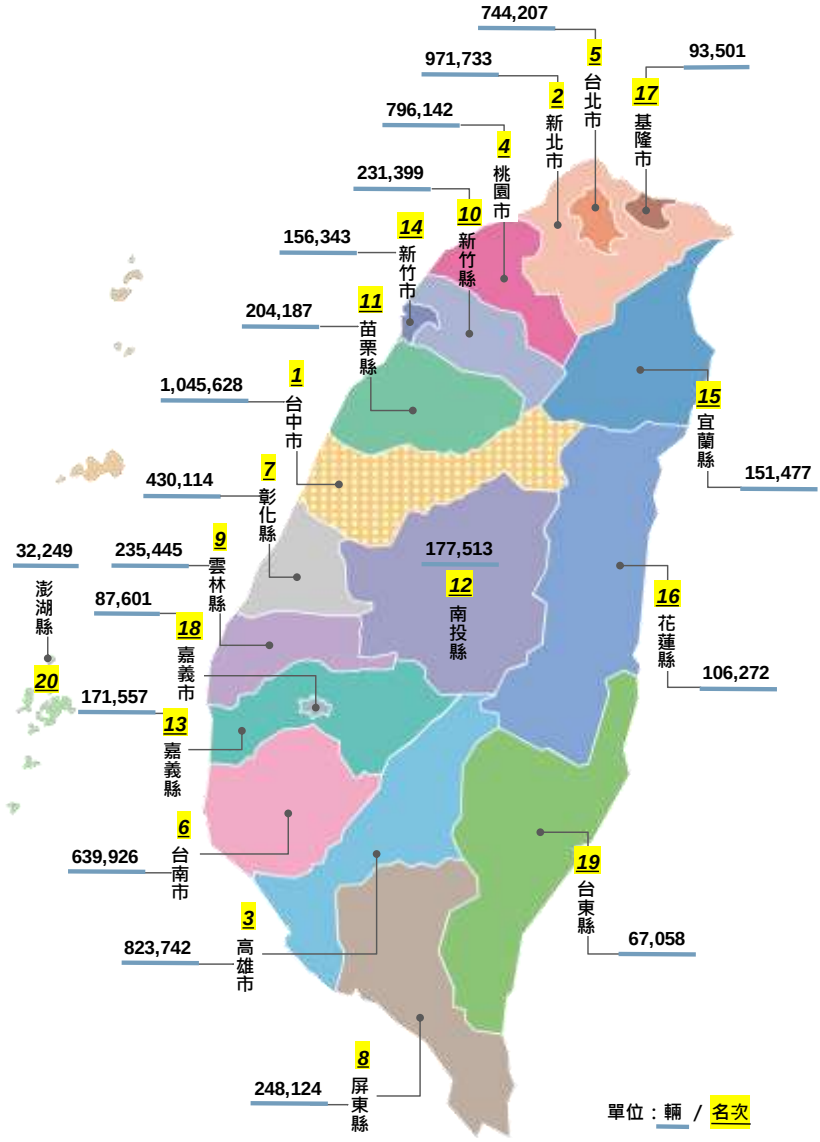

資料來源：中華民國交通統計月報　114 年 12 月小客車總數：7,414,218 輛

台灣地區各縣市機車數量分布圖

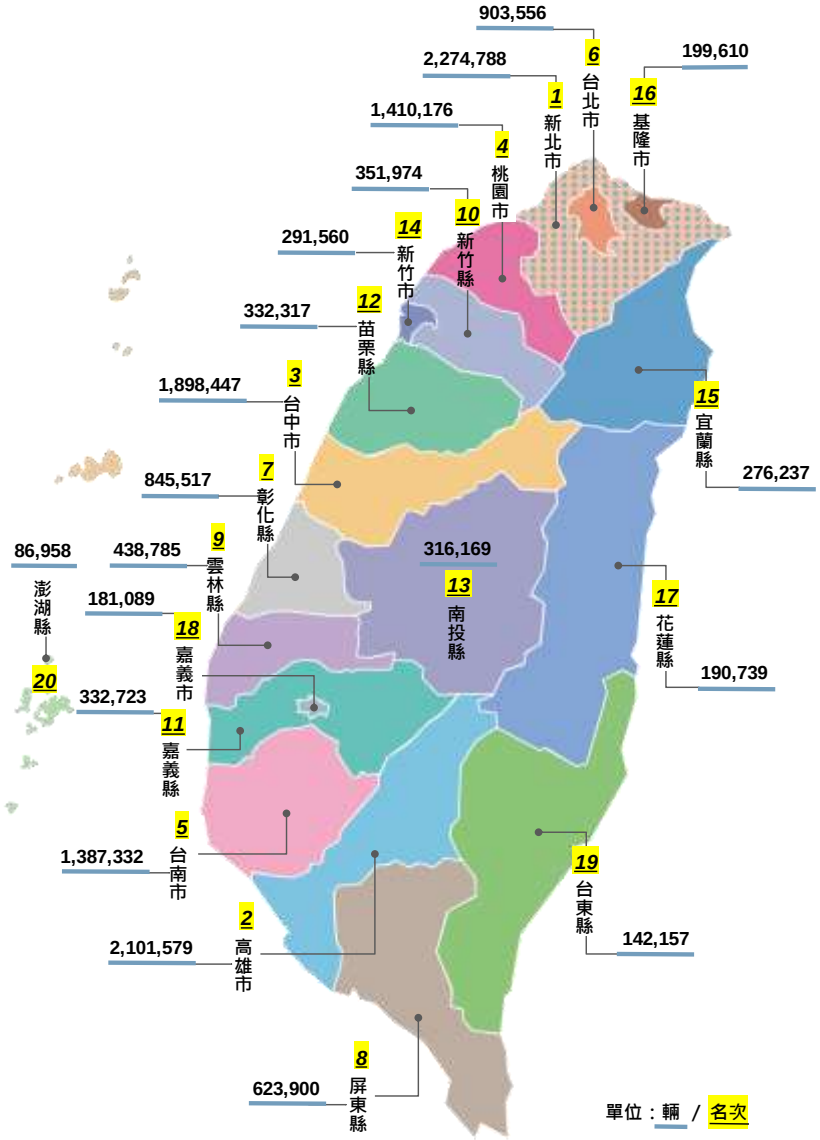

資料來源：中華民國交通統計月報　114 年 12 月機車總數：14,585,613 輛

台灣地區各縣市小貨車數量分布圖

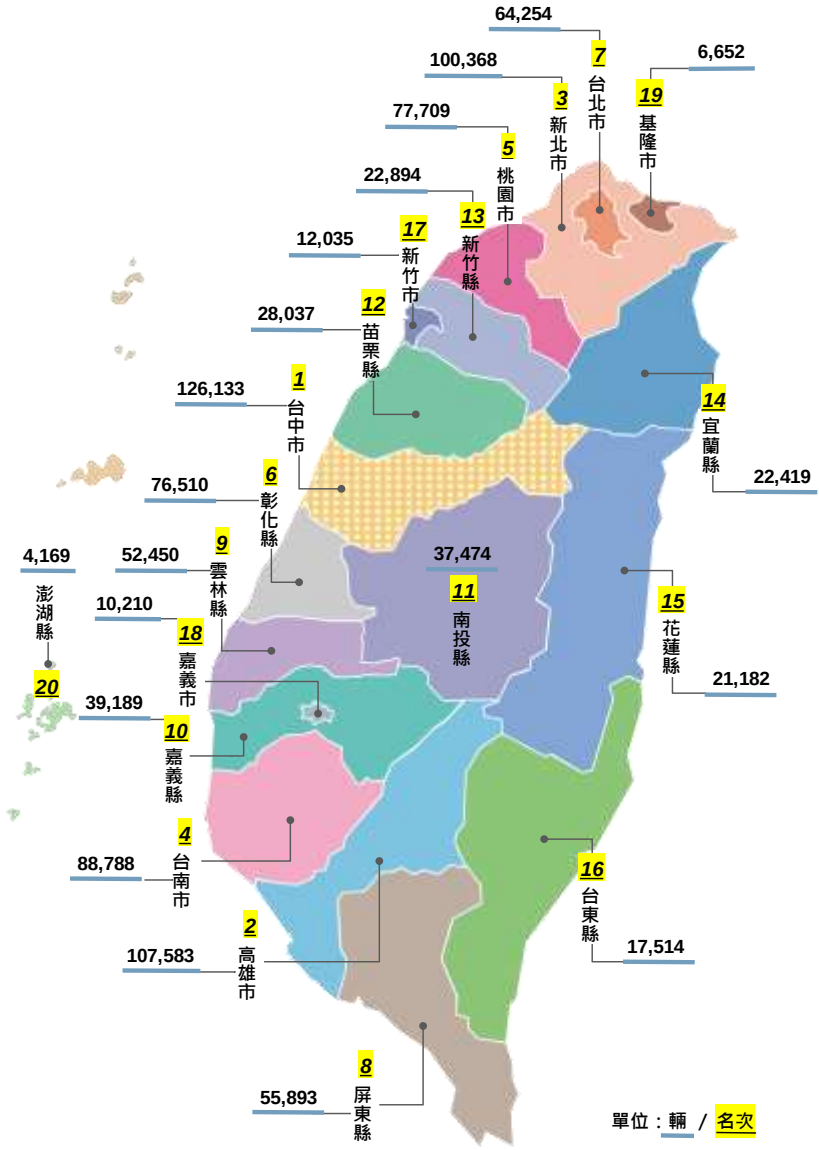

資料來源：中華民國交通統計月報　114 年 12 月小貨車總數：971,463 輛

ISSN:1726-3638

9 771726 363007

GPN: 2008000281

經濟部能源署廣告品